

406 WERKZEUGE, 25 HIGHLIGHTS UND NEUHEITEN



1101-1.31/0-H INNENAUS-ZIEHER-GARNITUR

114











666-045 TORSIONS-BIT-SET




INHALT

ទាំ	SCHRAUBEN- SCHLÜSSEL	04 – 09	=	MOBILE WERKZEUG- AUFBEWAHRUNG	93 – 99
8:	BETÄTIGUNGSWERK- ZEUGE UND ZUBEHÖR	08 – 29	tij	ABZIEHER	102 - 119
	DREHMOMENT- WERKZEUGE	30 – 42		HÄMMER UND SCHLAGWERKZEUGE	120 – 123
1	SCHRAUBENDREHER	43 – 45	AAP	ZANGEN	124 – 132
Ħ	WERKSTATT- EINRICHTUNG	46 – 71	₹ <u>₡</u>	WERKSTATTBEDARF	99 – 101
) <u>4 a</u>	WERKZEUG- SORTIMENTE	50 - 68	E 2)	SCHUTZISOLIERTE WERKZEUGE	132 – 139
	AGRAR	72 – 74		AUTOMOTIVE	140 – 145
8=0	MODULE	<i>75</i> – <i>92</i>	*	OCHSENKOPF	146 – 151

5-TEILIGER RINGRATSCHENMAUL-SCHLÜSSEL-SATZ 8-19 MM

Umschaltbarer Ringratschenmaulschlüssel-Satz in den gängigsten Größen.

Der universell einsetzbare, 5-teilige Ringratschenmaulschlüssel-Satz 7 UR-005 von GEDORE, bestehend aus den Größen 8, 10, 13, 17 und 19 mm eignet sich für vielfältigste Schraubarbeiten. Der geringe Rückstellwinkel von 5-7° sorgt für ein effizientes Handling, ein Umsetzen beim Anziehen oder Lösen wird vermieden. Dank UD-Profil (Unit Drive-Profil) wird die Schraubkraft schonend an die Schraube übertragen, auch beschädigte Schrauben lassen sich problemlos greifen und lösen. Die flache Ausführung mit 13° abgewinkelter Ringseite eignet sich auch für beengte Arbeitsräume. Dank der rutschfreien Oberfläche erfüllen die Schlüssel auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen die hohen Anforderungen der Arbeitssicherheit.

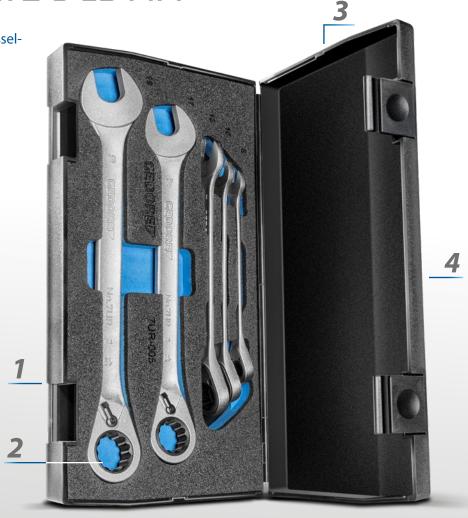

Satz Maulschlüssel mit Ringratsche 5-teilig - 7 UR-005

- OPTIMIERTER
 RÜCKSCHWENKWINKEL 5-7°
 FÜR EFFIZIENTES HANDLING
- SCHRAUBENKOPF-SCHONENDES UD-PROFIL
- VERLIERSICHER DANK RUTSCHFREIER OBERFLÄCHE
- FLACHE AUSFÜHRUNG FÜR
 BEENGTE ARBEITSUMGEBUNGEN



7 UR-005

SATZ MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHE, UMSCHALTBAR

5-teilia

- > In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- > Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/ Linkslauf umschaltbar
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- > Im Halter





Code	No.	Inhalt	Breite	Höhe	-teilig	Gewicht kg
			mm	mm		
2327651	7 UR-005	7 UR 8 10 13 17 19	145	42	5	0,93

7 R-012

SATZ MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHE

12-teilig

- Praxisgerechte Zusammenstellung von Maulschlüsseln mit Ringratsche und gleichen Schlüsselweiten
- > Hohe Drehmomentübertragung ermöglicht ein effizientes, ratschendes Arbeiten



Code	No.	Inhalt	Länge	-teilig	Gewicht kg
			mm		
2297442	7 R-012	7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	320	12	2,84

7 XL-012 RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ

extra lang, 12-teilig



- > Extra langer Schaft für mehr Drehmoment
- > Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
- > Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
- > Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen





Code 6095950

No. 7 XL-012 Inhalt

10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm

-teilig

12

Gewicht kg

6-120

DOPPELMAUL-SCHLÜSSEL-SATZ

12-teilig



- > Mit flachen Köpfen
- > Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
- > Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
- > Überbelastung wird durch Verformung angezeigt



Code 6077890 No.

6-120

Inhalt 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 -teilig 12

Gewicht kg

2.52

MTA S **ZUGRING-**SCHLÜSSEL-SATZ

19-teilig





- > Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
- > Mit Aufsteckrohren No. 2 AR zur Verlängerung des Hebelarms
- > Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung; ab SW 65 12-kant
- > Inkl. Wandtafel aus Stahlblech und Hakensatz für geordnete Aufbewahrung

Code 6049250

No. 2 ATM

Inhalt

2 A 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 2 AR 0 1 2 3

Stahlblechtafel mit Hakensatz

-teilig 19

Gewicht kg 53

DOPPELRINGSCHLÜSSEL

offor

- > Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring
- > Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
- > Köpfe 15° abgewinkelt
- > 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt







Code	No.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
6057190	400 8X10	8x10	140	0,045	19,55	16,29
6057270	400 10X11	10x11	150	0,064	20,66	17,22
6057350	400 11X13	11x13	160	0,077	21,17	17,64
6057430	400 12X14	12x14	170	0,106	21,67	18,06
6057000	400 13X15	13x15	180	0,116	21,67	18,06
6057510	400 14X17	14x17	195	0,136	22,78	18,98
6057780	400 17X19	17x19	215	0,179	23,89	19,91
6058670	400 19X22	19x22	232	0,246	32,56	27,13
6057860	400 22X24	22x24	250	0,335	32,56	27,13
6058750	400 24X27	24x27	270	0,408	43,36	36,13
6058830	400 30X32	30x32	300	0,575	54,24	45,20
1933175	400 36X41	36x41	345	0,98	59,69	49,74

7 RA 183

RATSCHEN-SCHLÜSSEL-SATZ

mit Zangenschlüssel, 10-teilig





- Praktisches Set für Durchsteckschrauben.
 Zum Kontern und Gegenhalten bei gleichen
 Schlüsselweiten
- Flacher Zangenschlüssel mit SW 0 42 bzw. 1.5/8" inklusive Schonbacken für oberflächenschonendes Greifen im Satz enthalten
- > Mit Adapter (1/4", 1/2") zur Verwendung von Steckschlüsseleinsätzen am Ringratschenschlüssel



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3416356	7 RA 183	7 R Maulschlüssel mit Ringratsche 8 10 13 17 19 mm 7 RA-12,5 Adapter 1/2" 19 mm, 7 RA-6,3 Adapter 1/4" 10 mm 183 7 TC Zangenschlüssel inkl. Schonbacken WK 19DM/IN19 L Kasten leer, El-7 RA 183 Schaumeinlage leer	360	70	120	10	1,7

666-006

BIT-BOX STECK-SCHLÜSSEL MASCHI-NENAUFNAHME

6-teilig





- Steckschlüsseleinsätze mit Magnet für beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
- > Besonders geeignet für Selbstbohrschrauben



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2993244	666-006	Steckschlüssel Maschinenaufnahme 1/4" 7 8 10 12 13 mm und 3/8"	143	42	6	0,24

45-TEILIGER TORSIONS-BIT-SATZ - VERSCHLEISSARM SCHRAUBEN



Torsions-Bit-Satz mit Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last.

Der 45-teilige Torsions-Bit-Satz 666-045 von GEDORE eignet sich perfekt für Holz-Verschraubungen sowie Montagearbeiten im Holz- und Metallbau. Mit den 45 Teilen hat man die gängigsten Bit-Profilgrößen in mehrfacher Ausführung in nur einem Koffer. Die integrierte Torsionszone der Bits schützt das Bit-Profil vor Verschleiß und dient gleichzeitig auch zum Schutz der Verschraubung. Dies erhöht die Standzeit der Bits enorm. Um nicht den Überblick zu verlieren gibt es für die einzelnen Antriebe eine Farbcodierung. Dies hilft bei der Suche nach dem richtigen Antrieb. Für mehr Flexibilität ist ein 1/4" Vierkant-Adapter enthalten. Mit diesem Adapter können zusätzliche Schlüsselweiten verschraubt werden.



Torsions-Bit-Satz 45-teilig - 666-045

- UMFANGREICHES
 SORTIMENT MIT 45 TEILEN
- TORSIONSZONE SCHÜTZT DIE BITS VOR VERSCHLEISS
- FARB-CODIERUNG VEREINFACHT DIE PROFILERKENNUNG
- 1/4" ADAPTER FÜR MEHR FLEXIBILITÄT IN DER ANWENDUNG





666-045

TORSIONS-BIT-SET



- > Umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen
- > Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profils vor Verschleiß
- > Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung
 > 1/4" Vierkant-Adapter für mehr
- Flexibilität



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3459519	666-045	1/4" Kreuzschlitz PH 1 1 2 2 2 2 3 3 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 1 2 2 2 2 3 3 1/4" TXT10 T10 T15 T15 T20 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T40 T40 1/4 Innensechsechskant 3 3 4 4 5 5 6 8 mm Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8mm, L.67mm Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 10mm, L.67mm Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13mm, L.67mm Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm 1/4" Bit-Adapter mit Sicherung	190	45	120	45	0,57

666-032-A **BIT-BOX ALLROUND** 32-teilig





- > Für Industrie, Handwerk und den ambitionierten Heimwerker
- > 1/4" Bit-Halter mit Schnellspannsystem



Code 2993236

666-032-A

Inhalt

4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x) PH 1 (2x) PH 2 (3x) PH 3 (1x) PZ 1 (2x) PZ 2 (4x) PZ 3 (1x) TX T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x) T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x) 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 6 (1x) Adapter 1/4"-1/4"

-teilig Gewicht kg 32 0,246

666-042 TORSIONS-**BIT-SET**

42-teilig





- > Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht
- > Inkl. extrem schlanken, selbstsichernden Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion
- > Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet













Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3100316	666-042	1/4" Bits, 25mm: 1/4" Schlitz 5.5, 6.5 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 1/4" Bits, 50mm: 1/4" 6-kant 3 4 5 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 1/4" Bits, 88,9mm: 1/4" 5chlitz 5,5 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 2, 1/4" Kreuzschlitz PZ 2, 1/4" TX T25 Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm, Antriebsadapter 1/4" 6kt x 3/8" 4kt, L. 50mm Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8mm, L.67mm Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13mm, L.67mm Bit-Halter 1/4", 0ne-touch Slim Lock, L.66,5mm	190	45	120	42	0,67

670

BIT-SCHRAUBENDREHER 1/4"



- > Mit Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173 für Bits
- > Mit starkem Magnethalter



Code	No.	Antriebsaufnahme	Antriebsaufnahme mm	Länge mm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg
6526500	670	1///	6.2	100	210	0.14

671

BIT-UMSCHALT-KNARRE 1/4"



- > Mit Rändelkopf zum Schnelldrehen oder Gegenhalten
- > Innensechskantaufnahme nach **DIN ISO 1173**
- > Niedrige Bauhöhe ermöglicht optimales Arbeiten auf engstem Raum









Code	No.	Antriebsaufnahme	Antriebsaufnahme mm	Rückschwenkwinkel	Gesamtlänge mm	Kopfhöhe mm	Gewicht kg
6535350	671	1/4"	6,3	15°	127	18,3	0,108

2093 U-20

UMSCHALTKNARRE 1/4"



- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen
- > Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
- > Feinverzahnt (40 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung



Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	Rückschwenk- winkel	Länge mm	Knarrenkopfhöhe mm	Anzahl Zähne	Gewicht kg
1703749	2093 U-20	1/4"	6,3	9°	130	20	40	0,095

2093 U-3 T

QUERGRIFFKNARRE 1/4"




- > Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet
- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Umschaltbar mit griffiger Metallschaltscheibe



Code	No.	Antriebsvierkant	Antriebsvierkant	Rückschwenkwinkel	Gesamtlänge	Gewicht kg
			mm		mm	
1701522	2003 II-3 T	1///"	6.3	5 °	1/1	0.065

3093 U-20

UMSCHALTKNARRE 3/8"

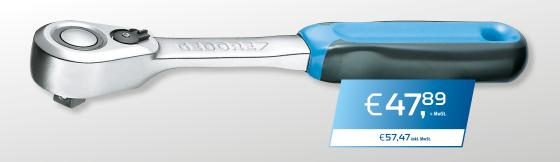

- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen
- > Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
- > Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung







Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	Rückschwenk- winkel	Länge mm	Knarrenkopfhöhe mm	Anzahl Zähne	Gewicht kg
1556800	3093 U-20	3/8"	10	6°	200	29,7	60	0,292

3093 U-3 **UMSCHALTKNARRE 3/8"** E3890 €46,68 inkl. MwSt.

- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
- > Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- > Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust





Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel	Länge mm	Knarrenkopfhöhe mm	Anzahl Zähne	Gewicht kg
6237090	3093 U-3	3/8"	10	5°	200	33,5	72	0,244



- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- > Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen









Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel	Länge mm	Knarrenkopfhöhe mm	Anzahl Zähne	Gewicht kg
1436686	1993 U-20	1/2"	12,5	6°	275	37,5	60	0,536



- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Außensechskantantrieb, No. 19 SK
- > Besonders für Gewindebolzen und schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet
- > Mit Innensechskantantrieb
- > Drehmomente nach DIN 3122 werden übertroffen
- > Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel

Code 2219492	No. 1993 U-20 SK	Rückschwenkwinkel	Länge mm	Knarrenkopfhöhe mm	Anzahl Zähne	Gewicht kg
2217472	1993 U-20 SK	U	213	21	00	0,31



- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- > Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung







Code	No.	Antriebsvierkant	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel	Gesamtlänge	Kopfhöhe	Anzahl Zähne	Gewicht kg
					mm	mm		
2746786	1993 U-20 G	1/2"	12,5	6°	270	37,5	60	0,54

1993 ALU-10

ALUMINIUM-UMSCHALTKNARRE 1/2"

extra leicht



- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Besonders leicht für ergonomisches und kraftschonendes Arbeiten
- > Ausführung ähnlich DIN 3122, ISO 3315
- > Mit tiefergelegtem Umschalthebel
- > Ratschensperre in Mittelstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein





Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel	Länge mm	Knarrenkopfhöhe mm	Anzahl Zähne	Gewicht kg
		201119	•••••					
6142700	1993 ALU-10	1/2"	12,5	7,5 °	275	39	48	0,34

1993 TU-10

TELESKOP-**UMSCHALTKNARRE 1/2"**

- > Langer Hebelarm für hohes Drehmoment, max. 600 Nm
- > Mit Druckknopfauslösung
- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung





Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	variable Länge mm	Rückschwenkwinkel	Anzahl Zähne	Gewicht kg
3041859	1993 TU-10	1/2"	12,5	400-600	7,5°	48	1,31

3293 U-2 **UMSCHALTKNARRE 3/4"**

- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
- > Mit Schaltscheibe, feingängig und robust







Code	No.	Antriebsvierkant	Antriebsvierkant	Rückschwenkwinkel	Gesamtlänge	Kopfhöhe	Gewicht kg
			mm		mm	mm	
6278600	3293 U-2	3/4"	20	7,2°	500	60	1,435

19 DMU 183

STECKSCHLÜS-**SEL-SATZ**

mit Zangenschlüssel, 18-teilig





> 1/2" Knarrensatz mit
Kardanverlängerung und
Zangenschlüssel Gr.7
(0-42mm / 0-1.5/8")

- > Bewährte 1993 U-20 Knarre und Einsätze mit 6-kant UD-Profil (10-32 mm)
- > Inkl. Schonbacken für Zangenschlüssel für oberflächenschonendes Greifen
- > Checktool-Einlage im kompakten Kunststoffkoffer mit Sichtfenster



Code	No.	Inhalt	Breite	Höhe	Tiefe	-teilig	Gewicht kg
			mm	mm	mm		
3416321	19 DMU 183	19 Steckschlüsseleinsatz 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 1990 KR-5 Kardanverlängerung 1/2" 1993 U-20 Umschaltknarre 1/2" 183 7 TC Zangenschlüssel WK 19DM/IN19 L Kasten leer EI-19 DMU 183 Schaumeinlage leer	360	70	190	18	3,1

19 SKU-20 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2" 14-teilig

16 17 18 19 21 22 24



- > Steckschlüsseleinsätze No. 19 SK für Gewinde- und Bolzenverschraubungen
- > Robuste Hebel-Umschaltknarre mit Innensechskantantrieb, geringe Bauhöhe
- > Feinverzahnt, Rückschwenkwinkel 6°





Code	No.	Inhalt	Breite	Höhe	Tiefe	-teilig	Gewicht kg
			mm	mm	mm		
2521563	19 SKU-20	Knarre 1993 U-20 SK Einsätze 19 SK 10 11 12 13 14 15	320	55	132	14	1,7



C19 **STECKSCHLÜSSEL- EINSÄTZE 1/2"**

C-Profil





- Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze für metrische und zöllige Verschraubungen
- > Gemäß DIN 3124



Code	No.	Schlüsselweite mm	Schlüsselweite zöllig	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3103889	C19 10	10	3/8"	38	0,055	6,85	5,71
3103897	C19 12	12		38	0,055	7,04	5,87
3103900	C19 13	13	1/2"	38	0,057	7,25	6,04
3103919	C19 15	15	19/32"	40	0,065	7,75	6,46
3103927	C19 16	16	5/8"	40	0,065	7,86	6,55
3103935	C19 17	17		40	0,073	8,16	6,80
3103943	C19 18	18	11/16"	40	0,061	8,36	6,97
3103951	C19 19	19	3/4"	40	0,078	8,46	7,05
3103978	C19 22	22		41,5	0,099	9,67	8,06
3103986	C19 24	24	15/16"	41,5	0,124	9,77	8,14
3103994	C19 27	27	1.1/16"	41,5	0,145	12,49	10,41
3104001	C19 30	30	1.3/16"	43	0,175	13,40	11,17
3104028	C19 32	32	1.1/4"	43	0,189	13,61	11,34

1990 KR-10

KARDANVERLÄNGERUNG 1/2"



- > Mit Kugelkopf
- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 18° zu
- > Belastbarkeit max. 230 Nm



Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant metrisch	Länge mm	Gewicht kg
6366570	1990 KR-10	1/2"	12,5	250	0,345

19 BMC 20

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"+1/2"

69-teilig



- > Grundausstattung im 1/4" und 1/2" Bereich
- > Die Umschaltknarren verfügen über einen 2-Komponenten-Griff, Umschalthebel und Druckknopfauslösung, welche ein komfortables, schnelles und sicheres Arbeiten zulassen
- > Abhängig von der Schlüsselweite können die Steckschlüsseleinsätze bis zu 375 mm in der Antriebstiefe verlängert werden
- > Inkl. praktischer Check-Tool Einlage



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3108902	19 BMC 20	Knarren 1/4" + 1/2" Umschaltknarren 1/4" 2093 U-20 Umschaltknarren 1/2" 1993 U-20 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" + 1/2" Sechskant-Einsätze 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Sechskant-Einsätze 1/2" SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm Sechskant-Einsätze lang 1/2" SW 10 13 17 19 mm Bits 1/4" Innensechskant 2 3 4 5 6 8 mm TX; mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm Kreuzschlitz PH 1 2 3 Kreuzschlitz PZ 1 2 3 Vielzahn XZN M4 M5 M6 M8 Zubehör 1/4" + 1/2" Verlängerung 1/4" 50 100 mm Adapter 1/4" x 1/4" Bit-Halter 1/4" T-Griff 1/4" Kardangelenk 1/4" Verlängerung 1/2" 125 250 mm Kardangelenk 1/2" T-Griff 1/2"	460	355	86	69	5,7

\$ 2032-05 **ADAPTER-SATZ** 1/4" - 3/4"

Reduzierstück 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm)





- > Mit Reduzier- und Vergrößerungsstücken von 1/4" bis 3/4"
- > Bitte beachten Sie die maximalen Belastbarkeiten der Außenvierkante gemäß DIN 3123, ISO 3316

6,3	1/4"	10	3/8
12,5	1/2"	20	3/4"


Code	No.	Inhait	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
1729071	S 2032-05	Vergrößerungsstück 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm) Vergrößerungsstück 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm) Vergrößerungsstück 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm) Reduzierstück 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm)	134	51	51	5	0,34

XX90 M **VERLÄNGERUNG 3/8"**

mit Haltemagnet



> Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Durchgangsbohrung und Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung



> Das magnetische Feld des Haltemagneten hält Schrauben und Muttern ohne direkten Kontakt zentrisch im Steckschlüsseleinsatz













Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant metrisch	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
2697920	1990 M	1/2"	12,5	81,5	0,11	27,12	22,60
2960060	3090 M	3/8"	10	65	0,065	26,00	21,67

IN 19-009

SCHRAUBEN-DREHER-SATZ 1/2"

9-teilig





> Schraubendreher-Satz 1/2" für Innensechskantschrauben in den Größen 4 - 14 mm



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3014444	IN 19-009	IN 19 4, IN 19 L 5-90 6-90 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140	360	70	190	9	1,9

D 20 KMU-20

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"

37-teilig



No. Inhalt Höhe Tiefe Code **Breite** -teilig mm mm mm 1822373 D 20 Knarre 2093 U-20 202 38 119 KMU-20 Einsätze D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 5,5 6,5, 685 3 4 5 6, 685 X 5 6 8 $687\,TX\,T10\,T15\,T20\,T25\,T27\,T30\,T40,\,690\,1\,2,\,690\,PZD\,1\,2\,3$

Zubehör 1/4" Verlängerung 2090-4, 620, 1/4" Multi-Griff 676, 699

- > Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
- > Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung

TOM 05 D

BORDWERKZEUGSATZ 1/4" FÜR MOTORRAD

30-teilig



- > Ausgewählte Werkzeuge mit metrischen Abmessungen für die "Erste Hilfe" am Motorrad
- > T-Griff Umschaltknarre und Kardanverlängerung für schwer zugängliche Stellen
- > inkl. Steckschlüsseleinsätzen und Bits für einen breiten Anwendungsbereich













Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2190281	D 20 MOT	Knarre 2093 U-3 T Einsätze D 20 8 9 10 11 12 13 14 685 3 4 5 6 8 10, 687 TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 3, 680 4 6,5 Zubehör 1/4" Verlängerung KR-4, 1/4" Verlängerung 2090-6 Kardangelenk 2095, 620	123	38	95	30	0,572

30 GMU

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8"

17-teilig

- > 3/8" Steckschlüsseleinsätze mit 6-kant UD Profil (No. 30)
- > Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
- > Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
6235710	30 GMU-10	Knarre 3093 U-10 Einsätze 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Zubehör 3/8" Quergriff mit Gleitstück 3087 3/8" Verlängerung 3090-5-10 3/8" Kardangelenk 3095	320	55	210	17	2,6	236,98	197,48
6235980	30 GMU-3	Knarre 3093 U-3 Einsätze 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Zubehör 3/8" Quergriff mit Gleitstück 3087 3/8" Verlängerung 3090-5-10 3/8" Kardangelenk 3095	320	55	210	17	2,6	237,98	198,32

19 DMU-20

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"

15-teilig



- > Mit handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
- > Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung
- > Mit Kardanverlängerung, lässt eine Schwenkung bis 15° zu





Code	No.	Inhalt	Breite	Höhe	Tiefe	-teilig	Gewicht kg
			mm	mm	mm		
3014347	19 DMU-20	Knarre 1993 U-20 Einsätze 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 Zubehör	360	70	190	15	2,899

19 JMU-3 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2" 19-teilig

1/2" Verlängerung 1990 KR-10



- > Mit handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
- > Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Rückschwenkwinkel 5°









Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2682842	19 JMU-3	Knarre 1993 U-3 Einsätze 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 Zubehör 1/2" Verlängerung 1990-5-10 Kardangelenk 1995	320	55	210	19	3,7

D 19 IMU-10 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"

27-teilig



- > Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschlüsseleinsätzen
- > Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung









Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
6140090	D 19 IMU-10	Knarre 1993 U-10 T Einsätze D 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 5 6 7 8 10 12 14, IS 19 8 10, IKS 19 2 3 Zubehör 1/2" Verlängerung 1990-5-10, Kardangelenk 1995	425	55	277	27	6,8

19 V20U-20

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"+1/2"

81-teilig



1/2" Verlängerung 1990-5-10, 1/4" Verlängerung 2090-4 1/4" Vierkant-Steckgriff 676, 1/4" Kardangelenk 2095

620, 699, KB 819

- > 1/4" + 1/2" Steckschlüsseleinsätze > Mit robuster Hebel-
- Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
1550691	19 V20 U-20	Knarre 1/2" 1993 U-20, 1/4" 2093 U-20 Einsätze 1/2", 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 1/4" Unit-Drive D 20 4 5 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 4,5 5,5 6,5 685 2 2,5 3 4 5 6 8, 685 X 5 6 8 687 TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 3, 690 PZD 1 2 3 885 3 4 5 6 8 10, 885 X 5 6 8 10 12 887 TXT27 T30 T40 T45 T50	425	57	280	81	6,3

32 E STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4"

14-teilig



- > 3/4" Steckschlüsseleinsätze mit 6-kant UD Profil (No. 32)
- > Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre





Code	No.	Inhalt	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
6280180	32 EMZ	Knarre 3293 Z-94 Einsätze 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Zubehör Quergriff mit Gleitstück 3287 3/4" Verlängerung 3290-8-16	525	73	14	11,4	421,51	351,26
6280340	32 EMU-2	Knarre 3293 U-2 Einsätze 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Zubehör Quergriff mit Gleitstück 3287 3/4" Verlängerung 3290-8-16	525	73	14	11,6	410,42	342,02

D 30 GMU-3 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8"

17-teilig



- > Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen
- > Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, 72 Zähne







-teilig



Gewicht kg 2,7

Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
6240200	D 30	Knarre	320	55	210
	GMU-3	3093 U-3			
		Einsätze			
		D 30 6 7 8 9 10 11			
		13 14 15 16 17 19			
		Zubehör			
		3/8" Quergriff mit Gleitstück 3087			

3/8" Verlängerung 3090-5-10 3/8" Kardangelenk 3095

KRAFTSCHRAUBER-SATZ

FÜR SW 10 - 27

NEU

10 Kraftschraubereinsätze für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber.

Der 10-teilige Kraftschrauber-Satz 1/2" K 19 L-010 von GEDORE eignet sich in Kombination mit Handwerkzeugen oder einem Schlagschrauber für Reparatur- und Montagearbeiten. Für jeden Fall gerüstet – mit dem umfangreichen Satz in den SW 10-27 wird jede gängige Schlüsselweite abgedeckt. Die Einsätze eignen sich nicht nur für die Handbetätigung sondern können auch mit einem Schlagschrauber betrieben werden. Übersichtliche Markierungen im Koffer zeigen die jeweilige Schlüsselweite an, womit alles an seinem Platz untergebracht wird. Alles verpackt in einem kompakten Kunststoffkasten.



Kraftschrauber-Satz 1/2" 10-teilig - K 19 L-010

UMFANGREICHER 10-TEILIGER SATZ

FÜR MASCHINEN- UND HANDBETÄTIGUNG

UBERSICHTLICHE
MARKIERUNG DER
SCHLÜSSELWEITEN
IM KOFFER





K 19 L-010

KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2"

lana. 10-teilia



- > 10-teiliges Set, das die gängigen Schlüsselweiten abdeckt
- Ohne zusätzliche Verlängerung werden auch tieferliegende Schrauben erreicht
- > Für Maschinen- und Handbetätigung geeignet
- Übersichtliche Markierung der Schlüsselweiten im Koffer
- > Im kompakten Kunststoffkasten

Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3459195	K 19 L-010	1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant lang,	360	60	140	10	2,97

K 19-015

KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2"

15-teilig





NEU

- > Umfangreicher 1/2"Kraftschrauber-Satz von SW 10 - 30
- > Übersichtliche Markierung der Schlüsselweiten im Koffer
- > Für Maschinen- und Handbetätigung geeignet
- > Im kompakten Kunststoffkasten

Code	No.	Inhalt	Breite	Höhe	Tiefe	-teilig	Gewicht kg
			mm	mm	mm		
3459187	K 19-015	1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant,	260	60	146	15	2,14

K 32-008

KRAFTSCHRAUBER-SATZ 3/4"

8-teilig





NEU

- > Basis 3/4" Kraftschrauber-Satz mit den gängisten Einsätzen von SW 24 - 41
- Übersichtliche Markierung der Schlüsselweiten im Koffer
- > Für Maschinen- und Handbetätigung geeignet
- > Im kompakten Kunststoffkasten

Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3459209	K 32-008	3/4" Kraftschraubereinsätze 6-kant, SW 24 27 30 32 36 41 Sicherungsring	285	80	221	8	3,36
		Sicherungsstift					

K19-028

KRAFT-SCHRAUBER-SATZ 1/2"

5-teilig





- > 5 Kraftschraubereinsätze passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- > Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174







Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
1646923	K 19-028	1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant, SW 10 13 17 19 24	215	50	120	5	0,749

K19-007

KRAFT-SCHRAUBER-SATZ 1/2"

7-teilig





- > 6 Kraftschraubereinsätze passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- > Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > 1 Kraftschrauber Verlängerung 75 mm mit Kugelsicherung am Vierkant
- > Oberfläche phosphatiert







Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3437426	K 19-007	1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant, SW 10 13 17 19 21 24 1/2" Kraftschrauber-Verlängerung KS. 75 mm	215	50	120	7	1,1

K 19 LS-004

KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2"

4-teilig





- > 4 Kraftschraubereinsätze mit Schutzhülse, 6-kant, lange Form
- > Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- > Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Dünnwandiger zum Schutz der Leichtmetall-Felgen





Code	No.	Inhalt	Länge mm	-teilig	Gewicht kg
2790831	K 19 LS-004	17 19 21 22 mm	121	4	0,98



IMPACT-FIX SICHERUNG

IHRE VORTEILE?


- Eingebaute, verliersichere Zweistiftsicherung inklusive Ring
- Ein "Plus" von GEDORE für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
- Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind.
- Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen, Maschinenbau oder im Automotive-Bereich




- Sehr sicher und extrem praxisorientiert, bei einfachster Handhabung
- Doppelte Ringnut für einfaches Verschieben des Rings
- Minimierung des Verletzungsrisikos gegenüber den marktüblichen Systemen. Beim Reißen des Sicherungsringes wird kein Sicherungsstift aus dem rotierenden Einsatz geschleudert.
- Gerade da, wo große Kräfte wirken, ist die ordnungsgemäße und richtige Sicherung und Handhabung der Betätigungswerkzeuge ein wichtiger Baustein für eine gute Verschraubung.
- Gängige Praxis: Oft wird die lästige und umständliche Montage des losen Sicherungsstiftes und -ringes einfach unterlassen oder vergessen, bzw. Stift und Ring sind nicht mehr auffindbar.
- Mit der im Steckschlüsseleinsatz integrierten IMPACT-FIX Sicherung entfällt dieser Zusammenbau von drei Elementen (Einsatz, Stift und Ring). Die Sicherungsstifte und Ringe sind immer an dem Einsatz befestigt (3 in 1). Die Stifte werden durch das Fixieren des Ringes automatisch in die Bohrungen des Antriebsvierkantes gedrückt.

EINFACHSTE HANDHABUNG ...

Doppelte Ringnut für einfaches Verschieben des Ringes durch eingebaute Zweistiftsicherung inklusive Ring.









K325

ab

KRAFTSCHRAUBER-EINSATZ 3/4" MIT **IMPACT-FIX SICHERUNG**

6-kant UD-Profil





- > Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind
- > Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- > Patentiert
- > Integrierte Federstiftsicherung garantiert einfache und sichere Handhabung







Code	No.	Schlüsselweite mm	Einsatzlänge mm	Einsatz-Ø 1 mm	Einsatz-Ø 2 mm	Einsatztiefe mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
2734060	K 32 S 17	17	45,0	31,1	44,0	7,0	0,4	19,04	15,87
2734079	K 32 S 18	18	45,0	32,4	44,0	8,4	0,42	19,55	16,29
2734095	K 32 S 19	19	45,0	33,6	44,0	8,4	0,4	20,05	16,71
2734176	K 32 S 22	22	46,0	37,4	44,0	9,8	0,4	20,66	17,22
2734184	K 32 S 24	24	46,0	38,9	44,0	11,2	0,34	21,26	17,72
2734206	K 32 S 27	27	48,0	43,6	44,0	12,6	0,4	21,67	18,06
2734214	K 32 S 30	30	52,0	47,4	44,0	14,0	0,4	22,58	18,82
2734230	K 32 S 32	32	52,0	49,9	44,0	15,4	0,4	25,00	20,83
2734257	K 32 S 33	33	54,0	51,0	44,0	15,4	0,4	28,73	23,94
2734265	K 32 S 34	34	54,0	52,4	44,0	15,4	0,4	31,45	26,21
2734273	K 32 S 36	36	56,0	54,9	44,0	16,8	0,5	32,56	27,13
2734281	K 32 S 38	38	59,0	57,0	44,0	16,8	0,5	33,67	28,06
2734303	K 32 S 41	41	59,0	61,1	44,0	18,9	0,56	37,40	31,17

K 32 SL

ab

KRAFTSCHRAUBER-EINSATZ 3/4" MIT **IMPACT-FIX SICHERUNG**

6-kant UD-Profil, lange Form





- > Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind
- > Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- > Patentiert
- > Integrierte Federstiftsicherung garantiert einfache und sichere Handhabung







Code	No.	Schlüsselweite mm	Einsatzlänge mm	Einsatz-Ø 1 mm	Einsatz-Ø 2 mm	Einsatztiefe mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
2734311	K 32 SL 17	17	90,0	31,1	44,0	7,0	0,56	28,22	23,52
2734338	K 32 SL 19	19	90,0	32,4	44,0	8,4	0,6	28,73	23,94
2734346	K 32 SL 21	21	90,0	36,1	44,0	9,8	0,6	30,14	25,12
2734354	K 32 SL 22	22	90,0	37,4	44,0	9,8	0,62	31,45	26,21
2734362	K 32 SL 24	24	90,0	39,9	44,0	11,2	0,62	32,56	27,13
2734370	K 32 SL 27	27	90,0	43,5	44,0	12,6	0,6	33,67	28,06
2734389	K 32 SL 30	30	90,0	47,4	44,0	14,0	0,6	41,23	34,36
2734397	K 32 SL 32	32	90,0	49,9	44,0	15,4	0,7	43,96	36,63
2734400	K 32 SL 33	33	90,0	51,0	44,0	15,4	0,8	48,79	40,66
2734427	K 32 SL 36	36	90,0	54,9	44,0	16,8	0,8	49,91	41,59
2734435	K 32 SL 41	41	90,0	61,1	44,0	18,9	0,98	54,24	45,20

K215

KRAFTSCHRAUBER-**EINSATZ 1" MIT IMPACT-FIX SICHERUNG**

6-kant UD-Profil





- > Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind
- > Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- > Patentiert
- > Integrierte Federstiftsicherung garantiert einfache und sichere Handhabung







Code	No.	Schlüsselweite mm	Einsatzlänge mm	Einsatz-Ø 1 mm	Einsatz-Ø 2 mm	Einsatztiefe mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
2734443	K 21 S 22	22	55,0	40,4	54,0	9,8	0,6	31,25	26,04
2734451	K 21 S 24	24	55,0	42,9	54,0	11,2	0,6	32,56	27,13
2734478	K 21 S 27	27	55,0	46,7	54,0	12,6	0,6	33,06	27,55
2734486	K 21 S 30	30	57,0	50,4	54,0	14,0	0,6	33,88	28,23
2734494	K 21 S 32	32	57,0	52,9	54,0	15,4	0,6	34,48	28,73
2734508	K 21 S 33	33	57,0	54,0	54,0	15,4	0,6	38,51	32,09
2734516	K 21 S 34	34	57,0	55,4	54,0	15,4	0,6	38,81	32,34
2734524	K 21 S 36	36	60,0	57,9	54,0	16,8	0,68	40,13	33,44
2734540	K 21 S 38	38	64,0	60,4	54,0	16,8	0,7	45,06	37,55
2734559	K 21 S 41	41	64,0	64,2	54,0	18,9	0,7	45,56	37,97
2734567	K 21 S 42	42	64,0	65,4	54,0	18,6	0,7	49,40	41,17
2734575	K 21 S 46	46	69,0	70,4	54,0	21,0	0,7	49,91	41,59
2734583	K 21 S 50	50	72,0	75,4	54,0	23,1	0,8	56,36	46,97
2734591	K 21 S 55	55	76,0	81,7	54,0	25,2	0,8	60,70	50,58
2734605	K 21 S 60	60	82,0	87,9	54,0	27,3	0,8	68,36	56,97
2734613	K 21 S 65	65	85,0	94,2	54,0	29,4	0,9	102,85	85,71
2734621	K 21 S 70	70	88,0	100,4	54,0	31,5	0,9	122,02	101,68
2734648	K 21 S 75	75	92,0	106,0	54,0	33,6	0,9	136,14	113,45
2734656	K 21 S 80	80	97,0	113,0	54,0	36,4	1	148,24	123,53

K 21 SL

ab

KRAFTSCHRAUBER-**EINSATZ 1" MIT IMPACT-FIX SICHERUNG**

6-kant UD-Profil, lange Form





- > Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind
- > Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- > Patentiert
- > Integrierte Federstiftsicherung garantiert einfache und sichere Handhabung







Code	No.	Schlüsselweite mm	Einsatzlänge mm	Einsatz-Ø 1 mm	Einsatz-Ø 2 mm	Einsatztiefe mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
2734664	K 21 SL 22	22	100,0	40,4	54,0	9,8	0,6	49,40	41,17
2734672	K 21 SL 24	24	100,0	42,9	54,0	11,2	0,6	49,91	41,59
2734680	K 21 SL 27	27	100,0	46,7	54,0	12,6	0,6	54,24	45,20
2734699	K 21 SL 30	30	100,0	50,4	54,0	14,0	0,8	57,47	47,89
2734702	K 21 SL 32	32	100,0	52,9	54,0	15,4	0,8	59,09	49,24
2734710	K 21 SL 33	33	100,0	54,0	54,0	15,4	0,8	59,39	49,49
2734729	K 21 SL 34	34	100,0	55,4	54,0	15,4	1	59,69	49,74
2734737	K 21 SL 36	36	100,0	57,9	54,0	16,8	1	60,70	50,58
2734745	K 21 SL 38	38	100,0	60,4	54,0	16,8	1,14	69,37	57,81
2734753	K 21 SL 41	41	100,0	64,2	54,0	18,9	1,28	71,59	59,66
2734761	K 21 SL 46	46	100,0	70,4	54,0	18,9	1,42	88,93	74,11

PRÄZISIONSDREHMOMENTSCHLÜSSEL IN INDUSTRIEQUALITÄT

Der TORCOFIX ist ein Drehmomentschlüssel, der dem Anwender eine leichte Einstellung und Bedienung erlaubt. Die Einstellung intuitiv über den Drehgriff, die Arretierung über das Griffende. Mit einer justierten Genauigkeit von +/- 3 % vom Ablesewert gleicht der TORCOFIX einem Schweizer Uhrwerk.

besseren Ablesbarkeit unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt. Der ergonomische Griff sorgt für eine zentrierte Handposition und eine optimale Kraftübertragung, das Auslösesignal ist deutlich fühl- und hörbar. Dank robuster, lackierter Stahlrohrkonstruktion und hochpräziser Mechanik im Inneren, übererfüllt der TORCOFIX die hohen Anforderungen aus Industrie und Handwerk.



KONTROLLIERTER
ANZUG VON 1-850 NM

2 ERLEICHTERTE
DREHMOMENTEINSTELLUNG
DANK FIXIERMULDEN

Drehmomentschlüssel Torcofix 1-850 Nm - TF-K/TF-SE

ERGONOMISCHE GRIFFFORM

POSITION DER SKALA FÜHRT ZU EINER VERBESSERTEN ABLESBARKEIT



TF-k

DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX TF-K

l-850 Nm / 0,75-630 lbf·ft

- > Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 850 Nm / 0,75 630 lbf·ft
- > Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel)
- > Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
- Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links-Rechtshänder geeignet
- > Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
- Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt







Code	No.	Тур	Antriebs- vierkant	Antriebs- vierkant metrisch mm	Nonius	Nm	Länge mm	Kopfbreite mm	Kopfhöhe mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3288226	TF-K5	Pilzkopf	1/4"	6,3	0,25	1-5	223	35,0	25,3	0,33	172,44	143,70
3288234	TF-K25	Pilzkopf	1/4"	6,3	1	5-25	273	35,0	25,3	0,38	175,46	146,22
3288242	TF-K50	Pilzkopf	3/8"	10	2,5	10-50	303	35,0	25,3	0,42	180,50	150,42
3278379	TF-K100	Pilzkopf	1/2"	12,5	5	20-100	400	44,0	36	0,97	183,53	152,94
3278387	TF-K200	Pilzkopf	1/2"	12,5	10	40-200	495	44,0	36	1,18	193,61	161,34
3278395	TF-K300	Pilzkopf	1/2"	12,5	10	60-300	585	46,0	36	1,37	236,98	197,48
3278409	TF-K400	Durchsteckvierkant	3/4"	20	10	80-400	690	62,5	31	1,93	400,33	333,61
3278492	TF-K550	Durchsteckvierkant	3/4"	20	10	110-550	965	69,0	31	3,6	634,28	528,57
3278514	TF-K850	Durchsteckvierkant	3/4"	20	10	250-850	1.390	69,0	31	4,8	844,03	703,36

TF-SE

DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX TF-SE

5-400 Nm / 3,7-300 lbf·ft

- > Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Einsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel)
- > Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 400 Nm / 3,7 300 lbf·ft
- > Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
- Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links-Rechtshänder geeignet
- > Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)



Code	No.	Antriebsaufnahme, Rechteck	Nm	Skaleneinteilung Nm	Skalenring Nm	Gesamtlänge mm	Kalibrierlänge mm	Stichmaß mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3288196	TF-SE25	9 x 12 mm	5-25	1	0,1	261,5	261,5	17,5	0,3	140,17	116,81
3288218	TF-SE50	9 x 12 mm	10-50	2,5	0,25	291,5	236,5	17,5	0,35	150,25	125,21
3278522	TF-SE100	9 x 12 mm	20-100	5	0,5	378	310,3	17,5	0,77	161,34	134,45
3278530	TF-SE150	9 x 12 mm	30-150	10	1	469	401,3	17,5	0,93	183,53	152,94
3278549	TF-SE200	14 x 18 mm	40-200	10	1	479	411,3	25,0	1,01	193,61	161,34
3278557	TF-SE300	14 x 18 mm	60-300	10	1	570	502,3	25,0	1,19	215,80	179,83
3278565	TF-SE400	14 x 18 mm	80-400	10	1	657	589,3	25,0	1,62	323,70	269,75



Festeingestellter Torcofix 5-200 Nm

BEWÄHRTE MECHANIK

Die festeingestellten Torcofix-Drehmomentschlüssel sind eine effiziente Lösung für industrielle und sich wiederholende Drehmomentanwendungen. Die Sicherungskappe am Griffende verhindert ein unautorisiertes Verstellen des Drehmomentwertes und schützt die Einstellmechanik effektiv vor Schmutz. Die präzise Auslösung ist durch den schlanken Griffaufbau sehr gut für den Anwender wahrzunehmen.

SICHERHEIT

Die sichere und nachhaltige Drehmomentlösung besticht durch ihre extrem lange Lebensdauer und sorgt aufgrund der intuitiven Handhabung für perfekte Ergebnisse. Der Torcofix TF-FS erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 6789:2017-2 und wird mit einem entsprechenden Prüfzertifikat ausgeliefert.

- Verfügbar ist der Torcofix TF-FS mit SE 9x12 und 14x18 Aufnahme ab Mai 2024.
- 4 Modelle: TF-FS25, TF-FS50, TF-FS85, TF-FS200. Preise auf Anfrage
- Optional Verriegelungs- und Justage Werkzeug (TF-EFS)



Code	No.	Antriebsaufnahme, Rechteck	Nm	Kalibrierlänge	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Gewicht kg
3288250	TF-FS25	9 x 12 mm	5-25	133,5	22	186	0,3
3288269	TF-FS50	9 x 12 mm	10-50	193,5	22	246	0,27
3288277	TF-FS85	9 x 12 mm	17-85	276,5	22	329	0,34
3288285	TF-FS200	14 x 18 mm	40-200	345,5	33	410	0,75

7412

EINSTECKUMSCHALTKNARRE 9x12





- > Zur Lösung schwieriger Montageprobleme
- > SE-Aufnahme 9x12
- > 1/4" bis 30 Nm Dauerbelastbarkeit
- > 3/8" bis 135 Nm Dauerbelastbarkeit
- > 1/2" bis 150 Nm Dauerbelastbarkeit



Code	No.	Antriebs- vierkant	Antriebs- vierkant mm	Rückschwenk- winkel°	Kopfhöhe mm	Kopfbreite mm	Stichmaß mm	Dauerbelast- barkeit	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
7672710	7412-00	1/4"	6,3	5	16,6	25	17,5	$1/4'' = 30 \text{ N} \cdot \text{m}$	0,06	75,92	63,27
7686500	7412-01	3/8"	10	5	23,2	34	17,5	3/8" = 135 N⋅m	0,14	84,60	70,50
7687230	7412-02	1/2"	12,5	5	24,2	34	17,5	$1/2'' = 150 \text{ N} \cdot \text{m}$	0,15	86,71	72,26

7418

EINSTECKUM-SCHALTKNARRE

ab

14x18





- > Zur Lösung schwieriger Montageprobleme
- > SE-Aufnahme 14x18
- > 1/2" bis 340 Nm Dauerbelastbarkeit
- > 3/4" bis 400 Nm Dauerbelastbarkeit

Code	No.	Antriebs- vierkant	Antriebs- vierkant mm	Rückschwenk- winkel °	Kopfhöhe mm	Stichmaß mm	Dauerbelastbarkeit	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
7687580	7418-02	1/2"	12,5	7,2	28,8	25,0	1/2" = 340 N⋅m	0,363	86,71	72,26
7687660	7418-04	3/4"	20	7,2	35,5	33,0	3/4" = 400 N⋅m	0,79	108,80	90,67

SUKSE

EINSTECK-RINGRAT-SCHENSCHLÜSSEL

umschaltbar 9x12





- > UD-Profil, feinverzahnt
- > Umschalthebel für Rechts-/Linkslauf
- ➤ In Verbindung mit einem 9x12 mm Drehmomentschlüssel oder Einsteck-Aufnahme-Griff 9x12 mm



No.	Schlüsselweite	Rückschwenkwinkel	Kopfhöhe	Kopfbreite	Stichmaß	Gewicht	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
	mm		mm	mm		kg		
SUKSE9 10	10	7°	7,7	21	40,0	0,07	65,03	54,19
SUKSE9 13	13	7°	9	25,7	42,0	0,09	66,14	55,12
SUKSE9 17	17	6°	10,6	33,6	45,0	0,13	68,36	56,97
	SUKSE9 10 SUKSE9 13	SUKSE9 10 10 SUKSE9 13 13	mm SUKSE9 10 10 7° SUKSE9 13 13 7°	mm mm SUKSE9 10 10 7° 7,7 SUKSE9 13 13 7° 9	mm mm mm SUKSE9 10 10 7° 7,7 21 SUKSE9 13 13 7° 9 25,7	mm mm mm SUKSE9 10 10 7° 7,7 21 40,0 SUKSE9 13 13 7° 9 25,7 42,0	mm mm mm kg SUKSE9 10 10 7° 7,7 21 40,0 0,07 SUKSE9 13 13 7° 9 25,7 42,0 0,09	mm mm mm kg SUKSE9 10 10 7° 7,7 21 40,0 0,07 65,03 SUKSE9 13 13 7° 9 25,7 42,0 0,09 66,14

3549 UK - 3550 UK

DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFLEX UK

1-550 Nm

- Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
- > Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
- > inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- > Für den kontrollierten Rechtsanzug



€107,56 ab €129,07 inkt. Mwst.



Code	No.	Тур	Antriebs- vierkant zöllig	Antriebs- vierkant metrisch mm	Nm	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Kopf- breite mm	Kopf- höhe mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
2958007	3549-00 UK	Hebel- Umschaltknarre	1/4"	6,3	1-5	34	12,5	225	25,0	15	0,61	129,07	107,56
2958015	3549-02 UK	Hebel- Umschaltknarre	1/4"	6,3	5-25	35	12,5	285	25,0	21,5	0,67	132,10	110,08
2958023	3549-05 UK	Hebel- Umschaltknarre	3/8"	10	10-50	34	17,5	350	35,0	19,1	0,825	133,10	110,92
2958031	3550-10 UK	Hebel- Umschaltknarre	1/2"	12,5	20-100	45	21,25	410	42,5	22	1,38	135,13	112,61
2958058	3550-20 UK	Hebel- Umschaltknarre	1/2"	12,5	40-200	44	21,3	500	42,5	22	1,467	140,17	116,81
2958066	3550-30 UK	Hebel- Umschaltknarre	1/2"	12,5	60-300	44	21,3	590	42,5	22	1,74	193,61	161,34
2958074	3550-40 UK	Umschaltknarre	3/4"	20	80-400	65	34	740	68,0	36	3,44	378,16	315,13
2958082	3550-55 UK	Umschaltknarre	3/4"	20	110-550	65	34	1.000	68,0	36	3,7	519,32	432,77



3550-UK-LS4

DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFLEX UK SET 1/2"

5-teilig



- Bewährter Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 40-200 Nm mit Prüfzertifikat
- > Kontrollierter Rechtsanzug; Umschaltknarre mit Rechts- und Linkslauf; Abtrieb 1/2"
- > Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%
- Durch 1/2"-Verlängerung und Kraftsteckschlüsseln mit Schutzhülse in den Größen 17, 19 und 21 mm sehr gut geeignet für den Radwechsel am PKW







Code	No.	Тур	Antriebs- vierkant zöllig	Antriebs- vierkant metrisch mm	Inhalt	Nm	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Kopf- breite mm	Kopf- höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3107027	3550-UK- LS4	Hebel- Umschalt- knarre	1/2"	12,5	Drehmomentschlüssel TORCOFLEX 40 -200 Nm No. 3550-20 UK Verlängerung No. 1990-5 Kraftschrauber-Satz 1/2", 3-teilig	40- 200	44	21,3	499	42,5	22	5	2,398

763

DREHMOMENTSCHLÜSSEL **DREMOMETER T-FS**

festeingestellt, 5-12 Nm



- > Kraftschonende Anwendung bei Drehmomenten, die üblicherweise im Bereich von Drehmomentschraubendrehern liegen
- > Drehmomentschlüsselbaureihe mit 7 fest voreingestellten Modellen für die Serienfertigung, Werte nach Kundenwunsch auf Anfrage
- > Für den kontrollierten Rechtsanzug
- > Auslösegenauigkeit nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse E (+/- 6 %)
- > Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal











Code	No.	Тур	Antriebs- vierkant	Antriebsvierkant metrisch mm	Höhe mm	Nm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
1947958	763-05	Einfachvierkant starr	1/4"	6.3	22	5	62.5	100	0,241	172,44	143.70
1947966	763-06	Einfachvierkant starr	1/4"	6,3	22	6	62.5	100	0,241	172,44	143.70
1947974	763-07	Einfachvierkant starr	1/4"	6,3	22	7	62,5	100	0,241	172,44	143,70
1947990	763-08	Einfachvierkant starr	1/4"	6,3	22	8	62,5	100	0,241	172,44	143,70
1948008	763-09	Einfachvierkant starr	1/4"	6,3	22	9	62,5	100	0,241	172,44	143,70
1948016	763-10	Einfachvierkant starr	1/4"	6,3	22	10	62,5	100	0,241	172,44	143,70
1948032	763-12	Einfachvierkant starr	1/4"	6,3	22	12	62,5	100	0,241	172,44	143,70

8563-N-05

DREHMOMENTSCHLÜSSEL **DREMOMETER DNR SET 3/4"**

155-760 Nm

- > Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 155-760 Nm mit Prüfzertifikat; mit Verlängerungsrohr
- > Kontrollierter Rechtsanzug; Abtrieb 3/4"; zzgl. rechtslaufender Aufsteckknarre 3/4"
- > Nonius-Skala Auflösung 1,0 Nm
- > Fehlerfreie Bedienung durch Längenunabhängigkeit
- > Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%
- > Passender Blechkasten mit Einlage siehe Seite 37













Antriebs-

vierkant

zöllig

3/4"





155-760



35









31	0	704	13	

Code

8563-N-05

No.

Einfachvierkant

Typ

Antriebsvierkant metrisch mm

Inhalt

DREMOMETER DN 3/4" mit Nonius 155-760 Nm No. 8563-N-00 Aufsteckrohr DR/DX ALU No. 8571-80 Aufsteckknarre No. 754-04

Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm mm

22,5

Gewicht Länge mm

812 3,005

kg

BLECHKÄSTEN FÜR DREMOMETER



2 robuste Blechkästen für DREMOMETER Typ D bis F mit Schaumstoffeinlage

Die **Blechkästen WK 8563-70-71** und **WK 8564-72-81** von GEDORE sind die ideale Ergänzung zu den DREMO-METER Drehmomentschlüsseln Typ D bis F. Die robusten Kästen aus pulverbeschichtetem Stahlbech im stylischen GEDORE blau sind ideal für die Aufbewahrung und sicheren Transport der DREMOMETER. Alternativ können die leeren 4 Blechkastenmodelle optional mit dem Schaumstoffkonfigurator-Tool mit individuellen Check-Tool Schaumstoffeinlagen ausgestattet werden. Der zentrierte, ergonomisch platzierte Tragegriff sorgt für ein sicheres Handling.



Blechkästen: WK 8563-70-71, WK 8564-72-81

- STABILE UND ROBUSTE BAUWEISE
- OPTIONAL: LEERE AUSFÜHRUNGEN + INDIVIDUELLE SCHAUMSTOFFEINLAGEN
- FÜR LÄNGERE WERKZEUGE BIS ZU 163 CM GEEIGNET
- OPTIMIERTE TRANSPORT- UND AUFBEWAHRUNGSMÖGLICHKEIT FÜR DREHMOMENTSCHLÜSSEL





BLECHKASTEN MIT EINLAGE

- > Optimaler Transport und Aufbewahrung von DREMOMETER, Verlängerungsrohr und Aufsteckknarre
- > Robuster und stabiler Blechkasten mit Schaumstoffeinlage für DREMOMETER Typ D-DX oder EK-F
- > 2 Schnellverschlüsse für unkompliziertes Öffnen und sicheres Schließen > Ideale Ergänzung für DREMOMETER (S.35, 38, 39)





Code	No.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3254895	WK 8563-70-71	865	84	207	3,8	236,40	197,00
3254909	WK 8564-72-81	1.052	84	247	5.1	298.80	249.00

WK

BLECHKÄSTEN "LEER"


verschiedene Größen





- > Leere Blechkästen inkl. individueller Schaumstoffeinlage Preis auf Anfrage
- > Optional: Ausstattung mit Schaumstoffeinlagen "Schaumstoffkonfigurator"





Code	No.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
3254852	WK 1030-90 L	632	84	207	2,7
3254860	WK 1031-90 L	865	84	207	3,6
3254879	WK 1032-90 L	1.052	84	247	4,9
3254887	WK 1033-90 L	1.632	84	207	9,6





8571 DX - 8576 DXL

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER

520-1000 Nm / 380-730 lbf·ft

- > Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 520 - 1000 Nm / 380 - 730 lbf-ft
- > Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
- > Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung
- Fehlerfreie Bedienung keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes
- > Doppelskala Nm / lbf-ft
- ➤ Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %
- > Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 2
- > Kräfteschonend durch Einsatz eines Verlängerungsrohrs
- > Passender Blechkasten mit Einlage siehe Seite 37



Code	No.	Тур	Antriebs- vierkant	Antriebs- vierkant metrisch mm	Inhalt	Nm	Länge mm	Kopfhöhe mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
7694010	8571-01	Einfachvierkant starr	3/4"	20	ALU-Verlängerungsrohr No. 8571-80	520-1000	812	35	4,25	1256,47	1047,06
7694360	8576-01	Doppelvierkant starr	3/4"	20	ALU-Verlängerungsrohr No. 8571-80	520-1000	812	35	5,6	1299,83	1083,19

8564 E - 8569 EL

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER

750-2000 Nm

- > Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 750 2000 Nm
- > Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
- > Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung
- > Fehlerfreie Bedienung keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes
- > Einfachskala für Messbereich in Nm
- ➤ Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %
- > Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 2
- > Kräfteschonend durch Einsatz eines Verlängerungsrohrs
- > Passender Blechkasten mit Einlage siehe Seite 37



Code	No.	Тур	Antriebs- vierkant	Antriebs- vierkant metrisch mm	Inhalt	Nm	Länge mm	Kopfhöhe mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
7695250	8564-01	Einfachvierkant starr	1"	25	Verlängerungsrohr No. 8564-92 + 8572-74	750-2000	932	40	12	2167,06	1805,88
7695410	8569-01	Doppelvierkant starr	1"	25	Verlängerungsrohr No. 8564-92 + 8572-74	750-2000	932	40	12	2274,96	1895,80

TSN

DREHMOMENTSCHLÜSSEL TSN SLIPPER

1-55 Nm / Festeinstellung



- > Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1-55 Nm
- > Serien- bzw. Fließbandmontage
- > Extremer Dauereinsatz
- > Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel ohne Skala
- > Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert (TSN 5/45 und TSN 10/90 +/- 6 % Toleranz)
- Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar und hörbar KLICK durch - ein Überziehen ist nicht möglich
- > Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789





Code	No.	Тур	Antriebsvierkant	Antriebsvierkant metrisch mm	Nm	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
1196650	TSN 5/45	Einfachvierkant Knarre	1/4"	6,3	1-5	195	0,19	236,98	197,48
1196731	TSN 10/90	Einfachvierkant Knarre	1/4"	6,3	2-10	195	0,19	248,06	206,72
7091900	TSN 25 D	Einfachvierkant Knarre	1/4"	6,3	5-25	216	0,34	301,51	251,26
7092120	TSN 55	Einfachvierkant Knarre	3/8"	10	15-55	324	0,8	378,16	315,13

KNICK-DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT GERINGEM RISIKO DES ÜBERZIEHENS

Vielseitiger und flexibler Drehmomentschlüssel - ideal für Wartungs- und Reparaturanwendungen. Schnell einstellbar über die Skala und flexibel in der Anwendung durch die Nutzung unterschiedlicher Einsteckwerkzeuge.

sicht keine Wünsche offen. Sie sorgt für ein sicheres und schnelles Einstellen der gewünschten Werte. Durch die integrierte Verstellsicherung kann der Anwender nicht unbeabsichtigt während des Arbeitsvorgangs eingestellte Werte verändern. Dies führt zu sicheren und reproduzierbaren Arbeitsprozessen.



Knick-Drehmomentschlüssel 2-10 Nm SE9x12- ATB 10 G

- GERINGES RISIKO
 DES ÜBERZIEHENS
 DURCH MAXIMAL 20°
 KNICK-VORRICHTUNG
- MIKROMETERSKALA
 FÜR PRÄZISES UND
 SCHNELLES EINSTELLEN
 DES SCHLÜSSELS
- INTEGRIERTE
 VERSTELLSICHERUNG
 VERHINDERT VERSTELLEN
 DES DREHMOMENTWERTES



ATE

KNICK-DREHMOMENTSCHLÜSSEL

0.5-10 Nm / mit Skala



- > Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme
- > Mit Mikrometerskala, die ein einfaches und sicheres Einstellen des gewünschten Wertes ermöglicht
- > Mit Verstellsicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen des Drehmomentwertes
- > Auslösegenauigkeit +/- 6 %
- Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich
- > Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse A



Code	No.	Тур	Nm	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
2839628	ATB 2.5 G	Rechteckaufnahme	0,5-2,5	192	0,27	243,02	202,52
2839636	ATB 5 G	Rechteckaufnahme	1-5	230	0,29	249,07	207,56
2839644	ATB 10 G	Rechteckaufnahme	2-10	230	0,3	243,02	202,52

CL

ELEKTRONISCHES PRÜFGERÄT CAPTURE LITE

0.25 - 350 Nm





- Digitales Drehmomentprüfgerät für die Prüfung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern
- > Messtoleranz +/- 1 % bei allen Ablesewerten
- 3 Messmodi: Gleitwertanzeige (track), Knickpunkterkennung (first peak),
 Spitzenwertmessung (peak)
- > Einfachste Handhabung durch 1-Knopfbedienung (Messmodus, Einheit)
- > Umschaltbar zwischen Nm, lbf-ft und lbf-in
- Stromversorgung und Datenausgang über USB-Anschluss
- > Stabiler Kunststoffkoffer mit Einlage



Code	No.	Nm	Antriebssechskant mm	Antriebsvierkant mm	Antriebsvierkant	Adapter zoll	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3119319	CL 10	0,25-10	6,3	6,3	1/4"	1/4" Innensechskant - 1/4" Innenvierkant	1,42	1188,91	990,76
3297896	CL 10 S	0,25-10		6,3	1/4"		1,42	1188,91	990,76
3297926	CL 350	10-350		12,5	1/2"	3/8"	1,65	1188,91	990,76

TT3KH

ELEKTRONISCHER DREHMOMENT-SCHLÜSSEL TORCOTRONIC III

10-350 Nm / 7,4-258,2 lbf·ft

- > Drehmoment- und Drehwinkel-Messung
- > 4 verschiedene Messmodi
- > 5 Verschraubparameter speicherbar
- > USB Schnittstelle zum Datenaustausch
- > 2000 Speicherplätze
- > Messgenauigkeit Drehmoment +/- 1 %, +/- 1 Digit
- > Messgenauigkeit Drehwinkel +/- 1 %, mind. aber +/- 1° auf 360° bei mind. 4°/sec



Code	No.	Тур	Antriebsvierkant	Antriebsvierkant metrisch mm	Höhe mm	Nm	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
2648636	TT3KH 120	Rechteckaufnahme	1/2"	12,5	31,5	10-120	670	1,2	977,15	814,29
2648644	TT3KH 350	Rechteckaufnahme	1/2"	12,5		70-350	900	1,74	1188,91	990,76

DVV-13Z

DREHMOMENT-VERVIELFÄLTIGER DREMOPLUS ALU

1300 Nm / 950 lbf·ft





- > Kontrollierter Schraubenanzug und Lösen
- > Mit einstufigem Planetengetriebe
- > Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
- > Besser als +/- 3 % Genauigkeit
- > In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen
- > Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form









Code	No.	Ausgangsdreh- moment (max.) Nm	Ausgangsdreh- moment (max.) bf·ft	Vervielfältigungs- verhältnis	Ausführung Reaktionsarm	Antriebsaufnahme, Vierkant zöllig	Abtriebs- vierkant	Gewicht kg
2653370	DVV-13Z	1300	950	1:5	Z-Form, gekröpft	1/2"	3/4"	1,3

DVV-13ZG

DREHMOMENTVERVIEL-FÄLTIGER-SATZ





- > Für Industrie, Baustellen, Nfz-und Kfz-Werkstätten, Agritechnik, Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien, Maschinen-und Anlagenbau, Instandhaltung
- > Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen
- > Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
- > Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall
- > Das Set enthält drei verschiedene Kraftschraubereinsätze 3/4" SW 27, 30, 32 mm
- > Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring
- > Im Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage









Code 2653389

No. DVV-13ZG

Inhalt

DVV-13Z, K 32 27, K 32 30, K 32 32

Länge mm

230

Gewicht kg

DVI-28Z / DVI 28L

DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER **DREMOPLUS ALU**

2000-2800 Nm / 1500-2050 lbf·ft

- > Für Industrie, Baustellen, Nfz-und Kfz-Werkstätten, Agritechnik, Baumaschinen, Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien
- > Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring
- > Gewichtsreduziert durch Aluminiumgehäuse / -reaktionsarm (nur DVI-28L)















Code	No.	Ausgangsdrehmoment (max.) Nm	Ausgangsdrehmoment (max.) lbf·ft	Vervielfältigungs- verhältnis	Ausführung Reaktionsarm	Abtriebsvierkant	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
2653257	DVI-28L	2800	2050	1:5,5	L-Form, gerade	1"	2,4	2056,14	1713,45
2653273	DVI-28Z	2800	2050	1:5,5	Z-Form, gekröpft	1"	2,4	1511,59	1259,66

SK 2154 PH-06

3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ MIT SCHLAGKAPPE

6-teilig



- > Für festsitzende Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
- > Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge und Schlagkappe
- > Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand
- > Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen





Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
1878743	SK 2154	Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz No. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm	6	0,88
	PH-06	Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz No. 2160SK PH, 1 2 mm		

2150-2160 PH

3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ



- > Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
- > Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand
- > Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen
- > Antriebsform-Markierung am Griffende



	£18 ⁹⁸
ab	€22,78 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
1482319	2150-2160	3K-Schraubendrehereinsatz Schlitz No. 2150, SW 4 5,5 6,5 8 mm	6	0,66	22,78	18,98
	PH-06	3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2				
1482343	2150-2160	3K-Schraubendrehereinsatz Schlitz No. 2150 5,5 6,5 8	10	0,825	42,35	35,29
	PH-010	3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1.2. Phasenprüfer 3.5				

2163 TX-010

3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ

10-teilig



- > Allrounder für Arbeiten in Holz, Kunststoff und Metall für Innen-TX Schrauben
- > Antriebsform-Markierung am Griffende
- > Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
- > Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung



> Für Innensechskantschrauben

> Mit zwei Sechskanten in gleicher



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht
				kg
1482335	2163 TX-010	2163 TX T 7 8 9 10 15 20 25 27 30 40	10	0,74

DT 2142-008

WINKELSCHRAUBEN-**DREHER-SATZ**



Code	No.	Inhalt		Breite	Höhe	-teilig	Gewicht
			mm	mm	mm		kg
3037371	DT 2142-008	Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff No. DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	325	320	45	8	0,97

DT 2143 KTX-007 WINKELSCHRAUBENDREHER-

7-teilig

SATZ TX



€98³²

€117,98 inkl. MwSt.



- > Gängige Größen für Innen-TX-Schrauben T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- > Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°
- > 2-Komponenten-T-Griff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben




Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3037398	DT 2143	Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff No. DT 2143 KTX	320	45	7	0,71
	KTX-007	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40				

H 42 CKEL-09

WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ

farbcodiert, 9-teilig

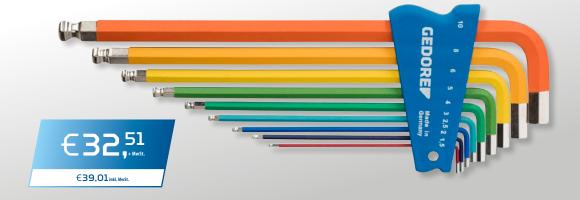

- > Zum Lösen und Festziehen von Innensechskantschrauben
- > Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
- > Farbcodierung vereinfacht das Zuordnen der richtigen Schlüsselweite
- > Abriebfest pulverbeschichtet





Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
3297470	H 42 CKEL-09	42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,415

H 43 KTX-07

WINKELSCHRAUBEN-DREHER-SATZ

für Innen-TX Schrauben, 7-teilig







 Code
 No.
 Inhalt
 -teilig
 Gewicht kg

 1531441
 H 43 KTX-07
 43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 7
 0,169



WSL-M6

WERKZEUGWAGEN **WORKSTER SMARTLINE**

mit 6 Schubladen





- > Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante
- > Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
- > Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
- > 6 breite Schubladen (B 480 x T 400) mit Vollauszug
- > Tragkraft pro Schublade 20 kg







Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
3100707	WSL-M6	GEDORE blau,	900	625	510	5x Typ 1, H = 80 mm	300	6	48
		RAI 5017				1x Tvn 2 H — 160 mm			

WSL-M-TS-172

WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit Werkzeugsortiment 172-teilig





- > Perfekte Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen für Industrie, Handwerk und Automotive
- > Verrutschsicher, mit Griffmulden
- > Resistent gegen Öle und Fette
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Im Werkzeugwagen No. WSL-M6













Code	No.
3100197	WSI-M-TS-172

Breite mm Höhe mm Tiefe mm -teilig Gewicht kg 625 900 510 172 76.9

Ring-Maulschlüssel No. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm Steckschlüsseleinsatz No. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm

1/2" Schraubendrehereinsatz 6-kant No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm

 $1/2^{\prime\prime}$ Umschaltknarre No. 1993 U-10 T $1/2^{\prime\prime}$ Verlängerung No. 1990, 75 125 250 mm

1/2" Verlängerung No.1990 M, mit Haltemagnet, Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4" 35tlg, No. 666-U-20

Torsionsbit-Satz No. 666-042, 1/4" Knarrenschraubendreher SilentGEAR No. 2675 mit Bit-Halter

Winkelschraubendreher No. H 42-10, 6-kant SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, 3K-Schraubendreher No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm

3K-Schraubendreher No. 2160 PH 12, Universalzange No. 142 10 TL, 10^e

Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Schlosserhammer No. 4 E-500, 500 g

Spiralbohrer-Satz No. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm

WENDIGER SERVICEWAGEN -DER PRAKTISCHE HELFER FÜR JEDE WERKSTATT



Der Servicewagen mit 3 Ablageflächen bietet viel Platz für Werkzeug, Arbeitsutensilien oder andere Materialien.

Der **Servicewagen 1530** von GEDORE ist der mobile Begleiter für Werkzeuge, Bauteile und andere Materialien. Die drei großflächigen Ablagen sorgen für einen sicheren Transport sowie einen schnellen und einfachen Zugriff auf Materialien. Die ersten beiden Ablageflächen sind bis zu 50 kg und die untere bis zu 100 kg belastbar. Die höhenverstellbare mittlere Ablagefläche lässt sich in 7 unterschiedlichen Höhen montieren. Durch seine Rollen mit gummierter Lauffläche lässt sich der Wagen auch unter hoher Zuladung extrem leicht manövrieren. Die Kompatibilität mit vordefinierten GEDORE Werkzeugsätzen in ES- und CT-Modulen sorgt für flexible Anwendungsmöglichkeiten.



Servicewagen - 1530

3 GROSSE ABLAGEFLÄCHEN

HÖHENVERSTELLBARE MITTLERE ABLAGEFLÄCHE

LEICHT MANÖVRIERBAR

KOMPATIBEL MIT GEDORE CT- UND ES-MODULEN





1530 **SERVICEWAGEN**



- > Drei große, offen zugängliche Ablageflächen, 200kg Gesamtragkraft
- > Flexibilität durch höhenverstellbare mittlere Ablagefläche
- > Optimal für den mobilen Einsatz dank leicht laufender Lenkrollen

 > Kompatibel mit GEDORE Werkzeugsätzen
- (ES- oder CT-Modulen) für unterschiedliche Anwendungen



Code	No.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
3437507	1530	1.075	975	480	35

WSL-L7

WERKZEUGWAGEN **WORKSTER**

SMARTLINE

mit 7 Schubladen





- > Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern
- > Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- > Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
- > 7 breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug
- > Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg
- > Gesamttragkraft 400 kg











Co	de	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
29	77311	WSL-L7	RAL 5017	1.045	870	505	5x Typ 1, H. = 80 mm	400	7	85
							2x Tyn 2 H = 162.5 mm			

WSL-L-TS-147

WERKZEUGWAGEN WORKSTER SMARTLINE MIT WERKZEUG-SORTIMENT IN CT-MODULEN

147-teilig



- > Perfekte Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen für Industrie, Handwerk und Automotive
- > Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > Verrutschsicher, mit Griffmulden
- > Resistent gegen Öle und Fette
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Im Werkzeugwagen No. WSL-L7



No.	Inhalt
WSL-L- TS-147	1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4 1/4" Quergriff No. 2087 1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" Steckschlüsseleinsatz VD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,6 6,5 8 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6 1/4" Schraubendreherbit TX No. 685 X 5 6 8 1/4" Schraubendreherbit PT No. 690 12 3 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/4" Multigriff No. 676 1/4" Bithalter No. 699 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2 1/2" Kardanverlängerung No. 1990-2.1/2 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3 Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620 Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm) 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2 Universalzange No. 142 10 TL Kraft-Kombinationszange No. 8316-180 JC Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC Schlosserhammer No. 4 E-500 Körner No. 100-12 Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4 Flachmeißel No. 97-250 Kreuzmeißel No. 98-125 Durchtreiber No. 99 12-5 Spiralbohrer-Satz No. 8550-024

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
870	1.045	505	147	97

Code

2980312

WSL-L-TS-308

WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit 308-tlg Werkzeugsortiment

> Perfekte Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen für Industrie, Handwerk und Automotive

-teilig

308

Gewicht kg

105,6

- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Verrutschsicher, mit Griffmulden
- > Resistent gegen Öle und Fette
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Im Werkzeugwagen No. WSL-L7



Code 2980347

WSL-L-TS-308

Breite mm 870

Inhalt

Höhe mm 1.045

Tiefe mm

505

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4, 1/4" Quergriff No. 2087

1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10

1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6

1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699

1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2, 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10

1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32

1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 6 8 10 12

1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang

1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang

1/2" Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12 ST-40

5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schraubendreherbit PH No. 890 1 2 3 4

3/8" Umschaltknarre No. 3093 U-20, Rückschlagfreier Schonhammer No. 248, 3/8" Kardanverlängerung No. 3090 KR-5 -10

3/8" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24

3/8" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 30 5 6 8 10

3/8" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3, Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620

Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819, Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19

Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24

Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27

Doppelringschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22

Doppelringschlüssel 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen

Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), Winkelschraubendreher-Satz No. H 43 TX-09

3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8. 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 12

3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10

Universalzange No. 142 10 TL, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC

Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21, Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21, Schlosserhammer No. 4 E-500 Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5-3-4, Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5

Spiralbohrer-Satz No. 8550-024. Bügelsäge No. 407, Gripzange 10" No. 137 10, Stahlbandmaß, 5m No. 4534-5

Schraubenlöser 1/2" No. K 1900, Kabelmesser No. 0063-08, Drahtbürste No. 646, Taschen-Messschieber No. 710

Schlüsselfeilensatz No. 8728, Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55

Dichtungsschaber No. 133 K, Fühlerlehrenfächer No. 702 20 M

51

WHL-L7 WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit 7 Schubladen





- > Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern, Dosenund Schraubendreherhalter
- > Rostfreier Edelstahleinleger im Deckel
- > 5 flache, breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug
- > 2 hohe, breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
- > Gesamttragkraft 500 kg



Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
3033708	WHL-L7	GEDORE blau, RAL 5017	1.045	785	510	5x Typ 1, H. = 80 mm 2x Typ 2, H. = 160 mm	500	7	84

WHL-L-TS-147

WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit 147-tlg Werkzeugsortiment





- > Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen (CT) für Industrie, Handwerk und Automotive
- > Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > Verrutschsicher, mit Griffmulden
- > Resistent gegen Öle und Fette
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Im Werkzeugwagen WHL-L7





Code	No.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3082105	WHL-L7-TS-147	1.045	785	510	7 Schubladen: 5x Typ 1, H = 80 mm 2x Typ 2, H = 160 mm	7	147	97
		Inhalt 1/4" Umschaltknarre I	No. 2093 U-20, 1/4" Kar	danverlängerung No. 20	090 KR-4, 1/4" Quergriff No. 2087			

1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10

1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6

1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3

1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2, 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5-10

1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32

1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3

Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620, Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24

Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8

3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 12, Universalzange No. 142 10 TL, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC

Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, Schlosserhammer No. 4 E-500, Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5-3-4

Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024

WHL-L7-TS-308

WERKZEUGWAGEN WORKSTER MIT SORTIMENT

308-teilig

- > Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen (CT) für Industrie, Handwerk und Automotive
- > Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > Verrutschsicher, mit Griffmulden
- > Resistent gegen Öle und Fette
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Im Werkzeugwagen WHL-L7







Code 3082113

WHL-L7-TS-308

1.045

Höhe mm

Breite mm 785

Tiefe mm 510

Schubladen 7 Schubladen:

5x Typ 1, H = 80 mm

2x Typ 2, H = 160 mm

Anzahl Schubladen

-teilig

308

Gewicht kg

112,6

Inhalt

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4, 1/4" Quergriff No. 2087

1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10

1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6

1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3

 $1/4 \text{``Schraubendreherbit PZ No.\,690 PZD\,1\,2\,3,} 1/4 \text{``Schraubendreherbit TX No.\,687 TX T6\,T7\,T8\,T9\,T10\,T15\,T20\,T25\,T27\,T30\,T40}$

1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2

1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10, 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32

1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 6 8 10 12

1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang

1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang

1/2" Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12 ST-40

5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schraubendreherbit PH No. 890 1 2 3 4

3/8" Umschaltknarre No. 3093 U-20Rückschlagfreier Schonhammer No. 248, 3/8"Kardanverlängerung No. 3090 KR-5 -10

3/8" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24

3/8" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 30 5 6 8 10

3/8" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3

Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819

Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19

Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24

Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27

Doppelringschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22

Doppelringschlüssel 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen, Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)

Winkelschraubendreher-Satz No. H 43 TX-09, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8

3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2, 3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40

Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Universalzange No. 142 10 TL

Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC

Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21, Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21

Schlosserhammer No. 4 E-500, Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5-3-4

Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024, Bügelsäge No. 407

Gripzange 10" No. 137 10, Stahlbandmaß, 5m No. 4534-5, Schraubenlöser 1/2" No. K 1900

Kabelmesser No. 0063-08, Drahtbürste No. 646, Taschen-Messschieber No. 710, Schlüsselfeilensatz No. 8728

Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55, Dichtungsschaber No. 133 K, Fühlerlehrenfächer No. 702 20 M



2004 0511 WERKZEUGWAGEN



- > Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- Stauraum mit Lochblechauskleidung (Euro-Lochung 10 x 38 mm) und 2 herausnehmbaren Kleinteileschubladen und Tür auf der Griffseite
- > Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch)
- > GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue





Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Querteiler	Längsteiler	Gewicht kg
1640739	2004 0511	RAL 5017	1.020	865	605	5x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm	1000	7	2	3	85

1500 ES-02-2004

WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

207-teilig





- > Hochleistungs-Werkzeugwagen in bewährter GEDORE-Industriequalität mit Grundausstattung für den gewerblichen Bereich oder den ambitionierten Heimwerker
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff
- > Resistent gegen Öle und Fette





Code
2657708

1500 ES-02-2004

No.

Breite mm 865

Höhe mm 1.020

Tiefe mm 605

-teilia 207

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 1/4" Kardangelenk No. 2095

1/4" Vierkant-Griff No. 2098, 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1/4" Steckschlüsseleinsatz Außen-TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 20 3 4 5 6 8

1/4" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20

1/2" Quergriff No. 1987, 1/2" Kardangelenk No. 1995, 1/2" Verlängerung No. 1990-5 -10

1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32

1/2" Schraubendrehereinsatz Schlitz No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH No. IKS 19 2 3 4

1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 8 10

1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang

1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 195678910121417

1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang

1/2" Kraftschraubereinsatz 6-kant No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Schraubenlöser No. K 1900

5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12

5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10

5/16" Schraubendreherbit Kreuzschlitz PH No. 890 1 2 3 4

Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819

Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Maulschlüssel mit Ringratsche, UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19

Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27

Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)

Steckschlüssel, 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10

Universalzange 10" 15-fach verstellbar 2K-Griff No. No. 142 10 JC

Kraft-Kombinationszange 180 mm 2K-Griff No. 8250-180 JC

Flachrundzange 160 mm 2K-Griff No. 8132-160 JC

Kraft-Seitenschneider 160 mm 2K-Griff No. 8316-160 JC

Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250

Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H-300

Gewindefeile für metische Gewinde No. 140, Stahlbandmaß 5m No. 4534-5

Digital-Messschieber No. 711, Pinzette mit gewinkelten Spitzen No. 720, Reißnadel No. 745

3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150 4 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2160 PH 1 2

Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade No. 8000 A 1 2

Sicherungsringzangen für Außenringe, gewinkelt No. 8000 A 21

Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade No. 8000 J 1 2

Sicherungsringzangen für Außenringe, gewinkelt No. 8000 J 21 TX-Größenprüfer No. 708 [2x], Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]

Werkzeugwagen mit 8 Schubladen No. 2004 0620

Gewicht kg

117,1

1500 ES-03 2004

WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

325-teilig





- > Hochleistungs-Werkzeugwagen in bewährter GEDORE-Industriequalität mit umfangreichen Industrie-Sortiment für den Profi
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff



325

Code 2657716 No. 1500 ES-03-2004

Breite mm 865

Höhe mm 1.020

Tiefe mm 605

-teilia

Gewicht kg

125.8

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 1/4" Kardangelenk No. 2095

 $1/4" \ Vierkant-Griff \ No.\ 2098,\ 1/4" \ Steckschlüsseleinsatz\ 6-kant\ No.\ 20\ 4\ 5\ 5,5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13\ 14$

1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13, lang, 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 20 3 4 5 6 8

1/4" Steckschlüsseleinsatz Außen-TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10. 1/4" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6

1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Bit-Halter No. 699

1/4" Bit-Adapter No. 620, 1/4" Multigriff No. 676, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Quergriff No. 1987, 1/2" Kardangelenk No. 1995

1/2" Verlängerung No. 1990-5 -10, 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32

1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. IKS 19 2 3 4

1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17

1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang

1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T50-100 T60-100, lang

1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 8 10, 1/2" Kraftschraubereinsatz 6-kant No. K 19 10 13 14 17 19

1/2" Schraubenlöser No. K 1900, 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12, 5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10

5/16" Schraubendreherbit Kreuzschlitz PH No. 890 1 2 3 4, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819

Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3, Kombihaltewerkzeug No. 639, Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8 10"

Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 Doppelringschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Doppelringschlüssel offen 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 Doppelringschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17

3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150 4 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2160 PH 1 2, 3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30 VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170 4 5,5 6,5 8, VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ No. VDE 2160 PZ 1 2

2K-Winkelschraubendreher No. DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10, Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg No. PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10)

Winkelschraubendreher-Satz No. H 42 KEL-88, 6-kant SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Kugelkopf

Winkelschraubendreher-Satz TX No. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55, M3-M18, Universalzange 10", 15-fach verstellbar No. 142 10 C, VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-180 H

VDE-Flachrundzange No. VDE 8132-160 H, VDE-Seitenschneider No. VDE 8314-160 H, Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm

Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade No. 8000 A 1 2, Sicherungsringzangen für Außenringe, gewinkelt No. 8000 A 21

Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade No. 8000 J 1 2, Sicherungsringzangen für Außenringe, gewinkelt No. 8000 J 21

Gripzange No. 137 10, Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5

Schaber No. 133 K, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H-300, Gewindefeile für metische Gewinde No. 140, Stahlbandmaß 5m No. 4534-5

TX-Größenprüfer No. 708 (2X), Digital-Messschieber No. 711, Pinzette mit gewinkelten Spitzen No. 720, Reißnadel No. 745

Schlüsselfeilen-Satz No. 8728 Flachstumpf-, 3-kant-, 4-kant-, Halbrund-, Rund-Feile, Kabelmesser No. 0513-09, 195 mm

Traverse 2-armig No. 106/103, Traverse 3-armig No. 107/103, Spindel No. 1.1406140, Abzughaken No. 106/S100-E [3x], Miniatur LED-Leuchte No.649

Distanzmodul leer No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x], Werkzeugwagen mit 9 Schubladen No. 2004 0810

2005 0701

WERKZEUG-WAGEN





- > Ablage aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- > Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- > Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz
- > Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch)



Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Querteiler	Längsteiler	Gewicht kg
2003554	2005 0701	GEDORE blau, RAL 5017	1.020	865	605	7x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm	1000	8	2	3	87

2005-TS-147

WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

147-teilig

> Werkzeuge in metrischen Abmessungen für Industrie, Handwerk, Automotive > In Check-Tool-Modulen









coae	NO.
2980282	2005-TS-147

Breite mm 865

Höhe mm 1.020

Tiefe mm 605

-teilig Gewicht kg 147

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4, 1/4" Quergriff No. 2087

1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10

1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6

1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3

1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699

1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2, 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10

1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32

1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3

Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620, Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24

Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2 Universalzange No. 142 10 TL, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC

Schlosserhammer No. 4 E-500, Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5-3-4, Flachmeißel No. 97-250

Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024

104,3

2005-TS-190

WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

190-teilig

> Werkzeuge in metrischen Abmessungen für Industrie, Handwerk, Automotive

> In Check-Tool-Modulen







-teilig

190

Gewicht kg

109,6

coae	
2000200	

2005-TS-190

865

Breite mm

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20

Höhe mm 1.020

Tiefe mm

605

1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13

 $1/4^{\prime\prime}$ Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8

1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4, 1/4" Quergriff No. 2087

1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8

1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3

1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699

1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2

1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10

1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32

 $1/2^{\prime\prime}$ Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14

1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 6 8 10 12

1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang

1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T50-100 T60-100, lang

Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3

Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620

Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24

Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27

Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)

3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8

3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2, Universalzange No. 142 10 TL

Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC

Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC

Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21

Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21

Schlosserhammer No. 4 E-500

Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4

Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125

Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024

WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

308-teilig

> Werkzeuge in metrischen Abmessungen für Industrie, Handwerk, Automotive

> In Check-Tool-Modulen





Code	No.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2980304	2005-TS-308	865	1.020	605	308	121,6

Inhali

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4, 1/4" Quergriff No. 2087

1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10

1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6

1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3

1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699 , 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2

1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10, 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32

 $1/2 \text{``Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 1956789101214,} \\ 1/2 \text{``Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19681012} \\$

1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang

1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

1/2 '' S chraubendrehere in satz TX No. ITX 19 LT20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lange the saturation of the same of

1/2" Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12 ST-40

5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schraubendreherbit PH No. 890 1 2 3 4

 $3/8 \text{''} \ Umschaltknarre \ No.\ 3093\ U-20 \text{R\"uckschlagfreier Schonhammer No.\ 248, } 3/8 \text{''} Kardanverl\"angerung \ No.\ 3090\ KR-5-1000\ Architecture \ Architecture \ No.\ 248, } 3/8 \text{''} Kardanverl\"angerung \ No.\ 3090\ KR-5-1000\ Architecture \ No.\ 248, } 3/8 \text{''} Kardanverl\'angerung \ No.\ 3090\ KR-5-1000\ Architecture \ No.\ 248, } 3/8 \text{''} Kardanverl\'angerung \ No.\ 3090\ KR-5-1000\ Architecture \ No.\ 3090\ Ar$

 $3/8 \text{'' Steckschl\"{u}} \text{usseleinsatz UD-Profil No. D 30 67 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24}$

 $3/8 \text{''} \ Schraubendrehere in satz \ Innen-6-kant \ No.\ IN\ 30\ 5\ 6\ 7\ 8\ 10,\ 3/8 \text{''}\ Schraubendrehere in satz}\ XZN\ No.\ INX\ 30\ 5\ 6\ 8\ 10$

3/8" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3

Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819

Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 R 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24

Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27

Doppelringschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22

Doppelringschlüssel 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen

Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), Winkelschraubendreher-Satz No. H 43 TX-09

3 K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2 $\,$

3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10

Universalzange No. 142 10 TL, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC

Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21

Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21, Schlosserhammer No. 4 E-500

Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5-3-4, Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125

Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024, Bügelsäge No. 407, Gripzange 10" No. 137 10

Stahlbandmaß, 5m No. 4534-5, Schraubenlöser 1/2" No. K 1900, Kabelmesser No. 0063-08 Drahtbürste No. 646, Taschen-Messschieber No. 710, Schlüsselfeilensatz No. 8728

Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55, Dichtungsschaber No. 133 K, Fühlerlehrenfächer No. 702 20 M $\,$

WERKZEUGWAGEN MIT XXL-SORTIMENT



Die volle Bandbreite an Handwerkzeugen für den Kfz-Profi.

Der **Werkzeugwagen mit 466-teiligem PKW-Sortiment KL-4998-400** von GEDORE ist der perfekte Begleiter für effiziente und sichere Arbeiten am PKW. Von Drehmoment-

schlüsseln über Steckschlüsselsortimente und Kraftschraubereinsätze bis hin zum Spannungsprüfer – mit dem robusten und langlebigen Handwerkzeug des XXL-Sortimentes sind Sie neben der Hebebühne bestens ausgestattet. Das

Werkzeug ist verteilt auf 8 übersichtliche Check-ToolEinlagen, die individuell je nach
Anforderung und Einsatzbereich
im Wagen platziert werden
können. Damit ist Ordnung am
Arbeitsplatz garantiert und jeder
Handgriff sitzt. Der im Set
enthaltene GEDORE Werkstattwagen 2005 0810 mit 9 Schubladen und seiner Tragkraft von
1.000 kg statisch und 750 kg
dynamisch, rundet das Paket
hinsichtlich Mobilität und

Ordnung optimal ab.



Werkzeugwagen mit 9 Schubladen inkl. 466-tlg. PKW-Sortiment - KL-4998-400



- ROBUSTES UND LANGLEBIGES WERKZEUG
- MOBILER ARBEITSPLATZ UND WERKZEUGAUFBEWAHRUNG IN KOMBINATION
- VOLL AUSGESTATTETER
 WERKZEUGWAGEN MIT
 466 TEILEN





KL-4998-400

WERKSTATTWAGEN MIT PKW SORTIMENT



- Sehr robustes und langlebiges Werkzeug
 Mobiler Arbeitsplatz und Werkzeugaufbewahrung kombiniert
- Schubladen-Vollauszug für einfachen Zugriff
 Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen





Code	No.	Inhalt
3421147	KL-4998- 400	Schublade 1 1/4"-Sortiment (12-kant SW 4-13; 6-kant lang SW 4-13; TX T10-T40; TX E4-E10; TX PLUS IP10-IP30; TX PLUS EP6-EP12; IN 3-8; Kreuzschlitz PH1-PH3; Schlitz 5,5-6,5 mm) Bit-Box (32-tlg) Umfangreiches Zangen-Sortiment Winkelschraubendreher-Satz (TX T9-40; IN 2-10) Gripschlüssel Bremsleitung (11 mm) Stahlbandmaß (5 m) Magnetheber Schublade 2 3/8"-Sortiment (6-kant SW 6-19; 12-kant lang SW 10-19; TX T20-T50; TX E6-E14; IN 4-11; XZN M5-M10; TX PLUS IP40-IP60; TX PLUS EP10-EP20; Zündkerzen-Steckschlüssel SW 14 + 16 + 18) Spannungsprüfer (6-48 Volt AC/DC) Drehmomentschlüssel (3/8", 10-50 Nm) Digital-Messschieber Fühlerlehren Schublade 3 1/2"-Sortiment (6-kant SW 8-32; TX T27-T60; TX E10-E24; IN 5-17; XZN M5-M16; TX PLUS EP22-EP32) Drehmomentschlüssel (1/4", 40-200 Nm) Schublade 4 Schraubendreher-Sortiment (6-kant SW 6-10; IN3-8; Kreuzschlitz PH1-PH4; Schlitz 4,5-8 mm; TX T10-T40) Univ. Bremssattel-Haken-Paar Schublade 5 Umfangreiches Schlag-, Hebel- und Zerspanungswerkzeug (Feilen, Hämmer, Bohrer, Hebeleisen, Meißel, Treiber, Körner) Schublade 6 Spezial-Gripzange Bremssattel-Bürste Ring-Maulschlüssel (SW 6-32)
		Schublade 7 Maulschlüssel mit Ringratsche (SW 8-19) Doppelringschlüssel (SW 6-24, TX E6-E24) Starter-Blockschlüssel (SW 11-17) Doppelringschlüssel offen (SW 8-19) Schublade 8 1/2" Steckschlüsseleinsätze (6-kant lang SW 10-32; IN 6-14; TX T27-T60) Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse (SW 17-22)
		Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse (SW 17-22) Kraftschraubereinsatz (SW 13-27)

Kabelmesser und Universal-Kombischere

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
865	1.020	605	466	110

2005 EP **EDELSTAHL-PLATTE**





- > Zum einlegen in den Kunststoffdeckel der Werkzeugwagen No. 2004 und 2005 sowie Werkzeugtruhe No. 2430
- > Aus rostfreiem Edelstahl
- > Einfache Entnahme und Reinigung

Code 3419339

No. 2005 EP

Breite mm 610

Tiefe mm

435

Gewicht kg 2,201

2005 HP SCHICHTHOLZ-**PLATTE**





- > Zum Einlegen in den Kunststoffdeckel um eine plane Arbeitsfläche zu erhalten
- > Aus Multiplex Buchen-Schichtholz
- > Geeignet für Werkzeugwagen No. 2004 und 2005 sowie Werkzeugtruhe No. 2430
- > No. 2004 HP bis Baujahr 03/2014 für Tiefe 435 mm, No. 2004 HP-14 ab Baujahr 04/2014, für Tiefe 475 mm
- > No. 2005 HP ab Baujahr 04/2022, für Tiefe 440mm

3419320

No. 2005 HP

Höhe mm 30

Breite mm 615

Tiefe mm 440

Gewicht kg

4,5

411-125



- > Stabile geschmiedete Ausführung
- > Geschützte Schraubstockspindel
- > Nachstellbare Führung

€236,98 inkl. MwSt

Code 6501100

No. 411-125 Backenbreite mm 125

Spanntiefe mm 150

Gewicht kg

12,4

2430

WERKZEUG-TRUHE





- > Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- > Breite Schubladen (B 640 x T 400 x H 67 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg



Code	
1888927	



Höhe mm

Breite mm 775

Tiefe mm 475

Längsteiler 3

Querteiler

Gewicht kg

RT 2004 L

RÜCKWANDTAFEL





- > Nachrüstbar, geeignet für die Werkzeugwagen No. 2004, No. 2005 (auch für alte No. 2002er/2003er Wagen)
- > Vierkantlochung 10 x 38 mm für Werkzeughaken und -halter No. 1500 H

Code	
2663104	

No. RT 2004 L Höhe mm 715

Rreite mm 765

Tiefe mm 30

Gewicht kg

1500 H 25-8 SPRÜHDOSEN-

HALTER

für 8 Sprühdosen





- > Kompatibel mit gängiger Euro-Vierkantlochung 10 x 38 mm
- > Durch herausnehmbare Unterteiler auch als Transportbox verwendbar
- > Mit Tragegriff
- > Vordere Vierkantlochung für Zusatzhaken (nicht im Lieferumfang enthalten)

Code No. 3127907 1500 H 25-8

Breite mm 315

Höhe mm 100

Tiefe mm 165

Gewicht kg

1500 H 40

PAPIERROLLEN-**HALTER**





- > Für Papierrollen bis Durchmesser 320 mm und Breite 320 mm
- > Seitliche Lochung für Zusatzhaken (nicht im Lieferumfang enthalten)
- > Farbe RAL 9005 Schwarz
- > Geeignet für alle Werkzeugwagen/-Bänke mit Euro-Lochung 10 x 38 mm

Code 2997754 No. 1500 H 40 Breite mm 350

200

Tiefe mm

Gewicht kg

XL-WERKZEUGWAGEN MIT XXL-SORTIMENT





Werkzeugwagen inkl. 466-tlg. PKW-Sortiment- 2005 XL-S-466

- VOLL AUSGESTATTETER
 WERKZEUGWAGEN MIT
 466 TEILEN
- ROBUSTES UND LANGLEBIGES WERKZEUG
- MOBILER ARBEITSPLATZ UND WERKZEUGAUFBEWAHRUNG IN KOMBINATION
- SCHUBLADEN-VOLLAUSZUG FÜR EINFACHEN ZUGRIFF





2005 XL-S-466

WERKZEUGWAGEN MIT PKW SORTIMENT

- > Vollausgestatteter Werkzeugwagen für Reparaturund Instandsetzungsarbeiten am PKW
- > Sehr robustes und langlebiges Werkzeug
- > Mobiler Arbeitsplatz und Werkzeugaufbewahrung kombiniert
- > Schubladen-Vollauszug für einfachen Zugriff
- > Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen





Code 3458946

No. 2005 XL-S-466

Höhe mm 1.020

Breite mm 1.021

Tiefe mm 605

-teilig 466

Gewicht kg

165,8

Inhalt

Verlängerung No. 2090-2 -4 -6 -12, Kardangelenk No. 2095, Quergriff 1/4" No. 2087, Quergriffknarre 1/4" No. 2093 U-3 T, Umschaltknarre 1/4" No. 2093 U-20 Steckschlüsseleinsatz 1/4" No. D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang No. 20 L 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm

Steckschlüsseleinsatz 1/4" No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, Schraubendrehereinsatz 1/4" No. IKS 20 PH1 PH2 PH3

Schraubendrehereinsatz 1/4" No. IS 20 5,5x1 6,5x1,2, Schraubendrehereinsatz 1/4" No. IN 20 3 4 5 6 8

Schraubendrehereinsatz 1/4" No. ITX 20 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Steckschlüsseleinsatz 1/4" No. KL-4043-1106 -1107 -1108 -1111 -1111 -1112

Steckschlüssel 1/4" No. KL-4043-1010 -1015-1025 -1030, Steckschlüssel 1/4" No. KL-4043-1020, Verlängerung 3/8" No. 3090-5 -10 -12

Verlängerung 3/8" mit Haltemagnet No. 3090 M, Kardangelenk 3/8" No. 3095, Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2" No. 3019, Reduzierstück 3/8" auf 1/4" No. 3020

Umschaltknarre 3/8" No. 3093 U-20, Gelenk-Umschaltknarre 3/8" No. 3093 GU-3, Steckschlüsseleinsatz 3/8" No. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Steckschlüsseleinsatz 3/8", lang No. D 30 L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Steckschlüsseleinsatz 3/8" No. TX 30 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Schraubendrehereinsatz 3/8", lang No. IN 30 4 5 6 7 8 10

Schraubendrehereinsatz 3/8" No. KL-4021-3107 A -3109 A -3111 A, Schraubendrehereinsatz 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

Schraubendrehereinsatz 3/8", lang No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 , Schraubendrehereinsatz 3/8" XZN No. INX 30 5 6 8 10

Schraubendrehereinsatz 3/8", lang XZN No. 6 8 10, Steckschlüsseleinsatz 3/8" No. KL-4043-2110 -2112 -2114 -2116 -2118 -2120

Steckschlüssel 3/8" No. KL-4043 IP40 IP45 IP50 IP55 IP60, Verlängerung 1/2" No. 1990-5 -10, Verlängerung 1/2" mit Haltemagnet No. 1990 M

Kardangelenk 1/2" No. 1995, Reduzierstück 1/2" auf 3/8" No. 1930, Quergriff 1/2" No. 1987, Umschaltknarre 1/2" No. 1993 U-20

Teleskop-Umschaltknarre 1/2" No. 1993 TU-10, Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32

Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 23, Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24

Schraubendrehereinsatz 1/2" No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, Schraubendrehereinsatz 1/2" TX No. ITX 19 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

Schraubendrehereinsatz 1/2" XZN No. INX 19 5 6 8 10 12 14 16, Schraubendrehereinsatz 1/2", lang No. IN 19 L 5-90 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140

Schraubendrehereinsatz 1/2" No. ITX 19 L T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100

Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. KL-4043-3122 -3124 -3126 -3128 -3130 -3132, Kraftschraubereinsatz 1/2" mit Schutzhülse No. K 19 LS 17 19 21 22

Kraftschraubereinsatz 1/2", lang No. K 19 L 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27, Knarren-Schraubendreher SilentGEAR No. 2675

Einsatz-Halter kurz 1/4" No. 673 K, Bit-Box Industrie 32-teilig No. 666-032-J, Bit-Adapter 1/4" skt - 1/4" vkt No. 620

Ring-Maulschlüssel No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 30 32, Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Doppelringschlüssel No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 22x24, Doppelringschlüssel No. TX 4 E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24

Doppelringschlüssel, offen No. 400 8x10 11x13 12x14 17x19, Starter-Blockschlüssel No. 304 11x13 14x16 15x17, Steckschlüssel No. 2133 6 7 8 9 10

 $3 \hbox{K-Schraubendreher, kurz No.\,2153\,5,5\,,} \ 3 \hbox{K-Schraubendreher mit Schlagkappe No.\,2154SK\,4,5\,5,5\,6,5\,8} \\$

3K-Schraubendreher mit Schlagkappe No. 2160SK PH1 PH2 PH3 PH4, 3K-Schraubendreher, kurz No. 2161 PH1

3 K-Schraubendreher No. 2163 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 3 K-Schraubendreher Kugelkopf No. 2163 K 3 4 5 6 8

Winkelschraubendreher-Satz 2-10 mm No. H 42 KEL-88, Winkelschraubendreher-Satz TXT9-T40 No. H 43 TX-88, Spannungsprüfer 6-48 Volt AC/DC No. 4612

Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Seitenschneider No. 8314-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-180 JC, Flachrundzange No. 8132 AB-160 JC

Universalzange 10" No. 142 10 TL, Montagezangen-Satz 4-teilig No. S 8000, Universal-Kombischere No. KL-4901-10, Kabelmesser No. 0063-08

Gripschlüssel No. 137 7-11, Stahlbandmaß No. 4534-5, Digital-Messschieber No. 711, Fühlerlehre No. 702 20 M. Magnetheber No. KL-0126-206 Drehmomentschlüssel UK Torcoflex No. 3549-05 10-50 Nm, Drehmomentschlüssel UK Torcoflex No. 3550-20 40-200 Nm

Universal Bremssattel-Haken No. KL-0114-550, Bremssattelfeile No. 8726, Bremssattel-Bürste No. 643, Zündkerzen-Steckschlüssel mit Gelenk No. KL-0127-48

Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder No. 53 16 mm, Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder No. 56 18 mm, Dichtungsschaber No. 133 K Flachstumpfe Werkstattfeile No. 8701 2-10, Halbrunde Werkstattfeile No. 8725 2-10, Runde Werkstattfeile No. 8722 2-10, Flachmeißel No. 97-125 -150 -200

Kreuzmeißel, flachoval No. 96-150, Durchtreiber No. 99 10-2 -3 -4, Körner No. 100-10, Splinttreiber No. 119 3 4 5 6

Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 E-400 -1500, Schonhammer No. 248 H-30, Spiralbohrersatz No. R93500025 Ø1-13 Hebeleisen No. 141-300 -390, Spezial-Gripzange No. 139, Flaschenöffner 2K GEDORE No. GMH990007

65

WERKZEUGWAGEN 2005 XL MIT 25% MEHR PLATZ



Über den GEDORE Werkzeugwagen 2005 muss man nicht mehr viel sagen – außer, der Klassiker kommt in einer weiteren XL-Variante. Alle Vorteile und Eigenschaften der mobilen Arbeitsstation, wie die hohe Gesamttraglast kombiniert mit 25 % mehr Volumen, das sich auf 7 extra breite Schubladen verteilt.

Der GEDORE Werkzeugwagen 2005 XL 0520 ist die Lösung, wenn die Mobilität und Wendigkeit eines Werkstattwagens und der große Stauraum einer Werkbank gefragt sind. Mit 792 mm sind die 7 Schubladen des 2005 XL ganze 152 mm breiter, als die des Standardmodells: ein Plus an Schubfachvolumen von 25 %. Die Last – maximal 1.000 kg im statischen, 750 kg im mobilen Betrieb – wird von den auf kugelgelagerten Führungsschienen laufenden Schubladen und dem Fahrwerk mit Trapez-Achskonstruktion problemlos getragen. 6 der Schubladen bieten eine Traglast von 60 kg und die unterste Schwerlastschublade 70 kg. Selbst bei voller Last behält der 2005 XL Wendigkeit, Leichtlauf und Spurtreue. Eine extra breite Ablagefläche macht aus dem Werkstattwagen zusätzlich eine Werkbank.



Werkzeugwagen - 2005 XL 0520

7 EXTRA BREITE SCHUBLADEN

HOHE GESAMTTRAGLAST VON 1000 KG

3 LEICHT MANÖVRIERBAR

MULTIFUNKTIONALE, EXTRA BREITE ABLAGE-/ MONTAGEFLÄCHE





2005 XL WERKZEUGWAGEN



- > 7 extra breite Schubladen mit großem Stauraum
- > Multifunktionale, extra breite Ablage-/ Montagefläche
- > 1.000 kg Gesamttragkraft (statisch), 6 Schubladen á 60 kg, eine Schwerlastschublade á 70kg
- > Schubladen-Vollauszug für einfachen Zugriff
- > Spezielles GEDORE Fahrwerk für Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue bei maximaler Belastung
- Kompatibel mit GEDORE
 Werkzeugsätzen (ES- oder CT-Modulen) für unterschiedliche Anwendungen











C.

Code	No.	RAL	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Quer- teiler	Längs- teiler	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3437493	2005 XL 0520	GEDORE blau, RAL 5017	1.021	1.020	605	5xTyp1, H=71mm 2xTyp2, H=146mm	1000	7	2	3	105,5	1683,02	1402,52
3437523	2005 XL 0330	GEDORE blau, RAL 5017	1.021	1.020	605	3x Typ1, H=71mm 3x Typ2, H=146mm	1000	6	2	3	97	1572,10	1310,08

TTB 0321

WERKZEUGWAGEN

mit 6 Schubladen





- > Kompakter Werkzeugwagen mit 6 Schubladen und reichlich Stauraum
- > Die Gesamttragkraft beträgt 900 kg (statisch) und 650 kg (dynamisch)
- > Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Zentralverriegelung und Zylinderschloss
- > Uneingeschränkter Zugriff auf die komplette Schublade durch kugelgelagerte Führungsschienen mit Teleskop-Vollauszug
- > Zwei rollengelagerte Hochleistungsräder und zwei kugelgelagerte Leichtlaufräder mit Totalfeststeller
- > Sicherheit durch Fersenschutz für Personen



Code	No.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
3411435	TTB 0321	985	775	475	3x Typ1, H. = 67 mm	900	6	78
					2x Typ2, H. = 137 mm			
					1x Typ3, H. = 207 mm			

TTB-TS-173

WERKZEUGWAGEN MIT SORTIMENT

173-teilig



- > Kompakter Werkzeugwagen mit vielseitigem Werkzeugsatz, als Grundausstattung für die Werkstatt
- > Die Gesamttragkraft beträgt 900 kg (statisch) und 650 kg (dynamisch)
- > Intelligente Produktauswahl aus der der Torsionsbitsatz, eine Bit-Steckschlüssel-Box 1/4" und eine Mehrfachzange herausstechen
- > Der Torsionsbitsatz mit Torsions-Bits, Steckschlüsseln uvm. für anspruchsvolle und vielfältigste Verschraubungen
- > Bit-Steckschlüsselbox inklusive der premium Qualitätsknarre mit geringem Rückschwenkwinkel von 6° für schwer zugängliche Stellen
- > Die Mehrfachzange eignet sich perfekt zum Halten, Biegen, Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Quetschen









Gewicht kg

90.7

Code 3411443

No. TTB-TS-173

985

Inhalt

Höhe mm

1993 U-20 Umschaltknarre 1/2"

Breite mm 775

Tiefe mm

1990-3 Verlängerung 1990-5 Verlängerung

1990-10 Verlängerung D 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32

IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19

666-U-20 Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4"

1990 M Verlängerung 1/2" mit Haltemagnet

 $1\; B\; 8\; 10\; 11\; 12\; 13\; 14\; 15\; 16\; 17\; 18\; 19\; 21\; 22\; 24\; 27\; 30\; 32$ 666-042

2150 4 3K-Schraubendreher Schlitz 4x0,8x100mm

2150 5,5 3K-Schraubendreher Schlitz 5,5x1x100mm

2150 6,5 3K-Schraubendreher Schlitz 6,5x1,2x150mm 2150 8 3K-Schraubendreher Schlitz 8x1,2x150mm

2160 PH 1 Schraubendreher

2160 PH 2 Schraubendreher

142 10 TL Universalzange

8133-200 JC Mehrfachzange

8314-180 JC Seitenschneider

4615 3 Prüfschraubendreher

4 E-500 Schlosserhammer

8550-024 Spiralbohrer-Satz 24-teilig

316 D Splinttreiber-Satz 6tlg Metallklappkassette

H 42-10 Winkelschraubendreher-Satz

LW EI-TS CT4-1B-19 CT-Einlage leer

LW EI-TS CT4-2150-142 CT-Einlage leer

Werkzeugwagen mit 6 Schubfächern



-teilig

173

1504 0701

ROLLWERKBANK



- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- > Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk, Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue



Code	No.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Arbeitsplattenstärke mm	Schubladen	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
1814931	1504 0701	985	1.100	630	30	7x Typ 1, H. = 67 mm	8	105



- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- Mit Rückwand, Vierkantlochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, absenkbar, durch 2 Gasdruckfedern ausfahrbar
- > Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg

2x	**************************************	1000 kg

(Code	No.	Breite	Höhe	Tiefe	Arbeitsplattenstärke	Schubladen	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
			mm	mm	mm	mm			
(6623990	BR 1504	1.100	1.625	665	30	5x Typ 1, H. = 67 mm	7	130
		0511 LH					1x Typ 2, H. = 137 mm		
							1x Typ 3, H. = 207 mm		

1504 XL 1710

ROLLWERKBANK **EXTRA BREIT**



- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- > 1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 8 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue



Code	No.	Höhe	Breite	Tiefe	Arbeitsplattenstärke	Schubladen	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
		mm	mm	mm	mm			
2259001	1504 XL 1710	985	1.250	630	30	1x Typ 1, H. = 75 mm extra breit 7x Typ 2, H. = 67 mm	9	126,5
						1x Typ 3, H. = 137 mm		

1505 ROLLWERKBANK



- > 40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Leichtes, sicheres Fahren durch Zuggriff
- > 5 breite Schubladen (B 480 x T 550 mm) mit Teilauszug (505 mm), herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
- > Gesamttragkraft 2000 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
- > Im abgesenktem Zustand absolut fester Stand












Code	No.	Höhe	Breite	Tiefe	Arbeitsplattenstärke	Schubladen	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
		mm	mm	mm	mm			
6621780	1505	900	1.100	650	40	3x Typ 1, H. = 79 mm 1x Typ 2, H. = 160 mm	5	139
						1x Typ 3, H. = 180 mm		

1506 XL 2511

ROLLWERKBANK EXTRA BREIT



- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschubladen 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue



2x Typ 3, H. = 207 mm



- > 40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Jalousie
- > Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
- > Getrennte Zentralverriegelung mit Zylinderschloss für Schubladen und Jalousie
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
- > Gesamttragkraft (Werkbank) 2000 kg



Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Regal- böden	Quer- teiler	Längs- teiler	Arbeitsplatten- stärke mm	Gewicht kg
6618210	BR 1500 LH	GEDORE blau, RAL 5017	1.790	2.000	875	3x Typ 1, H. = 79 mm 1x Typ 2, H. = 160 mm 1x Typ 3, H. = 180 mm	2000	5	1	2	3	40	203,73



ROBUSTES UND LEISTUNGSSTARKES WERKZEUG AGRAR SELECTION



Ob Standard- oder Spezialanwendungen, mit dem leistungsstarken und robusten Werkzeug von **GEDORE** lassen sich Reparaturen und Wartungen von Landwirtschaftsmaschinen effizient, zeitsparend und sicher gestalten – nicht nur während der Erntezeit.

gedore.com

1504 XL-S-198 AGRAR

WERKBANK MIT BASIS-SORTIMENT

198-teilig



- > Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen
- > Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > In Werkbank No. 1504 XL 1411
- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- > 1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 6 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar







Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3434826	1504 XL-S- 198 AGRAR	GEDORE blau, RAL 5017	985	1.250	630	1xTyp XL, H=75mm, extra breit 4xTyp 1b, H=67mm 1xTyp 2b, H=137mm 1xTyp 3b, H=207mm	1000	7	198	157,5

Rollwerkbank 1504 XL 1411 1,25 m breit, Schraubendreherbit-Set 1/4" 620-024

Vierkantgriff 1/4" 2098, Steckschlüsseleinsatz 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm

Schraubendrehereinsatz 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Schraubendrehereinsatz ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25

Umschaltknarre 1/4"2093 U-10, Quergriff 1/4"2087

Verlängerung 2090-2, Verlängerung 2090-4, Verlängerung 2090-6, Kardangelenk 2095

Steckschlüsseleinsatz 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm

Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19

Schraubendrehereinsatz 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100

Umschaltknarre 1/2"1993 U-10 T, Quergriff 1/2"1987

Verlängerung 1/2" 1990-3, Verlängerung 1/2" 1990-5, Verlängerung 1/2" 1990-10, Kardangelenk 1/2" 1995

Ring-Maulschlüssel 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm

Winkelschraubendreher-Satz H 42 EL-88, Winkelschraubendreher 42 EL 12 14

3K-Schraubendreher kurze Form 2153 5,5, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2154SK 3,5 5,5 6,5 8

3K-Schraubendreher kurze Form 2161 PH 2

3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4

3K-Schraubendreher 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40

Flachstumpfe Werkstattfeile 10" 8701 2-10 | 250x25mm

Runde Werkstattfeile 10" 8722 2-10 | 250x10 mm, Halbrunde Werkstattfeile 10" 8725 2-10 | 250x25 mm

Wasserpumpenzange 10" 142 10 TL, Gedore-Gripzange 137 10, Kombinationszange 8210-160 JC

Kraft-Seitenschneider 8316-200 JC, Mehrfachzange 8133-180 JC, Flachrundzange 8132 AB-200 JC

Montagezangen-Satz S 8008, 8-tlg, Zangenschlüssel 10" 183 10 JC

Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-600 S, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-1500

Schonhammer 248 H-50, Splinttreiber 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm, Körner 100-12

Schlitzmeißel 104, Kreuzmeißel flachoval 96-175 | 175x17x11 mm

Fühlerlehre 702 13 M, Dichtungsschaber 133 K, Stahlbandmaß 4534-8 | 8 m

Taschen-Messschieber 710, Autolicht-Prüflampe 4610, Drahtbürste 644

Montierhebel 39, Kniebrett aus festem Schaumstoff 906, Magnetheber 640-1800

1504 XL-S-306 AGRAR

WERKBANK MIT PROFI-SORTIMENT

306-teilig

- > Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen
- > Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > In Werkbank No. 1504 XL 1710
- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Fachboden und Tür

 1 XL-Schublade (B 1055 xT 400 mm), 8 breite Schubladen (B 640 xT 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar



















Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3434834	1504 XL-S- 306	GEDORE blau, RAL 5017	985	1.250	630	1xTyp XL, H=75mm, extra breit 7xTyp 1b, H=67mm 1xTyp 2b, H=137mm	1000	9	306	182,9

Inhalt

Rollwerkbank extra breit 1504 XL 1710 | 1,25m, Schraubendreherbit-Set 1/4" 620-024, Vierkantgriff 1/4" 2098 Steckschlüsseleinsatz 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Schraubendrehereinsatz 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm

Schraubendrehereinsatz ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Umschaltknarre 1/4" 2093 U-10

Quergriff 1/4"2087, Verlängerung 2090-2 -4 -6, Kardangelenk 2095

Steckschlüsseleinsatz 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm

Steckschlüsseleinsatz 1/2" D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm

Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm

Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm

Schraubendrehereinsatz 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100

Steckschlüsseleinsatz 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Umschaltknarre 1/2" 1993 U-10 T

Quergriff 1/2" 1987, Verlängerung 1/2" 1990-3 -5 -10, Kardangelenk 1/2" 1995

Kraftschraubereinsatz 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, Kraftschrauber-Verlängerung 1/2" KB 1990-5

Adapter-Satz S 2032-05, 5-teilig., Check-Tool-Einlage mit Sortiment 2005 CT4-7 XL

Ring-Maulschlüssel 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm

Maulschlüssel mit Ringratsche 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm

 $Starter-Blockschlüssel\ 304\ 13x15\ 14x17\ 19x22\ mm, Doppelringschlüssel\ of fen\ 400\ 9x11\ 10x12\ 13x15\ 14x17\ 19x22\ 24x27$

Winkelschraubendreher-Satz H 42 EL-88, Winkelschraubendreher 42 EL 12 14, Winkelschraubendreher-Satz PH 42-88, 8-teilig

Winkelschraubendreher 42 7 9 12 14 17 19 22 mm, 3K-Schraubendreher kurze Form 2153 5,5

3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher kurze Form 2161 PH 2

 $3 K-S chraubendreher\ mit\ Schlagkappe\ 2160 SK\ PH\ 1\ PH\ 2\ PH\ 3\ PH\ 4,\ 3 K-S chraubendreher\ 2163\ TX\ T10\ T15\ T20\ T25\ T30\ T40$

Steckschlüssel 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm, Flachstumpfe Werkstattfeile 8701 2-10 | 10", Runde Werkstattfeile 8722 2-10 | 10"

Halbrunde Werkstattfeile 8725 2-10 | 10", Wasserpumpenzange 142 10 TL | 10", Gedore-Gripzange 137 10

Kombinationszange 8210-160 JC, Kraft-Seitenschneider 8316-200 JC, Mehrfachzange 8133-180 JC

Flachrundzange 8132 AB-200 JC, Montagezangen-Satz S 8008, 8-teilig, Zangenschlüssel 183 10 JC | 10"

Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-600, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-1500

Schonhammer 248 H-50, Splinttreiber 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Körner 100-12, Schlitzmeißel 104 Kreuzmeißel flachoval 96-175 | 175x17x11 mm, Fühlerlehre 702 13 M, Dichtungsschaber 133 K

Stahlbandmaß 4534-8 | 8 m, Taschen-Messschieber 710, Autolicht-Prüflampe 4610, Drahtbürste 644

Montierhebel 39, Kniebrett aus festem Schaumstoff 906, Magnetheber 640-1800



S 1500 FS-01

MODUL-SORTIMENT KLEIN

104-teilig





- Allgemeines Basis-Sortiment für den Einsteiger aller Berufsgruppen
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff



 Code
 No.
 Inhalt
 -teilig
 Gewicht kg

 2319845
 \$ 1500
 Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 104
 14,02

 ES-01
 Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben No. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10
 104
 14,02

Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant UD-Profil No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 19 6 7 8 9 10 12 14

1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20 1/2" Quergriff No. 1987

1/2" Kardangelenk No. 1995

1/2" Verlängerung No. 1990-5 -10

1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1/4" Schraubendrehereinsatz für InnensechskantschraubenNo. IN 20 3 4 5 6 8

1/4" Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX Schrauben No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10

1/4" Schraubendrehereinsatz für Innen-TX Schrauben No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1/4" Quergriff No. 2087

1/4" Verlängerung No. 2090-4

1/4" Kardangelenk No. 2095

1/4" Vierkant-Steckgriff No. 2098

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10

3K-Schraubendreher für Schlitzschrauben No. 2150 4 $\,$ 5,5 $\,$ 6,5 $\,$ 8

3K-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH No. 2160 PH 1 2

Universalzange No. 142 10 JC

Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC

Flachrundzange mit Schneide No. 8132-160 JC

Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC

Schlosserhammer No. 600 H-300

Flachmeißel, 8-kant No. 97-250

Kreuzmeißel, 8-kant No. 98-125

Durchtreiber, 8-kant No. 99 12-5 Körner, 8-kant No. 100-12

Splinttreiber, 8-kant No. 119-1,5 3 4

S 1500 ES-02

MODUL-SORTIMENT MITTEL

207-teilig



- > Grundausstattung für den gewerblichen Bereich oder den ambitionierten Heimwerker
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff



Gewicht kg

28,3

Code	No.	Inhalt	-teilig
2319853	S 1500 ES-02	Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben No. 22 2,5 3 4 5 6 8 10 Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 1910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Schraubendreheriensatz Schlütz No. 15 19 10x1,6 12x2 1/2" Schraubendreheriensatz Schlütz No. 15 19 10x1,6 12x2 1/2" Schraubendreheriensatz RX No. INX 19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	207
		Splinttreiber, 8-kant No. 119-1,5 3 4 Schlosserhammer No. 600 H-300	
		Gewindefeile No. 140	
		Stahlbandmaß No. 4534-5	
		TX Schraubenlehre No. 708	
		Digital-Messschieber No. 711	
		Pinzette No. 720	
		FILIZELIE NO. 720	

Reißnadel No. 745 1/2" Schraubenlöser No. K 1900

Distanzmodul leer No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]

S 1500 ES-03

MODUL-SORTIMENT GROSS



- > Umfangreiches Industrie-Sortiment für den Profi
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff



Gewicht kg 38

Code	No.	Inhalt	-teilig
Code 2319861	No. \$1500 ES-03	Inhalt Traverse 2-armig No. 106/103, Traverse 3-armig No. 107/103 Druckspindel für Abzieher No. 1.1406140, Abzughaken DRR SCHLANKE No. 106/5100-E Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten No. 18 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Doppel-Geleinkschlüssel No. 24 889 10x11 12x13 14x15 16x17 Doppel-Inigskilüssel No. 26 87 899 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 Doppelmaulschlüssel No. 600 8x19 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 Doppelringschlüssel No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 16x17 18x19 20x22 Doppelringschlüssel No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen Maulschlüssel mit Ringartsche No. 78 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 Einmaulschlüsse, verstellbar No. 60 P 8 10° 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 1910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Kraftschrauberderseinsatz Erk-Inko. 15 19 10x1, 6 12x2 1/2" Schraubendreheriensatz Erk-Inko IKS 192 3 4 1/2" Schraubendreheriensatz Erk-Inko IKS 192 3 4 1/2" Schraubendreheriensatz Erk-Inko IKS 192 3 4 1/2" Schraubendreheriensatz Erk-Inko IKS 192 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 14 17 1/2" Schraubendreheriensatz Erk-Inko IKS 192 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 17 1/2" Schraubendreheriensatz Erk-Inko IKS 192 3 4 1/2" Schraubendreheriensatz Erk-Inko IKS 192 10 12 15 12 17 13 14 10 14 17 1/2" Schraubendreheriensatz Erk-Inko IKS 192 10 12 15 12 17 13 14 10 14 15 10 15 15 10 10 10 14 10 10 14 10 10 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	- teilig 325
		Montagezange für Innensicherungsringe No. 8000 J 1 J 2 J 21 Gripzange No. 137 10, Universalzange No. 142 10 C, Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-180 H	
		Flachrundzange mit Schneide No. VDE 8132-160 H VDE-Seitenschneider mit HüllenisolierungNo. VDE 8314-160 H Flachmeißel, 8-kant No. 97-250, Kreuzmeißel, 8-kant No. 98-125, Durchtreiber, 8-kant No. 99 12-5	
		Körner, 8-kant No. 100-12, Splinttreiber, 8-kant No. 119-1,5 3 4, Schlosserhammer No. 600 H-300 Stahlbandmaß No. 4534-5, TX Schraubenlehre No. 708, Digital-Messschieber No. 711, Pinzette No. 720, Reißnadel No. 745	
		1/2" Schraubenlöser No. K 1900, Schraubenausdreher No. 8551 M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18	


Spannungsprüfer No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Kabelmesser No. 0513-09, 195 mm, Dichtungsschaber No. 133 K TX Schraubenlehre No. 708, Gewindefeile No. 140, Flachstumpf-, Dreikant-, Vierkant-, Halbrund-, Rund-Feile No. 8728


Miniatur LED-Leuchte No. 649, Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]

TS-147

WERKZEUGSORTIMENT

in Check-Tool-Modulen, 147-teilig









- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- Mit GEDORE Check-Tool-System:
 Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
- > Resistent gegen Öle und Fette



1/4" 1/2"

Gewicht kg

11,98

-teilig


147

Code	No.	Inhalt
2955997	TS-147	1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4 1/4" Quergriff No. 2087 1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/4" Multigriff No. 676 1/4" Bithalter No. 699 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2 1/2" Kardanverlängerung No. 1990-2.1/2 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3 Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620 Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm) 3K-Schraubendreher Schlitz No. 21545K 3,5 5,5 6,5 8 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2 Universalzange No. 8133-200 JC Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC Schlosserhammer No. 4 E-500 Körner No. 100-12 Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4 Flachmeißel No. 97-250 Kreuzmeißel No. 98-125 Durchtreiber No. 99 12-5 Spiralbohrer-Satz No. 8550-024

TS-190

WERKZEUGSORTIMENT

in Check-Tool-Modulen, 190-teilig













- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
- > Resistent gegen Öle und Fette



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
2956527	TS-190	1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20	190	17,08

1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4

1/4" Quergriff No. 2087

1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13

1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10

1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8

 $1/4^{\prime\prime}$ Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6

1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8

1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3

1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3

1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699

1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2

1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10

1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32

1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14

1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 6 8 10 12

1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang

1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang

Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3

Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620

Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24

Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27

Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)

3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8

3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2

Universalzange No. 142 10 TL

Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC

Mehrfachzange No. 8133-200 JC

Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC

Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21

Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21

Schlosserhammer No. 4 E-500, Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5-3-4, Flachmeißel No. 97-250

Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024

TS-308

WERKZEUGSORTIMENT

in Check-Tool-Modulen, 308-teilig



- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
- > Resistent gegen Öle und Fette























-teilia

308



Gewicht ka

30,14

Code 2956535

TS-308

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4

1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13

1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8

1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8

1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3

1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699 , 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2

1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10, 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32

1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 6 8 10 12

1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang

1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang

1/2" Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12 ST-40

5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schraubendreherbit PH No. 890 1 2 3 4

3/8" Umschaltknarre No. 3093 U-20Rückschlagfreier Schonhammer No. 248, 3/8"Kardanverlängerung No. 3090 KR-5-10

3/8" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24

3/8" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 30 5 6 8 10

3/8" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3 Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819

Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19

Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24

Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27

Doppelringschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22

Doppelringschlüssel 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen

Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), Winkelschraubendreher-Satz No. H 43 TX-09

3 K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3 K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2

3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10

Universalzange No. 142 10 TL, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC

Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21,

Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21, Schlosserhammer No. 4 E-500, Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5-3-4

Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024, Bügelsäge No. 407

Gripzange 10" No. 137 10, Stahlbandmaß, 5m No. 4534-5, Schraubenlöser 1/2" No. K 1900, Kabelmesser No. 0063-08

Drahtbürste No. 646, Taschen-Messschieber No. 710, Schlüsselfeilensatz No. 8728

Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55, Dichtungsschaber No. 133 K, Fühlerlehrenfächer No. 702 20 M

1500 CT1-1993 U-20

ZUBEHÖR FÜR STECK-SCHLÜSSELEINSÄTZE 1/2"

in 1/3 Check-Tool-Modul, 5-teilig





- > Perfekte Satzzusammenstellung für das handbetätigte Lösen und Anziehen von Schrauben und Muttern
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug







Code 2309114

No. 1500 CT1-1993 U-20 Inhalt 1993 U-20, 1987, 1995, 1990-5 -10 **Breite mm** 158

Tiefe mm 310

-teilia 5


Gewicht kg

1500 CT1-20

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"

in 1/3 Check-Tool-Modul, 37-teilig





- > Umfangreiches Zubehörsortiment für die gängigsten Schraubfälle
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



Breite mm

158

Tiefe mm

310



-teilig

37



Gewicht kg

0,845

Code Inhalt No. 2308967 1500 1/4" Steckschlüsseleinsatz No.20 6-kant SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm CT1-20 1/4" Schraubendrehereinsatz No. IN 20 6-kant SW 3 4 5 6 8 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz No. ITX 20, SW T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" Quergriff mit Gleitstück No. 2087, 115 mm 1/4" Verlängerung No. 2090-4. 97 mm, 1/4" Kardangelenk No. 2095 1/4" Vierkant-Steckgriff No. 2098, 2K-Griff, 1/4" Umschaltknarre 2093 U-10, 127 mm

1500 CT1-30

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8"

in 1/3 Check-Tool-Modul, 24-teilig





- > Perfekte Satzzusammenstellung für die gängigsten Schraubfälle
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



Code	No.	Inhalt
2308975	1500	3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant, No. 30, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
	CT1-30	3/8" Schraubendrehereinsatz 6-kant, No. IN 30, SW 4 5 6 8 10 mm
		3/8" Kardangelenk, No. 3095, 51 mm, 3/8" Quergriff, No. 3087
		3/8" Verlängerung No. 3000 - 5 - 10. 125. 250 mm

3/8" Umschaltknarre, No. 3093 U-10, 200 mm

Breite mm -teilig Gewicht kg 158 310 24 1,67

1500 CT1-350

MEISSEL-SORTIMENT

in 1/3 Check-Tool-Modul, 8-teilig





- > Perfekte Satzzusammenstellung für die gängigsten Schlaganwendungsfälle
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



		VPA
 $\overline{}$	$\overline{}$	Sorrere

Code No. 2309041 1500 CT1-350

Inhalt

Flachmeißel No. 97-250, 250x24 mm, Kreuzmeißel No. 98-125, 125 mm Durchtreiber No. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm

Körner No. 100-12, 120x12x5 mm, Splinttreiber, No. 119-1,5 3 4 mm Schlosserhammer ROTBAND-PLUS, No.600 H-300, mit Hickorystiel, 300g Breite mm 158

Tiefe mm 310

-teilig

Gewicht kg 1,425

1500 CT1-142 ZANGEN-SORTIMENT

in 1/3 Check-Tool-Modul, 4-teilig





- Praktische Satzzusammenstellung für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in allen Gewerken
- Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



 Code
 No.
 Inhalt
 Breite mm
 Tiefe mm
 -teilig
 Gewicht kg

 2309025
 1500 CT1 10" Universalzange No. 142 10 JC, 2K-Griff
 158
 310
 4
 1,217

 142
 Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, 180 mm 2K-Griff

1500 CT1-8000

MONTAGEZANGEN-SATZ

Flachrundzange No. 8132-160 JC, 160 mm 2K-Griff Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm 2K-Griff

in 1/3 Check-Tool-Modul, 4-teilig





- > Perfekte Satzzusammenstellung für Innen- und Außensicherungsringe
- Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2309181	1500 CT1-	Montagezange für Außensicherungsringe No. 8000 A 1 A 2 A 21	158	310	4	1,009
	8000	Montagezange für Innensicherungsringe No. 8000 J 1 J 2 J 21				

1500 CT1-2133

STECKSCHLÜSSEL-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul, 6-teilig





- > Perfekte Satzzusammenstellung zum einfachen und schnellen Lösen von Schrauben mit 6-kant-Kopf und Muttern
- Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug

Code	No.	Inhalt	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2309122	1500 CT1-	Steckschlüssel mit 3K-Griff No. 2133, SW 5,5 6 7 8 9 10 mm	158	310	6	0,82
	2133					

1500 CT1-2150 PH

SCHRAUBENDREHER-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul, 6-teilig

- > Perfekte Satzzusammenstellung für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug











Code	No.	Inhalt	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2309130	1500 CT1-	3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 45,56,58 mm	158	310	6	0,63
	2150 PH	3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2				

1500 CT1-2150 PZ

SCHRAUBENDREHER-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul, 6-teilig



- > Perfekte Satzzusammenstellung für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PZ
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug





1500 CT1-2163 TX

1500 CT1-

2150 PZ

No.

Code

2309149


SCHRAUBENDREHER-SATZ

3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PZ 1 2

Inhalt

in 1/3 Check-Tool-Modul, 6-teilig





- > Perfekte Satzzusammenstellung für Innen-TX Schrauben
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2309157	1500 CT1-	3K-Schraubendreher Innen-TX, No. 2163 TX SW T8 T10 T15 T20 T25 T30 mm	158	310	6	0,4
	2163 TX					


1500 CT1-2163 TXB

SCHRAUBENDREHER-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul, 6-teilig

- > Perfekte Satzzusammenstellung für Innen-TX Schrauben mit Stift
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



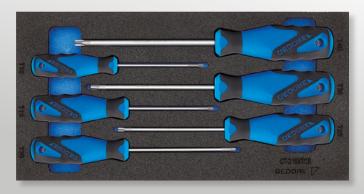





Code 2309165

No. 1500 CT1-2163 TXB

Inhalt 3K-Schraubendreher Innen-TX mit Bohrung No. 2163 TXB, SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 mm

Breite mm 158

Tiefe mm 310

-teilia

Gewicht kg

0.5

1500 CT1-400

DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ, OFFEN

in 1/3 Check-Tool-Modul, 5-teilig





- > Perfekte Satzzusammenstellung für die Montage von Rohrleitungsverschraubungen
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug





Code 2309068

1500 CT1-

Doppelringschlüssel offen 6-kant, No. 400, SW 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

Breite mm 158

Tiefe mm 310

-teilig 5

Gewicht kg 0,565

1500 CT1-2

DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul, 8-teilig





> Praktische Satzzusammenstellung für tiefliegende bzw. versenkte Muttern

> Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug





No. 1500 CT1-2

Doppelringschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Breite mm 158

Tiefe mm 310

-teilig

Gewicht kg


1500 CT1-6

DOPPELMAULSCHLÜSSEL-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul, 10-teilig

- > Perfekte Satzzusammenstellung für die Anwendung an Schrauben und Muttern
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



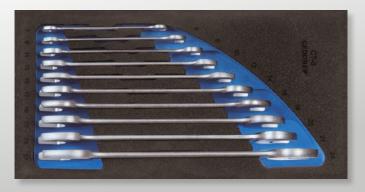



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2308851	1500 CT1-6	Doppelmaulschlüssel No. 6,	158	310	10	1,44
		SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm				

1500 CT1-7 R

SATZ MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHE

in 1/3 Check-Tool-Modul, 10-teilig

- > Perfekte Satzzusammenstellung für ratschendes Lösen und den Schnellanzug
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug







Code	No.	Inhalt	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2308894	1500	Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	158	310	10	1,24
	CT1-7 R					

1500 CT1-7 UR

SATZ MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHE, UMSCHALTBAR

in 1/3 Check-Tool-Modul, 10-teilig





- > Perfekte Satzzusammenstellung für ratschendes Lösen und den Schnellanzug
- > Rechts- und Linkslauf durch Umschalthebel möglich
- Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2331969	1500 CT1-7	Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 UR, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	158	310	10	1,245
	UR					

1500 CT1-D 19

SATZ STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE 1/2", UD-PROFIL

in 1/3 Check-Tool-Modul,

26-teilig



- Perfekte Satzzusammenstellung für handbetätigte Schraubfälle
- Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug





Code	No.	Inhalt	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2308916	1500 CT1-D	Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	158	310	26	2,68
	19	Schraubendrehereinsatz 1/2" No. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm				

1500 CT1-IN 19 LKM

SATZ SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE 1/2"

in 1/3 Check-Tool-Modul, 13-teilia





- > Perfekte Satzzusammenstellung für Innen-6-kant-Schrauben
- Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug





Code	No.	Inhalt	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2308932	1500 CT1-IN	Schraubendrehereinsatz 1/2" No. IN 19, SW 6 7 8 10 12 14 mm	158	310	13	1,9
	19 LKM	Schraubendrehereinsatz 1/2" No. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140				

1500 CT1-INX 19 LK

SATZ SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE 1/2"

in 1/3 Check-Tool-Modul, 11-teilig





- > Perfekte Satzzusammenstellung für Innen-12-kant-Schrauben
- Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



 Code
 No.
 Inhalt
 Breite mm
 Tiefe mm
 -teilig
 Gewicht kg

 2957957
 1500 CT1-INX 19 LK
 INX 19 8 10 12 14 16 18 INX 19 LK
 158
 310
 11
 1,044

1500 CT1-ITX 19 LKP

SATZ SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE 1/2"

in 1/3 Check-Tool-Modul, 19-teilig





- > Perfekte Satzzusammenstellung für Innen-TX Schrauben
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2308940	1500	Schraubendrehereinsatz 1/2" No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	158	310	19	1,915
	CT1-ITX 19	Schraubendrehereinsatz 1/2" No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100				

1500 CT1-ITX 30

LKP

SATZ SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE 3/8"

T55-100 T60-100, TX-Schraubenlehre No. 708

in 1/3 Check-Tool-Modul, 39-teilig





- > Perfekte Satzzusammenstellung für Innen-TX-Schrauben
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2308983	1500 CT1-	Steckschlüsseleinsatz 3/8" No. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14	158	310	39	2,175
	ITX 30	Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IN 30 L, 6-kant SW 4 5 6 7 8 10 mm				

Schraubendrehereinsatz 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Schraubendrehereinsatz 3/8" No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Schraubendrehereinsatz 3/8" Schlitz No. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm

Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IKS 30 1 2 3, Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IKS 30 PZD 1 2 3

1500 CT1-K 1900

SCHRAUBENLÖSER-**SORTIMENT 1/2**"

in 1/3 Check-Tool-Modul, 23-teilig





- > Mit kraftvollem Schraubenlöser zum Entfernen festsitzender Schrauben
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug




Code	No.	Inhalt	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2309092	1500 CT1-K	K 19 10 13 14 17 19, K 19 LS 17 19 21 22	158	310	23	2,645
	1900	880 7 8 9 12, 885 5 6 8 10, 890 1 2 3 4, KB 819, K 1900				

1500 CT1-VDE 142

VDE-ZANGEN-SORTIMENT

in 1/3 Check-Tool-Modul, 4-teilig



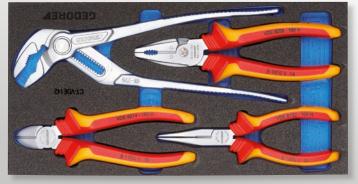

- > Praktische Satzzusammenstellung für vielfältige Anwendungen im Elektronikbereich
- Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



Code 2309033

No. 1500 CT1-VDE 142

Universalzange No. 142 10 C, 10"

VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-180 H VDE-Flachrundzange No. VDE 8132-160 H VDE-Seitenschneider No. VDE 8314-160 H Breite mm 158 Tiefe mm 310 -teilig

ig Gewicht kg 4 1,158

1500 CT1-VDE 2170 PZ

VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ

in 1/3 Check-Tool-Modul, 6-teilig





- Perfekte Satzzusammenstellung für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PZ im Elektronikbereich
- Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



Code 2309173

No. 1500 CT1-VDE 2170 PZ Inhalt

VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, SW 45,56,58 mm

VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PZ 12


Breite mm 158 Tiefe mm 310 -**teilig** 6 Gewicht kg 0,625

1500 CT2-7

RING-MAUL-SCHLÜSSEL-SATZ

in 2/3 Check-Tool-Modul, 25-teilig





- > Perfekte Satzzusammenstellung für den universellen Einsatz
- Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug







Code 2308878

No. 1500 CT2-7

Inhalt

Ring-Maulschlüssel No. 7, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 6-kant SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Breite mm 315 Tiefe mm 310 **-teilig** 25


Gewicht kg 1,75

1500 CT2-7-32

RING-MAUL-SCHLÜSSEL-SATZ

in 2/3 Check-Tool-Modul, 5-teilig





- > Perfekte Satzzusammenstellung für den universellen Einsatz
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug





Code

Ring-Maulschlüssel No. 7, SW 23 24 27 30 32 mm

Breite mm 315

Tiefe mm 310

Gewicht kg

1,865

1500 CT2-DT 2142


1500 CT2-7-32

WINKELSCHRAUBEN-**DREHER-SATZ**

9-teilig

2308886





- > Perfekte Satzzusammenstellung für Innen-6-kant-Schrauben
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



Inhalt Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff No. DT 2142, SW 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm Breite mm 315

Tiefe mm 310

-teilig

Gewicht kg

1500 ED-70 K

DISTANZMODUL leer

1500 CT2-DT 2142

Code

2309009



> Zum Ausgleich und zur Fixierung der Werkzeugmodule No. 1500 ES in Schubladen der Tiefe 400 mm, bei Werkzeugwagen No. 2004 und Werkbänken No. 1502, 1504, 1505 sowie 1506 XL



Code 1618687 No. 1500 ED-70 K **Breite mm** 475

Tiefe mm 77

Höhe mm 40

Gewicht kg

1500 ED-70 S

DISTANZ-BLECHMODUL 1/3

leer



> Für Werkzeugwagen No. WSL-L7 (workster) und No. 2005, Werkbank No. 1504 XL und Werkzeugtruhe No. 2430, als Distanzstück für 1/3 Modul geeignet

Code 1851462 No. 1500 ED-70 S Breite mm 152

Tiefe mm 77

Höhe mm 40

Gewicht kg

0,15

1500 ED-70 XL

DISTANZ-BLECHMODUL

leer



- > Geeignet z. B. zur Aufnahme von Drehmomentschlüsseln oder anderen langen Werkzeugen bzw. Kleinteilen
- > Für Werkzeugwagen No. WSL-L7 (workster) und No. 2005, Werkbank No. 1504 XL und Werkzeugtruhe No. 2430

Code	No.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg
1803069	1500 ED-70 XL	625	77	40	0,854

1500 CTD-20 BIT

STECKSCHLÜSSEL-SORTIMENT 1/4"

in CT-Modul, 45-teilig



- > Multi-Griff 1/4" mit umfangreichen Bit- und Steckschlüssel-Sortiment
- > Nur für Werkzeugwagen No. 2004 und Werkbänke No. 1502, 1504, 1505 und 1506 XL geeignet
- > Für Modelle No. 2005, No. WSL-L7 (workster), No. 2430 und No. 1504 XL zusätzlich Distanzmodul No. 1500 ED-70 S bestellen



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg	
1733419	1500 CTD- 20 BIT	1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 L, SW 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm 1/4" Schraubendreherbit No. 680, SW 4 5,5 6,5 8 mm 1/4" Schraubendreherbit No. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm 1/4" Schraubendreherbit No. 685 X 5 6 8 mm 1/4" Schraubendreherbit No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/4" Schraubendreherbit No. 690 T 2 3, 1/4" Schraubendreherbit No. 690 PZD 1 2 3 Miniatur LED-Leuchte No.649, Einsatz-Halter No. 673 6,3, Bit-Halter No. 699 1/4" Bit-Adapter No. 620, Multi-Griff No. 676, Kombihaltewerkzeug No. 639	475	40	77	45	0,7	

2005 CT2-D 19L

STECKSCHLÜSSEL-SORTIMENT 1/2"

in 2/4 Check-Tool-Modul, 40-teilig





- Optimales Sortiment für tieferliegende Schrauben in den gängigsten Schlüsselweiten
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



Code No. Inhalt **Breite mm** Tiefe mm -teilig Gewicht kg 2005 CT2-D 2016516 D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 34, IN 19 10 12 14 17 19 316 390 40 6.9 19L IN 19 L 12-140 14-140, IN 19 LK 10-140 12-140, INX 19 12 14, INX 19 L 12-100 14-100

ITX 19 T55 T60, ITX 19 L T55-100 T60-100, ITX 19 B T50 T55 T60, TX 19 E16 E18 E20 E24

2005 CT3-32

STECKSCHLÜSSEL-**SORTIMENT 3/4"**

in 3/4 Check-Tool-Modul, 14-teilig





- > Perfekte Satzzusammenstellung für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug









Code 2752727 No. 2005 CT3-32 Inhalt Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant UD-Profil No. 32, SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50

Verlängerung 3/4" No. 3290-8 -16 200 mm , 400 mm Umschaltknarre 3/4" No. 3293 U-2, 510 mm

Quergriff 3/4" No. 3287

Breite mm Tiefe mm 472 390

-teilig 14


Gewicht kg

2005 CT4-7 XL

RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ

in 4/4 Check-Tool-Modul, 18-teilig



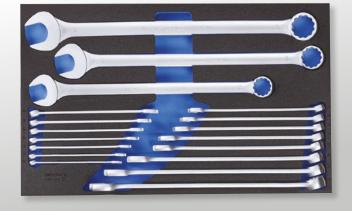

- > Perfekte Satzzusammenstellung für schonende Schraubenbetätigung
- > Ring-Maulschlüssel extra lang für mehr Drehmoment





Code 2704226 No. 2005 CT4-7 XL Inhalt Ring-Maulschlüssel No. 7 XL,

SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm

Breite mm 633

Tiefe mm 390

-teilig 18

Gewicht kg 8,15

2005 CT4-1B

RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ

in 4/4 Check-Tool-Modul, 25-teilig





- > Durch Kraftrippe verstärkter Schaft an der Maulseite garantiert höchste Drehmomente
- > Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
- > Ring gekröpft und 10° abgewinkelt
- > Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern und Schrauben



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3434982	2005	Ring-Maulschlüssel No. 1 B, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	633	390	25	6,2
	CT4-1B	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 mm				

2005 CT4-8000

WERKZEUGSORTIMENT

in 4/4 Check-Tool-Modul,

13-teilig



> Zum Entfernen und Installieren von Sicherungsringen



4,1

Code 2016303 No. 2005 CT4-8000

€351,94 inkl. MwSt.

Inhalt

Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H-300 -500

Rückschlagfreier Schonhammer No. 248 ST-40

Universalzange No. 142 10 JC Flachrundzange No. 8132-160 JC

Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC

Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC

Montagezange für Außensicherungsringe No. 8000 A 1 2 21 Montagezange für Innensicherungsringe No. 8000 J 1 2 21


Gewicht kg **Breite** mm Tiefe mm -teilig 633 390 13

2005 CT4-U-20

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"-3/8"-1/2"

in 4/4 Check-Tool-Modul, 91-teilig



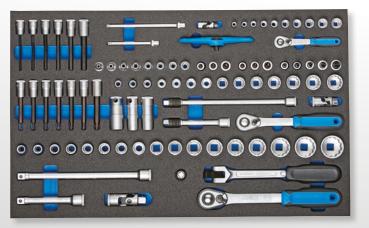

> Umfangreicher 1/4"-3/8"-1/2" Satz für den universellen Einsatz



Gewicht kg

7,64

Code 2016257 No. 2005 CT4-U-20 Inhalt

1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20, SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20 1/4" Quergriffknarre No. 2093 U-3 T

1/4" Verlängerung No. 2090-4 -6, 97 148 mm, 1/4" Kardangelenk No. 2095

3/8" Steckschlüsseleinsatz No. D 30, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm

3/8" Schraubendrehereinsatz No. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10

 $3/8^{\prime\prime}$ Schraubendrehereinsatz No. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

3/8" Steckschlüsseleinsatz No. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14

3/8" Schraubendrehereinsatz No. IKS 30, 123, 3/8" Schraubendrehereinsatz No. IKS 30 PZD 123

3/8" Schraubendrehereinsatz No. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm

3/8"Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 20.8 mm

3/8" Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 16 mm

3/8" Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 18 mm

3/8" Umschaltknarre No. 3093 U-20

3/8" Verlängerung mit Auslöser No. 3090 A-5 -10, 3/8" Kardangelenk No. 3095

1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm

1/2" Umschaltknarre 1/2" No. 1993 U-20

1/2" Verlängerung 1/2" No. 1990-5 -10, 125 250 mm

1/2" Reduzierstück 1/2" auf 3/8" No. 1930, 1/2" Kardangelenk 1/2" No. 1995

1/2" Gelenkgriff No. 1996, 255 mm

-teilig

91

Tiefe mm

390

Breite mm

633



1110 WMW-3

WERKZEUG-MOBIL WORKMO B3





- > Bestehend aus: No. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 und 1110 WMHP 3
- > 6 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- > Holz-Arbeitsplatte für Montagearbeiten vor Ort
- > Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung

Code	No.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
2954443	1110 WMW-3	845	1.140	550	52.8

1110 WMW-S-03

WORKMO B3 MIT WERKZEUGSORTIMENT

110-teilig





- > Ideal für große und kleine Wartungsund Montagearbeiten
- Als komplette Einheit fahrbar oder jedes Modul einzeln tragbar
- > 6 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- > Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix
- > Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung



Code	No.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3005194	1110 WMW S-03	1.140	845	550	6	110	64,3

Inhalt

Werkzeug-Mobil No. 1110 WMW-3, GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L, S-BOXX® B3 No. 1110 WMSB 3 Werkzeugsortiment No. 1110 CTB3-01, Werkzeugsortiment No. 1110 CTB3-02

1110 WM 321

WERKZEUG-BOX-MODUL WORKMO B3

2 Schubladen H6, Fach für L-BOXX® + S-BOXX®





- > 2 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- > Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
- > Tragfähigkeit pro Schublade 60 kg

Code	No.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
2954354	1110 WM 321	789	506	396	22,12

1110 WMHP 3





- > Multiplex Buchen-Schichtholzplatte 20 mm stark
- > Zum Einklicken in WorkMo Boxen B3 um eine plane Arbeitsfläche zu erhalten

Code 2954370 No. 1110 WMHP 3 Breite mm

Höhe mm

Tiefe mm 426

Gewicht kg

1110 WMR 34



- > Macht die Werkzeug-Box-Module fahrbar
- > Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
- > Belastbarkeit: 200 kg

Code 3002713

1110 WMR 34

Breite mm 854

Höhe mm 144

Tiefe mm 493

Gewicht kg

1110 WMW-2

WERKZEUG-MOBIL **WORKMO B2**





- **>** Bestehend aus: No. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 und 1110
- > 6 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- > Holz-Arbeitsplatte für Montagearbeiten vor Ort
- > Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung

Code 2954435

No. 1110 WMW-2 **Breite mm** 580

Höhe mm 1.140

Tiefe mm 550

Gewicht kg 42,6

1110 WMW-S-02

WORKMO B2 MIT WERKZEUGSORTIMENT

72-teilig







- > Ideal für große und kleine Wartungs- und Montagearbeiten
- Als komplette Einheit fahrbar oder jedes Modul einzeln tragbar
- 6 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- > Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix
- > Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung



Code	No.	Höhe	Breite	Tiefe	Inhalt	Anzahl	-teilig	Gewicht kg
		mm	mm	mm		Schubladen		
3005186	1110 WMW S-02	1.140	580	550	Werkzeug-Mobil No. 1110 WMW-2 GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L Werkzeugsortiment No. 1110 CTB2-01	6	72	50,5
					Werkzeugsortiment No. 1110 CTB2-02			

1110 WM 221

WERKZEUG-BOX-MODUL WORKMO B2

2 Schubladen H6, Fach für L-BOXX®





- > 2 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- > Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
- > Tragfähigkeit pro Schublade 30 kg

Code	No.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
2954338	1110 WM 221	526	396	506	15,26

1110 WMHP 2

HOLZ-ARBEITSPLATTE FÜR WORKMO B2



- > Multiplex Buchen-Schichtholzplatte 20 mm stark
- > Zum Einklicken in WorkMo Boxen B2 um eine plane Arbeitsfläche zu erhalten

Code	No.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
2954362	1110 WMHP 2	572	41	426	4,5

1110 WMR 24 **ROLLER FÜR** WORKMO B2



- > Macht die Werkzeug-Box-Module fahrbar
- > Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
- > Belastbarkeit: 200 kg


Code	No.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
3002721	1110 WMR 24	612	144	493	8

1335 L

WERKZEUGKASTEN

5 Fächer, lange Form



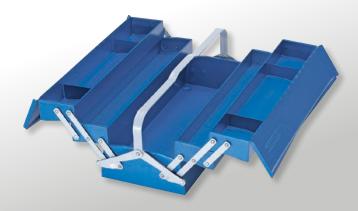

- > Große Ausziehbarkeit der Werkzeugfächer
- > Hohe Standfestigkeit auch bei einseitigem Auszug

€162,35 inkl. MwSt.	
CIOE, 33 inkl. MwSt.	

No.

Höhe mm 210

Breite mm 535

Tiefe mm 225

Gewicht kg 6,84

1041-002

1335 L

Code

6610580

PROFI-WERKZEUG-**SORTIMENT IM KOFFER**

100-teilig





- > Profisortiment für alle Gewerke
- > Praxisgerecht zusammengestellt für den mobilen Einsatz
- > Robuster Begleiter überall dort, wo das richtige Werkzeug immer griffbereit sein muss

Code	No.	Inhalt
3082148	1041-002	Ring-Maulschlüssel No. 1 B, SW 8 10 13 17 19 22 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19, SW 8 10 13 17 19 22 mm, 1/2" Verlängerung No. 1990-5 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, Federklemmleiste für 14 Einsätze 1/2" VH 19 1/4" Bit-Steckschlüsselbox No. 666-U-20, mit Knarre 35tlg Winkelschraubendreher-Satz No. H 42-10, im Halter 10-tlg Winkelschraubendreher-Satz TX No. H 43 TX-88 im Halter 8-tlg Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8, 8", Schlagwerkzeugsatz No. 106, 6tlg Gripzange No. 137 10, 10", Vierkant-Ahle No. 156 S Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer KOMBI-PLUS R No. 247 H-30 Hobbysäge No. 406, Kabelmesser No. 0513-09, Zündkerzenbürste No. 647 Taschen-Messschieber No. 710, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160, PH 0 1 2 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160, PZ 1 2 Stahlbandmaß No. 4534-3, Band-L. 3 m Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm Kleine Universalschere No. 8096-140 Abisolierzange No. 8098-160 JC, 160 mm 2K-Griff Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm 2K-Griff Kombinationszange 8245-180 JC, 180 mm 2K-Griff Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm 2K-Griff Universalzange No. 142 10 TL, 10" + Volumen-Werkzeugkoffer No. WK 1041 L

Breite	Höhe	Tiefe	-teilig	Gewicht kg
mm	mm	mm		
490	185	395	100	12,9

WERKZEUGKOFFER ELEKTRIKER

87-teilig

> Der perfekte Werkzeugsatz für den Elektriker und Hausmeister











Code	No.	Inhait
6601590	1090	6 14x17 18x19 21x23 22x24 8-011 Doppelmaulschlüssel-Satz 11tlg 4,5-13mm D 20 TMU-10 Steckschlüssel-Satz 1/4" 40tlg UD-IN-IS-PH-PZ-TX H 42-10 Winkelschraubendreher-Satz im Halter 10tlg 1,3-10mm 183 10 TC Zangenschlüssel 10" 142 10 TL Universalzange 10" 15-fach verstellbar tauchisoliert VDE 2162 PZ 1 2, VDE 2162 PH 1 2, VDE 2172 3,5 4,0 5,5 6,5 406 Hobby-Säge , 746 Hartmetall-Reißnadel, 4528 Kabelmesser 4534-3 Stahlbandmaß 3 m , VDE 4616 Spannungsprüfer 2-polig 1000V LED-Anzeig VDE 8098-160 H VDE-Abisolierzange mit Hüllenisolierung 160 mm VDE 8250-180 H VDE-Kraft-Kombinationszange mit Hüllenisolierung 180 mm VDE 8131 AB-200 H VDE-Mehrfachzange 200mm gewinkelt m.Hüllenisolierung VDE 8316-200 H VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm, Hüllenisolierung 600 H-300 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 300 g 45 S Schaltschrank-Schlüssel Universal WK 1041 L Volumen-Werkzeugkoffer leer

 Breite mm
 Höhe mm
 Tiefe mm
 -teilig
 Gewicht kg

 490
 185
 395
 87
 13,155

1000

WERKZEUGKOFFER TOURING



- Zusammenstellung mit den wichtigsten Werkzeugen für gängige Schraub- und Montagearbeiten
- > Robuster Kunststoffkoffer für einen sicheren Transport
- > Übersichtlich angeordnet in Check-Tool-Einlagen

12,5	1/2"	O mm
	45	

Code	No.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
6600780	1000	435	100	385	40	7

Inhalt

Ring-Maulschlüssel No. 7 SW 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm, 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6kt No.19, SW 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm Verlängerung 1/2" No. 1990-5 -10, 125 250 mm, Kardangelenk 1/2" No. 1995, 73,5 mm

Umschaltknarre 1/2" No. 1993 U-20, 270 mm, Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88, 2-10 mm im Halter 8-tlg

3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 45,56,5 mm, 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2

Spannungsprüfer 220-250 V, Schlitz No. 4615 3, 3 mm, Kabelmesser No. 0513-09, 195 mm

Universalzange No. 142 10 TL, 10", Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm, 2K-Griff Mehrfachzange No. 8133-180 JC, 180 mm 2K-Griff Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H-300, 300 g, Schlagwerkzeugsatz No. 106, 6-tlg im PVC-Halter No. 106

+ Koffer WK 1000 L

1100-01

GEDORE L-BOXX® 136 MIT SORTIMENT HANDWERKER

58-teilig





- Besonders geeignet für den Handbzw. Heimwerker
- Praxisgerecht zusammengestellt für den mobilen Einsatz
- Mit Check-Tool-Einlage für dass schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- → GEDORE L-BOXX® 136 mit Easy Click Stecksystem



Code	No.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2658194	1100-01	444	152	360	58	9,5

Inhalt

1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-10, 250 mm, 1/2" Kardangelenk No. 1995

1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 CP 8, 8"

Universalzange No. 142 10 JC, 10", 2K-Griff Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm, 2K-Griff Mehrfachzange No. 8133-180 JC, 180 mm

2K-Griff Schlosserhammer No. 600 H-500, 500 g, Maurermeißel No. 110-256, 250x16 mm

Schaltschrank-Schlüssel UNIVERSAL No. 45 S, für Schaltschränke und Verriegelungen, Miniatur LED-Leuchte No. TFK 649

Gelenkfuß No. E-649 F für LED-Leuchte No. TFK 649, Kabelmesser No. 0063-08, Klingen-L. 80 mm

Winkelschraubendreher-Satz No. H 42-10, 6kt SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Winkelschraubendreher No. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40

VDE-Schraubendreher-Satz No. VDE 2170-2160 PH-077 Schlitz 2,5 4 5,5, Kreuzschlitz PH 0 1 2

Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Holzgliedermaßstab No. 4533-2, 2 m $\,$

Schlüsselfeilen-Satz No. 8728, Flachstumpf-, Dreikant-, Vierkant-, Halbrund-, Rund-Feile + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L



- > Aus hautverträglichem PP (Polypropylen) - resistent gegen Öle, Fette und Bremsflüssigkeit
- > Ermüdungsfreies Arbeiten, bei angenehmer Kopfhaltung auf Kopf-Nackenpolster
- > Tiefe Muldenform gibt dem Körper zusätzlich sicheren Halt und maximale Bewegungsfreiheit
- > Belastbarkeit 130 kg

Code	No.	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg
1972609	005	1 000	120	480	5

906 **KNIEBRETT**





- > Aus festem Schaumstoff, blau/schwarz
- > Mit Griffmulde

Code	No.	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg
1942948	906	450	30	210	0,11



Code	No.	Länge mm	6-kant	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
8769410	120-500	500	18 mm	1,15	19,55	16,29
8769920	120-1000	1.000	18 mm	2,175	25,00	20,83

640-1800

MAGNETHEBER

- > Mit flexiblem Schaft und Kunststoffgriff
- > Zum Aufheben und Aufnehmen von kleinen magnetischen Teilen
- > Einfache Handhabung durch biegsamen Schaft





Code	No.	Gesamtlänge mm	Magnet-Durchmesser	Magnethebekraft g	Gewicht kg
6531280	640-1800	520	12,0	1.800	0,23

8551 S-005

SCHRAUBENAUS-DREHER-SATZ

5-teilig





- > Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden
- > Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnitts-Geometrie
- > Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge

Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2659336	8551 S-005	8551 \$ Schrauhenausdreher M3-M6_M8_M8-M11_M11-M14_M14-M18	52	15	5	0.125

133 K

DICHTUNGSSCHABER



- > Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand
- > Ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten



 Code
 No.
 Klingenbreite mm
 Gesamtlänge mm
 Gewicht kg

 6535190
 133 K
 22,5
 240
 0,154

407 **BÜGELSÄGE**



- > Zum Zertrennen von Metallen und Stahl
- > Um dem jeweiligen Einsatzzweck bestmöglich gerecht zu werden, kann das Sägeblatt sowohl senkrecht als auch um 40° abgewinkelt eingesetzt werden
- Praktische, werkzeuglose Spannfunktion des Sägeblatts durch blaues Spannelement im Handgriff
- > Bimetall-Sägeblatt 407 A



 Code
 No.
 Gewicht kg

 1879375
 407
 0,66

36 2-200

BANDSCHLÜSSEL





- > Kräftiges, rutschfestes Gewebeband (No. E-36)
- > extra breit = 25 mm

 Code
 No.
 für Ø mm
 für Ø inch
 Gesamtlänge mm
 Bandbreite mm
 Gewicht kg

 6327400
 36 2-200
 200
 8"
 295
 25
 0,578

1.04/HP2A-B

UNIVERSAL-ABZIEHER HIGH POWER

2-armig, Ganzstahlhaken mit Hakenbremse





- Traverse besonders vergütet, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich
- Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, dadurch passgenauer, stabiler, sicherer
- > Mit Hakenbremse
- > Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken

Code	No.	Spann- weite (max.) mm	Spann- weite Innen (min.)	Spann- weite Innen (max.)	Spann- tiefe mm	Zugkraft (max.) t	Spindel Gewinde- größe	Schlüsselweite Betätigungs- werkzeug mm	Hakenfuß- breite mm	Hakenfuß- tiefe mm	Hakenfuß- stärke mm	Skalen- einteilung vorhanden	Gewicht kg
			mm	mm									
1981153	1.04/ HP2A-B	200	110	260	150	10	G1/2x 210mm	22 mm	30	24	3,5	Х	3,4

ABZIEHER FÜR HOHE ABZUGSKRÄFTE

Minimaler Kraftaufwand für den Anwender durch hydraulische Unterstützung.

Der 2-Arm Abzieher 1.04/HP2A-B-HSP1-S von GEDORE eignet sich für stationäre wie auch mobile Anwendungen. Die sicheren und hochbelastbaren Komponenten verhindern ein Abrutschen während des Arbeitsprozesses und erhöhen die Arbeitssicherheit. Aus einem Stück geschmiedete Ganzstahlhaken können schnell verstellt werden, wodurch die Spannweite besonders im mobilen Einsatz an alle Herausforderungen einfach und schnell angepasst werden kann. Höhere Kräfte können durch den Einsatz der Hydraulik leicht und sicher aufgebracht werden. Die Schutzfolie rundet das Sicherheitskonzept des universell einsetzbaren Abziehers ab.



2-Arm High Power inkl. Hydraulik & Schutzfolie - 1.04/HP2A-B-HSP1-S

MÜHELOSES ABZIEHEN, REDUZIERTER KRAFTAUFWAND

ERHÖHTE SICHERHEIT
UND LANGLEBIGKEIT DANK
HOCHBELASTBARER
KOMPONENTEN

SCHNELLVERSTELL-OPTION

SCHUTZFOLIE SCHÜTZT MENSCH UND MASCHINE



NEU



2-ARM HIGH POWER





- > Außenabzieher mit innovativen High Power Komponenten für doppelte Belastbarkeit
- > Außenabzieher mit Ganzstahlhaken, Schnellverstellmöglichkeit

 > Müheloses Abziehen durch Fetthydraulik
- - > Incl.Schutzfolie



Code	No.	Inhalt	Max. Spanntiefe mm	Max. Spannweite mm	Hakenfußstärke mm	Hakenfußtiefe gesamt mm	Gewicht kg
3461815	1.04/ HP2A-B- HSP1-S	1.04/HP2A-B Abzieher HIGH POWER 2-armig Spannweite 200 mm x Spanntiefe 150 mm 1.06/HSP1 Fetthydraulik-Druckspindel für 1/2" Gewinde, 10 t max.Belastung 5.10 Sicherheitsfolie 510 mm x 915 mm	159	202	3,5	34	6

1.04/ST **ABZIEHER-SET**

mit Ständer





- > Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
- > Die ergonomisch gestaltete Traverse verfügt durch die Biegemomentverstärkung am Rücken über noch stärkere und sichere Abzugsmomente
- > Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken.
- > Die Schnellverstellung unterstützt die ergonomische und schnelle Arbeitsweise

Code	No.	Inhalt	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Gewicht kg
1675982	1.04/ST	1.04/1A Universal-Abzieher 2-armig 130x100 mm	130	100	15,2
		1.04/2A Universal-Abzieher 2-armig 200x150 mm	200	150	
		1.04/3A Universal-Abzieher 2-armig 350x200 mm	350	200	
		1.04/97 Ständer leer zu 1.04-Serie			

DER VIELSEITIGE KRAFTVER-STÄRKER FÜR ABZIEHARBEITEN

Die universelle und kraftvolle Fetthydraulik-Druckspindel für das Abziehen von extrem festsitzenden Bauteilen.

genutzt. Das Druckstück kann durch eine Spitze ausgetauscht und bei Bedarf verlängert werden – höchste Arbeitssicherheit, weil kein unsicheres Unterlegen mehr notwendig.

Die Fetthydraulik-Druckspindel 1.06/HSP1 von
GEDORE eignet sich perfekt für stationäre und mobile
Anwendungen. Hohe Druckkräfte von bis zu 10 t
können mit wenig manuellem Kraftaufwand einfach,
schnell und sicher aufgebracht werden. Festsitzende
Lager, Zahnräder oder Scheiben lassen sich so effizient
abziehen. Für die Bedienung wird vorhandenes 1/4"
Steck- oder Drehmoment-Werkzeug

Fetthydraulik-Druckspindel 1.06/HSP1

- HYDRAULISCHE
 KRAFTÜBERTRAGUNG
 FÜR DRUCKKRÄFTE
 BIS ZU 10 T
- EINFACHE UND INTUITIVE
 BEDIENUNG MIT STANDARD1/4" STECK- ODER
 DREHMOMENTWERKZEUG
- KONTROLLIERTES UND SICHERES ABZIEHEN





1.06/HSP1 FETTHYDRAULIK-DRUCKSPINDEL

- > Für ein kontrolliertes und sicheres Abziehen
 > Kann in jedem Abzieher mit passendem 1/2" Gewinde eingesetzt werden
 > Das Druckstück kann durch eine Spitze
- ausgetauscht und bei Bedarf verlängert werden
 > Die kleine Druckspindel ist mit einer
 Ausdrehsicherung gegen ungewolltes Herausdrehen gesichert





Code	No.	Spindel Gewindegröße	Druckkraft t	Druckkraft Nm	Kopfhöhe mm	nutzbare Gewindelänge mm	Länge mm	Schlüsselweite 1 mm	Schlüsselweite 2 mm	Hub mm	Gewicht kg
8116100	1.06/HSP1	G 1/2"	10,0	17,0	80	135	350	12	32	12	1,1



1.06/AS

ABZIEHER-SET
mit 6 Haken





- 2-armiger Abzieher, mit 6 schlanken Haken in 3 Längen
- > Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet

Code	No.	Inhalt	Spannweite mm	Spanntiefe mm	max. t	Gewicht kg
8001710	1.06/AS	106/1A03 Traverse 2-armig 180 mm			2,5	3,4
		106/A-100-S Abzughaken schlank 100 mm (2x)	130	100		
		106/A-200-S Abzughaken schlank 200 mm (2x)	130	200		
		106/A-250-S Abzughaken schlank 250 mm (2x)	130	250		
		E-1.1406140 Spindel SW 17, M14x1,5, 140 mm				

1.07/2A1-B UNIVERSALABZIEHER

3-armig, Ganzstahlhaken mit Hakenbremse





- Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken
- Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, dadurch passgenauer, stabiler, sicherer
- > Mit Hakenbremse
- > Durch Umstecken der Haken als Außenund Innenabzieher verwendbar
- > Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar

Code	No.	Spannweite (max.) mm	Spannweite Innen (min.) mm	Spannweite Innen (max.) mm	Spann- tiefe mm	Zugkraft (max.) t	Spindel Gewinde- größe	Schlüsselweite Betätigungs- werkzeug	Hakenfuß- breite mm	Hakenfuß- tiefe mm	Hakenfuß- stärke mm	Gewicht kg
								mm				
1957988	1.07/2A1-B	200	100	260	150	5	G 1/2 x 210	22	30	24	3,5	3,7

1.10/1 ABZIEHER 2-armig



€65,03 inkl. MwSt.



- > Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw.
- Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an

Code	No.	Spannweite (max.) mm	Spanntiefe mm	Zugkraft (max.) t	Spindel Gewindegröße	Schlüsselweite Betätigungswerkzeug mm	Hakenfuß- breite mm	Hakenfuß- tiefe mm	Hakenfuß- stärke mm	Gewicht kg
8002600	1.10/1	90	80	2	M 14x1,5 x 125	17	17	7	2,0	0,7

1.11/1 **ABZIEHER** 3-armig





- > Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw.
- Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an

Code	No.	Spannweite (max.) mm	Spanntiefe mm	Zugkraft (max.) t	Spindel Gewindegröße	Schlüsselweite Betätigungswerkzeug mm	Hakenfuß- breite mm	Hakenfuß- tiefe mm	Hakenfuß- stärke mm	Gewicht kg
8002950	1.11/1	90	80	3	M 14x1,5 x 125	17	17	7	2,0	0,9

1.23/2 ABZIEHER mit schlanken Haken





- > Für das Abziehen vom Lager in schwer zugänglichen Zwischenräumen
- > Selbsttätiges Anpressen der Haken

Code	No.	Spannweite (max.) mm	Spanntiefe mm	Zugkraft (max.) t	Spindel Gewindegröße	Schlüsselweite Betätigungswerkzeug mm	Hakenfuß- breite mm	Hakenfuß- tiefe mm	Hakenfuß- stärke mm	Gewicht kg
8084660	1.23/2	120	120	3.5	M 14x1,5 x 130	17	31	5	3,5	0,8

1.18/1.19

ABZIEHER-SET

12-teilig



- > Für Spannweiten bis zu Ø 200 mm und Spanntiefen bis zu 200 mm
- > Lochwandtafel inklusive

Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
1824007	1 18/1 10	1 18/1 Abrigher 2-armig 110v110 mm 1 18/2 Abrigher 2-armig 160v140 mm	12	21

1.18/3~Abzieher~2-armig~200x200~mm,~1.18/02~Polklemmenabzieher~2-armig~65x50~mm

1.18/01 Polklemmenabzieher 2-armig 70x70 mm, 1.18/0 Polklemmenabzieher 2-armig 80x80 mm

1.19/1 Abzieher 3-armig 110x110 mm, 1.19/2 Abzieher 3-armig 160x140 mm

1.19/3 Abzieher 3-armig 200x200 mm, 1.19/02 Polklemmenabzieher 3-armig 65x50 mm

1.19/01 Polklemmenabzieher 3-armig 70x70 mm, 1.19/0 Polklemmenabzieher 3-armig 80x80 mm

1500 H 1 Werkzeughaken schräges Hakenende d 4 mm (12x)

1500 H 2-13 Werkzeugklemme d 13 mm (6x), 1450 L Werkzeugtafel leer, 987x493 mm

1.31 INNEN-AUSZIEHER-GARNITUR

> Garnituren der gängigsten Innenauszieher und Gegenstützen zum Ausziehen von Kugellager, Ringen, Büchsen, Simmerringen® usw.





Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
8014530	1.31/0	1.30/2 Innenauszieher 12-15 mm	5	2,6	291,43	242,86
		1.30/3 Innenauszieher 15-19 mm				
		1.30/4 Innenauszieher 19-25 mm				
		1.30/4A Innenauszieher 25-30 mm				
		1.36/1 Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5				
		131/099B Blechkasten leer				
8014610	1.31/1	1.30/2 Innenauszieher 12-15 mm	8	6,4	453,78	378,15
		1.30/3 Innenauszieher 15-19 mm				
		1.30/4 Innenauszieher 19-25 mm				
		1.30/4A Innenauszieher 25-30 mm				
		1.30/5 Innenauszieher 30-35 mm				
		1.30/6 Innenauszieher 35-45 mm				
		1.36/1 Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5				
		1.36/2 Gegenstütze für 1.30/6 - 1.30/7				
		131/199B Blechkasten leer				

1.26/HYD **MUTTERNSPRENGER**

hydraulisch





- > Fase an der Meißelkante verbessert die Sprengwirkung und verhindert das Ausbrechen
- > Leichtgängige Meißelfunktion
- > Für Muttern bis Festigkeitsklasse 10
- > Meißel austauschbar

Code	No.	für Muttern	Schlüsselweite Antrieb in mm	Gewicht kg
8009450	1.26/1 HYD	M4 - M14	12	0,8

1.81/K-12 **GEWINDE-ADAPTER-SATZ**

für 1-Loch-Anwendungen





- Die Gewindeadapter ermöglichen z. B. ein Abziehen von Gewindedeckeln, die ein Gewindeloch aufweisen
- > Für Gewinde M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18 inkl. 700g Gleithammer

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm
1936557	1.81/K-12	1.35/1A Gleithammer 270 mm, 700 g, 181/101 Gewindeeinsatz M10 / M4 181/102 Gewindeeinsatz M10 / M5, 181/103 Gewindeeinsatz M10 / M6 181/104 Gewindeeinsatz M10 / M8, 181/105 Gewindeeinsatz M10 / M10 181/106 Gewindeeinsatz M10 / M12, 181/210 Gewindeeinsatz M14x1,5 / M14 181/211 Gewindeeinsatz M14x1,5 / M16, 181/212 Gewindeeinsatz M14x1,5 / M18	270	230

135/125-II Adapter M10 - M14x1,5, 181/1299 Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage

1.07/K-2-SE ABZIEHER-SET mit 3 Haken





- Kleiner handlicher Satz für 2- & 3-Arm Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
- > Schlanke Hakenfüße

Höhe

mm 84 Gewicht kg

1,83

Code	No.	Inhalt	Spannweite mm	Spanntiefe mm	max. t	Gewicht kg
1645455	1.07/K-2-SE	106/203 Traverse 2-armig 220 mm, 107/203 Traverse 3-armig 220 mm 106/B-150-SE Abzughaken mit Schnellspann-Klemmstück 150 mm (3x) 1.2106210 Spindel SW 22, G 1/2", 210 mm 107/299-SE Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage für 1.07/K-2-SE	160	150	5,0	5,5

INTUITIVE UND SICHERE HANDHABUNG

Zum Abziehen von Kugellagern, die gleichzeitig auf einer Welle und in einem Gehäuse sitzen.

Das **Kugellagerabzieher Set 1101 -1.29/1K** von GEDORE ist mit über 30 Größen die perfekte Grundausstattung für jeden Nutzer.

Die anwenderorientierte Konstruktion garantiert eine fehlerfreie Bedienung ohne Abrutschgefahr oder schräges Abziehen und erfüllt höchste Anforderungen an die Arbeitssicherheit. Die optimierte Hakenform gewährleistet sicheren Halt und durch

Abstandhalter direkt am Haken werden keine zusätzlichen Abstützringe benötigt. Die standardmäßige i-BOXX® sorgt für sichere Aufbewahrung und ist kompatibel mit dem GEDORE MIXX & CLICK Konzept – flexibel und mobil einsetzbar.




Kugellagerabzieher Satz in GEDORE i-BOXX $^{\circ}$ 1101 -1.29/1K

- UMFANGREICHES
 KUGELLAGERABZIEHER-SET
 FÜR ÜBER 30 GRÖSSEN
- SYSTEMKOMPATIBEL:
 GEDORE MIXX & CLICK
 UND SORTIMO
 FAHRZEUGEINRICHTUNG
- KEIN ABRUTSCHEN ODER SCHRÄGES ABZIEHEN MÖGLICH





1101-1.29/1K KUGELLAGERABZIEHER-SATZ

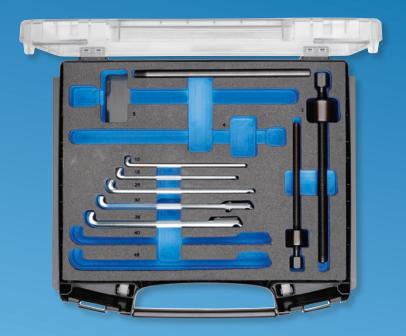

- > Kugellagerabzieher-Satz für über 30 Kugellager
 > Zum Abziehen von Kugellagern, die auf einer Welle und zugleich in einem Gehäuse sitzen
 > Zerstörungsfreies Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle, kein Aufbohren des Lagerkäfigs notwendig (spänefrei)



Code	No.	für Kugellager No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
2963485	1101- 1.29/1K	6000 6001 6002 6003 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6403 6404	129/104 Kopf 129.106 Spindel SW 14, M10x1,5, 160 mm 129/304 Kopf 129.306 Spindel SW 17, M14x2,0, 210 mm 129/10 Abzughaken 1 St. 140 mm (4x) 129/15 Abzughaken 1 St. 140 mm (4x) 129/25 Abzughaken 1 St. 170 mm (4x) 129/30 Abzughaken 1 St. 178 mm mit 3 Abstandshalter (4x) 129/35 Abzughaken 1 St. 178mm mit 5 Abstandshalter (4x) 1.29/0 Steckgriff brüniert EI-1101 CT-1.29/3K Schaumstoffeinlage i-BOXX 72, leer 1101 L GEDORE i-BOXX 72 leer	367	72	316	2,61

1101-1.04/SEB-08

ABZIEHER-SATZ, 2-ARMIG

9-teilig



- Zum Lösen von festsitzenden Verbindungen auf Wellen oder in Gehäusen
- > Durch mögliche Spannweiten stufenlos bis 130 mm / Spanntiefen 100, 200, 250, 350 mm
- Variables, schnelles und sicheres Arbeiten durch Schnellspannmechanismus, Hakenbremse, Haken für enge Bauräume
- > Kombination von 8 unterschiedlichen Abziehern möglich

Made in Germany

Code	No.	Inhalt	Breite	Höhe	-teilig	Gewicht kg
			mm	mm		
3106756	1101-1.04/SEB-08	i-BOXX 72 No. 1101 L + Sortiment No. 1101 CT2-1.04	316	72	9	3,77

1100-1.04/12A

ABZIEHER-SORTIMENT

INNEN/AUSSEN

in L-BOXX® 136





- > Max. Belastung 3 und 5 t
- > Für Spannweiten bis zu Ø 200 mm Außen, Ø 70-260 mm Innen, und Spanntiefen bis zu 300 mm
- > Schnellspannhaken mit selbsttragenden T-Profil für bessere Kraftübertragung
- Je 2 Ganzstahlverlängerungen 100 und 150 mm mit Hakenbremse für schnelles Einstellen der Haken

coae	No.	innait	Breite	Hone	пете	Gewicht kg
			mm	mm	mm	
2927241	1100-1.04/12A	Universal-Abzieher No. 1x 1.04/1A, 2-armig 130x100 mm Universal-Abzieher No. 1.04/2A 2-armig 200x150 mm Verlängerung mit Hakenbremse No. 106/A-100-VB, 100 mm	444	152	360	9,6

Spindel No. 1.2106350KS, SW 22, G 1/2", 350 mm, mit Kugelspitze + GEDORE L-BOXX $^{\circ}$ 136 No. 1100 L

Verlängerung mit Hakenbremse No. 106/B-150-VB, 150 mm Spindel No. 1.1406200 SW 17 M14x1,5 200 mm



KOMPAKTE UND HANDLICHE GARNITUR IN I-BOXX



Die kleine Garnitur zum Abziehen im Gehäuse liegenden Kugellagern, Buchsen oder anderen Bauteilen.

Die Innenauszieher-Garnitur mit Gegenstütze & Gleithammer

Gegenstütze & Gleithammer eignet sich für die stationäre und mobile Anwendung. Die kompakte i-BOXX (B x T x H: $340 \times 260 \times 60$ mm) garantiert die sichere Aufbewahrung

und sorgt für maximale Flexibilität. Abhängig von dem zum Ausziehen notwendigen Krafteinsatz bietet die Kombination des Sets ein breites Spektrum an Einsatzbereichen – es sind keine weiteren Zusatzwerkzeuge notwendig.



Innenauszieher-Garnitur mit Gegenstütze & Gleithammer - 1101-1.31/0-H

- KOMPAKTER SATZ AUS INNENAUSZIEHERN, GEGENSTÜTZEN UND GLEITHAMMER
- CHECK-TOOL-EINLAGE
 FÜR MOBILEN UND
 STATIONÄREN EINSATZ
- FLEXIBEL IM EINSATZ DANK GLEITHAMMER UND GEGENSTÜTZE





NEU

1101-1.31/0-H INNENAUSZIEHERGARNITUR

mit Gegenstütze & Gleithammer in i-BOXX





- Kompakter und handlicher Satz bestehend aus Innenausziehern, Gegenstütze & Gleithammer
 Kompakte und handliche i-BOXX
- Kompakte und handliche i-BOXX mobilen und stationären Einsatz geeignet
- > Check-Tool-Einlage passend für L-BOXX und Werkzeugwagen/-bänke mit Mindest-Schubladenmaß 340 x 260 x 60 mm
- 260 x 60 mm
 > Check-Tool-Einlage für das schnelle
 Erkennen von fehlendem Werkzeug

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3461734	1101-	1.30/1 Innenauszieher für Ø 8-12mm	367	316	72	8	3,5
	1.31/0-H	1.30/2 Innenauszieher für Ø 12-15 mm					

1.30/3 Innenauszieher für Ø 14-19 mm 1.30/4 Innenauszieher für Ø 19-25 mm 1.30/4A Innenauszieher für Ø 24-30 mm 1.36/1 Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5 1.35/1A Gleithammer 700g für 1.30/0 - 1.30/5 1101 L GEDORE i-Boxx 72 Kleinteile-Koffer EI-1101 CT-1.31/0-H Check-Tool-Modul, leer

UMFANGREICHE GARNITUR FÜR NAHEZU ALLE GÄNGIGEN ANWENDUNGSBEREICHE



Systemkompatibel mit Sortimo Fahrzeugeinrichtungen und MIXX & CLICK.

Die flexible **Innenauszieher-Garnitur in L-BOXX 1100-1-31/2** von GEDORE, bestehend aus den 8 gängigsten Innenausziehern und 2 Gegenstützen,

eignet sich für stationäre und mobile Anwendungen. Im Gehäuse liegende Lager und Buchsen lassen sich damit schnell und einfach ausziehen – und das bis zu einem Innendurchmesser von 70 mm. Für eine Vielzahl von Anwendungsfällen wird nur ein Set benötigt und es sind keine weiteren Investitionen mehr notwendig. Die Check-Tool-Einlage passt in die L-BOXX sowie in Werkzeugwagen/-bänke mit dem Mindestmaß von

400 x 310 x 90 mm. Die robuste Bauweise der L-BOXX stellt sicher, dass das universelle Set auch in rauen und verschmutzten Arbeitsumgebungen eingesetzt werden kann. Mit der praktischen Steckverbindung können auch mehrere L-BOXXen ineinander gesteckt und transportiert werden.

Innenauszieher-Garnitur in L-BOXX - 1100-1.31/2

SET DER 8 GÄNGIGSTEN INNENAUSZIEHER INKL. ZWEI GEGENSTÜTZEN

CHECK-TOOL-EINLAGE FÜR MOBILEN UND STATIONÄREN EINSATZ

ROBUSTE L-BOXX FÜR SICHERE AUFBEWAHRUNG





1100-1.31/2

INNENAUSZIEHER-**GARNITUR**

- > Universell einsetzbares Set mit den 8 gängigsten Innenauszieher und 2 Gegenstützen für Innendurchmesser bis zu 70 mm
- > Durch L-BOXX® für mobilen und stationären Einsatz geeignet
- Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- > Check-Tool-Einlage passend für L-BOXX und Werkzeugwagen/-bänke mit Mindest-Schubladenmaß 400 x 310 x 90 mm
- > L-BOXX® aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- > Perfekt für den mobilen Einsatz danke Easy Click
- System, sowie Deckel- und Frontgriff
 Mit Werkzeugkarte für mehr Flexibilität und die individuelle Intgration weiterer Werkzeuge





Code	No.	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	-teilig	Gewicht kg
			mm	mm	mm		
3461777	1100-	1.30/2 Innenauszieher für Ø 12-15 mm	442	357	151	10	8,97
	1.31/2	1.30/3 Innenauszieher für Ø 14-19 mm					
		1.30/4 Innenauszieher für Ø 19-25 mm					
		1.30/4A Innenauszieher für Ø 24-30 mm					
		1.30/5 Innenauszieher für Ø 30-36 mm					
		1.30/6 Innenauszieher für Ø 36-46 mm					
		1.30/7 Innenauszieher für Ø 46-56 mm					
		1.30/8 Innenauszieher für Ø 56-70 mm					
		1.36/1 Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5					
		1.36/2 Gegenstütze für 1.30/6 - 1.30/7					
		El-1100 CT-1.31/2 Check-Tool-Modul, leer					
		1100 L GEDORE L-BOXX 136 mit Frontgriff					



UNIVERSAL AUSSEN-INNEN-TRENN-ABZIEHER SATZ IN CHECK-TOOL-EINLAGEN

Für eine Vielzahl an wechselnden Anforderungen und Abzieh-Arbeiten bietet das Set immer die richtige Lösung.

Der praktische und universelle **Außen-Innen-Trenn-Abzieher Satz für Werkstattwagen und -bänke - 2005 CT4-1.04-1.40** erfüllt viele Anforderungen in den Bereichen Industrie, Agrar, KFZ, NFZ und Handwerk. Das nachrüstbare Set steht auch für bestehende Werkstatt-

wagen zur Verfügung so dass jederzeit auf sich ändernde Kundenanforderungen reagiert werden kann. Die große Bandbreite an Abziehern in einem Set, für den filigranen bis hohen Krafteinsatz garantiert die effiziente Nutzung der Werkzeuge über viele Jahre.



Außen-Innen-Trenn-Abzieher Satz für Werkstattwagen und -bänke - 2005 CT4-1.04-1.40

- UMFANGREICHES ABZIEHER-SET FÜR WERKSTATTWAGEN UND -BÄNKE
- ZUM ABZIEHEN FREIER UND DICHTAUFSITZENDER BAUTEILE
- ANPASSBARE CHECK-TOOL-EINLAGE
 - FÜR KEGELROLLENLAGER, KUGELLAGER, INNENLAUFRINGE, BATTERIEKLEMMEN UND WEITERE BAUTEILE





2005 CT4-1.04-1.40

AUSSEN-INNEN-TRENN-ABZIEHER SATZ

- > Praktisches Set aus universellen Außen-Abziehern, Innen-Ausziehern und Trennmessern für viele Anwendungsbereiche
- > Große Bandbreite an Abziehern in einem Set für den filigranen bis hohen Krafteinsatz
- > Check-Tool-Einlage kann flexibel auf die erforderliche Größe angepasst werden
- > Sichere und hochbelastbare, im Gesenk geschmiedete Komponenten
- > Außenabzieher mit innovativen High Power Komponenten für doppelte Belastbarkeit



€1269,58 inkl. MwSt.

Code	No.	Max. Spanntiefe	Max. Spannweite	Länge	Breite	Höhe	-teilig	Gewicht kg
		mm	mm	mm	mm	mm		
3461696	2005 CT4-1.04-1.40	330	165	633	390	60	28	10,63
		Inhala						

136 K-105 Ketten-Gripzange 105cm für max.Ø 33cm

1.04/HP1A-B Abzieher HIGH POWER 2-armig Spannweite 130 mm x Spanntiefe 100 mm

106/A-100-VB Verlängerung 100 mm mit Bremse

1.1406200 Spindel M14x1,5 x 200 mm

1.18/0XS Abzieher 2-armig XS Haken Spannweite 50mm x Spanntiefe 70 mm

1.18/0 Polklemmenabzieher 2-armig Spannweite 80mm x Spanntiefe 80 mm

1.19/0XS Abzieher 3-armig XS Haken Spannweite 50mm x Spanntiefe 70 mm

1.19/0 Polklemmenabzieher 3-armig Spannweite 80mm x Spanntiefe 80 mm 1.73/1 Universal-Kugelgelenkabzieher für max. Ø 23mm max. Spannhöhe 65mm Gabeltiefe 24 mm

1.30/1 Innenauszieher für Ø 8-12mm

1.30/2 Innenauszieher für Ø 12 - 15 mm

1.30/3 Innenauszieher für Ø 14 - 19 mm

1.30/4 Innenauszieher für Ø 19 - 25 mm

1.30/4A Innenauszieher für Ø 24 - 30 mm

1.30/5 Innenauszieher für Ø 30 - 36 mm

1.35/1A Gleithammer 700g für 1.30/0 - 1.30/5

1.38/1 Abziehvorrichtung Spannweite 60-165 mm x Spanntiefe 230 mm

1.38/AV Verlängerung 100 mm (1 Paar)

1.40/1 Trennvorrichtung Spannweite 12-75 mm

El-2005 CT4-1.04-1.40 Check-Tool-Modul, leer

HÖCHSTE SICHERHEIT BEI JEDEM ARBEITSEINSATZ

Ergonomischer Schlosserhammer für den klassischen Einsatz auf Baustellen und in Werkstätten.

Der Schlosserhammer 600 E-300 ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel von GEDORE ist 305 mm lang und hat ein Kopfgewicht von 300 g. Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf

und Holzstiel zu einer nahezu untrennbaren Einheit. Die hochwertigen Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer – auch im täglichen Dauereinsatz. Der bruchsichere Eschenstiel kommt aus heimischem Anbau und dank der Stielhülse aus Stahl wird der Schlosserhammer nachhaltig vor Beschädigungen durch Fehlschläge geschützt.



GESCHMIEDETER
HAMMERKOPF
(DIN 1041)

Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel 600 E-300

ROTBAND PLUS
TECHNOLOGIE FÜR
MAXIMALE
ARBEITSSICHERHEIT

BRUCHFESTER ESCHENSTIEL NACH DIN 5111 B



600 E + H

SCHLOSSERHAMMER ROTBAND-PLUS - DAS ORIGINAL

- > Schlosserhammer mit bewährter ROTBAND-Plus Sicherheitstechnik
- > ROTBAND-Plus Stielschutzhülse
- > Hammerkopf glühend im Gesenk geschmiedet, DIN 1041
- > Doppelt geschweifter, langlebiger Hickory- bzw. Eschestiel, DIN 5111





Code	No.	Kopfgewicht g	Stiellänge mm	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
8581960	600 E-300	300	305	305	0,502	17,34	14,45
8582260	600 E-500	500	320	320	0,727	20,66	17,22
8583070	600 H-300	300	305	305	0,502	18,44	15,37
8583230	600 H-500	500	320	320	0,727	21,67	18,06

248 ST

RÜCKSCHLAGFREIER SCHONHAMMER

- > Mit äußerst stabilem und robustem Stahlrohrstiel
- > Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C





Code	No.	Ø	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
8724070	248 ST-25	25	265	0,44	32,56	27,13
882895 0	248 ST-30	30	290	0,6	33,67	28,06
8829090	248 ST-35	35	295	0,7	34,68	28,90
8829170	248 ST-40	40	300	0,8	38,00	31,67
8829410	248 ST-45	45	305	0,95	43,36	36,13
8829250	248 ST-50	50	310	1,005	46,68	38,90
8829330	248 ST-60	60	320	1,8	75,92	63,27



119 L
SPLINTTREIBERSATZ
6-teilig

€36¹³

€43,36 inkl. MwSt.

GEDORE

> Schlagköpfe induktiv angelassen

Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
8866290	119 L	119-175-4 175-5 175-6 175-7 175-8 175-10	6	0,58

106 D
WERKZEUGSATZ
6-teilig





> Schlagköpfe induktiv angelassen

|--|--|

No. Inhalt Länge Breite Höhe Code -teilig Gewicht kg $\mathbf{m}\mathbf{m}$ mm $\mathbf{m}\mathbf{m}$ 175 26 8725710 106 D 97-125 150, 98-125, 99 12-3, 100-10, 119-4 112 6 0.805



- > In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
- > Schlagköpfe induktiv angelassen
- > No. 104 HS mit Handschutzgriff No. 108 UNI





Code	No.	Schaftdicke mm	Schneidenbreite mm	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
8723850	104	7	26,0	240	0,26	8,66	7,22
8723930	104 HS	7	26,0	220	0,4	16,33	13,61

95-200

FLACHMEISSEL

flachoval

- > Ausführung nach DIN 6453
- > In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
- > Schlagköpfe induktiv angelassen






Code	No.	Schaftdicke mm	Schneidenbreite mm	Lange mm	Gewicht kg
8698990	95-200	13	24,0	200	0,39

108 UNI

HANDSCHUTZGRIFF





- Durch eine vergrößerte und doppelte Schutzplatte höchste Sicherheit für die Hand bei Fehlschlägen
- > Kein Wegrollen durch Ellipsenform
- > Prellschläge übertragen sich nicht in die Hand
- > Für alle Meißel ab 250 mm Länge geeignet

Code	No.	für ovale Meißel	für 8-kant Meißel	Gewicht kg
8658500	108 UNI	20 x 12	14	0,182
		23 x 13	16	
		26 x 13	18	
		26 x 7	20	



NEUE ZANGENAUSFÜHRUNG

Griffig, handsympathisch und leicht!

Die Abkürzung TC bezeichnet die neue GEDORE Zangenvariante mit blau getauchten Kunststoffüberzügen im Griff Bereich. Der Kunststoffgriff an den Zangenschenkeln verbessert den Grip, womit das Risiko abzurutschen minimiert wird. Zudem werden die Handflächen vor zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen geschützt. Die matt verchromte Oberfläche bildet einen guten Schutz vor Korrosion und verleiht den Zangen somit langfristig ein edles Finish.

Die Kombination der matt verchromten Schmiedeteilen und des Kunststoffüberzugs sorgen für eine blendfreie Optik.



NEU

8248-160 TC

GEWINKELTE KOMBINATIONSZANGE



- > Verchromte Ausführung für verbesserten Rostschutz
- > Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für eine längere Nutzungsdauer
- > Der gewinkelte Zangenkopf ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum
- > Getauchte Griffhüllen für eine angenehme Handhabung und Isolierung bei sehr hohen und niedrigen Temperaturen



Code
3463206

8248-160	
TC	

Backenlänge mm 46

Kopfbreite mm 24,0

Spitzenbreite mm 6,0

Kopfstärke mm 10,0

Schneidwerte

Harter Draht: 2 mm Mittelharter Draht: 3,1 mm Weicher Draht: 4 mm Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16 mm Mehrdrahtiges Kabel: 10 mm

Gewicht kg

0,22

NEU

8250-180 TC

KRAFT-KOMBINATIONSZANGE



- > Um 35% reduzierter Kraftaufwand gegenüber herkömmlichen Zangen
- > Verchromte Ausführung für verbesserten
- > Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für eine längere Nutzungsdauer und verbesserte Schneidfähigkeit
- > Getauchte Griffhüllen für eine angenehme Handhabung und Isolierung bei hohen und niedrigen Temperaturen



Code
3462757

8250-180 TC

No.

Backenlänge mm 38

Kopfbreite mm 25,6

Spitzenbreite mm 6,5

Kopfstärke mm 11,0

Schneidwerte

Pianodraht: 2 mm / 12 AWG Harter Draht: 2,5 mm / 10 AWG Mittelharter Draht: 3,4 mm / 8 AWG Weicher Draht: 5 mm / 4 AWG Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16 mm Mehrdrahtiges Kabel: 11 mm

Gewicht ka

0,227





- > Verchromte Ausführung für verbesserten Rostschutz
- > Schlanker Kopf für eine optimale Zugänglichkeit
- > Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für eine längere Nutzungsdauer und verbesserte Schneidfähigkeit



Code	
3463605	

No. 8314-160 TC

Länge mm 160

Backenbreite mm 22,0

Kopfstärke mm 10,0 mm

Schneidwerte

Harter Draht: 2 mm / 12 AWG, Mittelharter Draht: 2,8 mm / 9 AWG Weicher Draht: 4 mm / 6 AWG

Gewicht kg 0,173

NEU



- > Verchromte Ausführung für verbesserten Rostschutz
- > Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für eine längere Nutzungsdauer und verbesserte Schneidfähigkeit
- > Flache und schmale Backenform für das feste und präzise Greifen sowie Biegen von Kabeln oder kleiner Werkstücke
- > Präzisionsschneiden für das Trennen von Material
- > Getauchte Griffhüllen für eine angenehme Handhabung und Isolierung bei sehr hohen und niedrigen Temperaturen



(Code	No.	Länge	Backenlänge	Kopfbreite	Spitzenbreite	Kopfstärke	Spitzenstärke	Schneidwerte	Gewicht kg
			mm	mm	mm	mm	mm	mm		
2	3463087	8132-160	160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	Harter Draht: 1,6 mm / 14 AWG	0,129
		TC							Mittelharter Draht: 2.5 mm / 10 AWG	





- > Praktisches Set gängiger Zangen für alltägliche Arbeiten
- > Verchromte Ausführung für verbesserten Rostschutz
- > Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für eine längere Nutzungsdauer und verbesserte Schneidfähigkeit
- > Getauchte Griffhüllen für eine angenehme Handhabung und Isolierung bei hohen und niedrigen Temperaturen



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3462781	S 8303 TC	Wasserpumpenzange No. 142 10 TC, 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 TC, 180 mm, tauchisoliert	315	156	30	3	0,88
		Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 TC. 160 mm. tauchisoliert					

GRIFFIGE ZANGE MIT NEUEM MANTEL



Die Wasserpumpenzange eignet sich zum Greifen, Drehen, Lösen und Anziehen.

Die **Wasserpumpenzange 142 10 TC** von GEDORE eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, wie zum Beispiel hartnäckige Verschraubungen oder der unterstützende Griff an Rohren - wenn es um das Greifen oder Drehen von Spurstangen oder um das Arbeiten an Rohrleitungen und Pumpen geht, ist die Wasserpumpenzange der zuverlässige Helfer. Die verchromte Ausführung für erhöhten

Korrosionsschutz und die induktiv gehärtete Verzahnung sorgen für sichere und effiziente Arbeitsergebnisse auch bei hoher Beanspruchung. Dank der in Kunststoff getauchten Griffhüllen hat die Zange eine angenehme Haptik und schützt je nach Einsatzgebiet vor hohen und niedrigen Temperaturen.



- ERHÖHUNG DER
 LANGLEBIGKEIT DER
 VERZAHNUNG DANK
 INDUKTIVES HÄRTEN
- VERCHROMTE
 AUSFÜHRUNG ERHÖHT
 DIE LANGLEBIGKEIT
- GETAUCHTE GRIFFHÜLLEN FÜR ERGONOMISCHES ARBEITEN





NEU

142 10 TC **UNIVERSALZANGE**





- > Verchromte Ausführung erhöht Rostschutz bzw. Langlebigkeit der Zange
- > Induktives Härten erhöht die Langlebigkeit der Verzahnung
- Getauchte Griffhüllen für eine angenehme Handhabung und Isolierung bei hohen und niedrigen Temperaturen
- > Leicht gewölbte Griffform sowie vergrößerte Kontaktfläche zur Hand für ergonomisches Arbeiten
- > Anpassung der Größe am Werkstück durch Feinverstellung per Druckknopf
- > Reduzierte Verletzungsgefahr durch
- Klemmschutz

 > Selbstklemmend durch gegenläufige Greifverzahnung

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Spannweite mm	Gewicht kg
3462633	142 10 TC	250	7,5	48,0	38	0,345

142 16 TL

UNIVERSALZANGE



- > Feinverstellung per Druckknopf
- > Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche
- > Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren

Gewicht kg

Code 3104486 No. 142 16 TL

Länge mm

Spannweite mm

183 12 TC

ZANGENSCHLÜSSEL



- > Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug
- > Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen)
- > Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken
- > Schonbacken optional erhältlich

Gewicht kg Code No. Größe Spannweite mm Länge mm 3066045 183 12 TC 12 72 300 0,63

127


ALLES FEST IM GRIFF



Die leichten Monierzangen für Drähte aller Art.

Die **Monierzangen 8380 L** von GEDORE eignen sich für das Fixieren von Moniereisen bzw. zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. Die verrundeten Griffe erleichtern das Umgreifen während der Arbeiten. Zum erleichterten Arbeiten trägt ebenso der annähernd kreisrunde Kopfquerschnitt bei. Dadurch ist auch ein verdrillen an engen Stellen problemlos möglich. Die hohe Biegefestigkeit sowie die Stabilität im Nietbereich machen die Monierzange zum besonders robusten und langlebigen Arbeitshelfer. Ein optimales Hebelverhältnis

schont die Handgelenke auch bei Dauerbeanspruchung und verringert den Kraftaufwand beim Durchtrennen von Drähten. Die Monierzangen gibt es neben der tauchisolierten Version jetzt auch in der Metalllack-Ausführung.

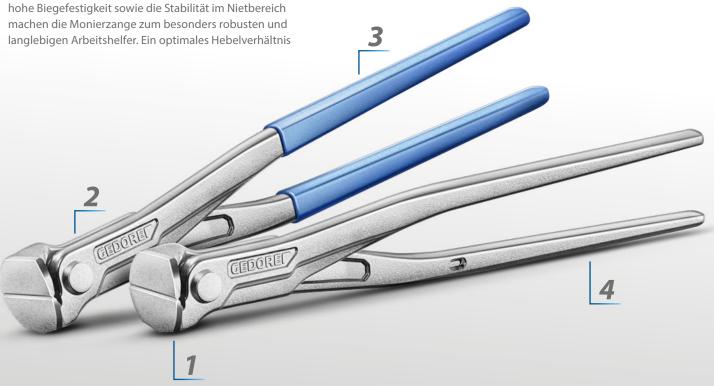

Monierzangen - 8380 L

- KREISRUNDER
 KOPFQUERSCHNITT ERMÖGLICHT
 LEICHTES VERDRILLEN
- HOHE BIEGEFESTIGKEIT UND STABILITÄT BEI NIEDRIGEM GEWICHT
- LEICHTES UND SCHNELLES
 ARBEITEN DANK
 ABGERUNDETER GRIFFE
- ERGONOMISCHES ARBEITEN DURCH OPTIMALES HEBELVERHÄLTNIS





8380

MONIERZANGE

(GEDORE)





- > Leichtes Verdrillen an engen Stellen dank annähernd kreisrundem Kopfquerschnitt
- Hohe Biegesteifigkeit und Stabilität im Nietbereich bei geringem Gewicht
- > Optimiertes Hebelverhältnis für geringen Kraftaufwand beim Durchtrennen von Drähten
- > Verfügbar ab dem 01.06.2024



€14,16 • Mw5t. €16,99 int. Mw5t.



Code 3429075	No. 8380-225 L	Schneidwerte Harter Draht: 1,6 mm / 14 AWG Mittelharter Draht: 2,4 mm / 11 AWG	Länge mm 225	Gewicht kg 0,315	UVP inkl. MwSt <i>16,99</i>	UVP exkl. MwSt <i>14,16</i>
		Weicher Draht: 3 mm / 9 AWG				
6752020	8380-225 TL	Harter Draht: 1,6 mm / 14 AWG Mittelharter Draht: 2,4 mm / 11 AWG Weicher Draht: 3 mm / 9 AWG	225	0,335	17,34	14,45
3429083	8380-250 L	Harter Draht: 1,8 mm / 13 AWG Mittelharter Draht: 3,3 mm / 8 AWG Weicher Draht: 4 mm / 6 AWG	250	0,415	19,10	15,92
6752100	8380-250 TL	Harter Draht: 1,8 mm / 13 AWG Mittelharter Draht: 3,3 mm / 8 AWG Weicher Draht: 4 mm / 6 AWG	250	0,435	19,55	16,29
3429091	8380-280 L	Harter Draht: 2 mm / 12 AWG Mittelharter Draht: 3,8 mm / 7 AWG Weicher Draht: 5 mm / 4 AWG	280	0,455	21,67	18,06
6752290	8380-280 TL	Harter Draht: 2 mm / 12 AWG Mittelharter Draht: 3,8 mm / 7 AWG Weicher Draht: 5 mm / 4 AWG	280	0,475	21,67	18,06

8320-200 JC

DRAHTSEILSCHNEIDER



- > Leicht auswechselbare Schneidplatten
- > Extrem weicher Scherschnitt verhindert zuverlässig das Aufspleißen des Drahtseils
- Drahtseile bis 1800 N/mm² mit max.
 Ø 6 mm (z. B. Edelstahl-Drahtseile,
 Drahtseile mit Stahl- und Textilseile,
 Bowdenzüge, Wanten)
- Draht bis 750 N/mm² mit max.
 Ø 4 mm (z. B. Nägel/Drahtstifte,
 Schrauben, Bolzen, Deckenabhänger)

Code	No.	Länge mm	Gewicht kg
2788799	8320-200 JC	200	0,48

8150

CRIMPMAX-360 PROFESSIONAL PRESSZANGE



- > In 45°-Schritten um 360° drehbarer Crimp-Arbeitsbereich
- > Für Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen bis zu einer Länge von 18 mm und einem Querschnitt von 0,08 bis 16,0 mm² und Twin-Hülsen von 2x 0,25 bis 2x 10,0 mm² in nur einem Werkzeug
- > Mit automatischer Querschnittsanpassung
- > Entriegelbare Zwangssperre zur Sicherung des vollständigen Crimpvorgangs



Code	No.	Kapazität mm²	AWG	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg
3416437	8150	0,08-16	26-8	193	62	0,45

8151

CRIMPMAX-FLEX PROFESSIONAL PRESSZANGE



- Flexibles Werkzeugsystem, bestehend aus Basiswerkzeug und Crimpeinsatz-Sets, die schnell und werkzeuglos austauschbar sind
- Zum Crimpen von Kabeln mit Leiterquerschnitten bis 16 mm²
- > Ergonomische Softhandgriffe mit Abgleitschutz
- > Entriegelbare Zwangssperre sichert den vollständigen Crimp



Code	No.	Anwendungen	Kapazität mm²	AWG	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg
3416445	8151	Aderendhülsen	0,14-10	26-8	220	80	0,51
		isolierte DIN Kabelschuhe	0,5-6	20-10			
		unisolierte Kahelschuhe	0.1-10	26-8			

8158

CRIMP-ZANGE FÜR ADERENDHÜLSEN



- Automatische Querschnittsanpassung von 0,08 bis 16,0 mm² / AWG 28 - 5 ohne Verstellung
- > Geringe Handkraft -30 % reduziert zu den bisher bekannten Werkzeugen
- Gleichmäßiger 6-kant-Präzisionscrimp über die gesamte Hülsenlänge
- > Entriegelbare Zwangssperre zur Sicherung des vollständigen Crimpvorgangs



 Code
 No.
 Kapazität mm²
 Gesamtlänge mm
 Gewicht kg

 2956268
 8158
 0,08-16
 250
 0,5

130

8159

STRIPPMAX-ROUND PROFESSIONAL ABMANTELUNGSWERKZEUG



- > Zum komfortablen Entmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 6,0 - 13,0 mm (z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²)
- Automatisch regulierte Schnitttiefe, dadurch auch für kleinere Leitungsdurchmesser ab 6 mm, wie z.B. 3 x 0,75 mm² geeignet
- Im Gehäuse integrierter Längenanschlag für mögliche Kleinserien oder zur Konfektion von Leitungen mit gleichen Absetzmaßen
- > Langlebige Qualität. Robustes, glasfaserverstärktes Polyamid, hochwertiger Messerstahl aus Solingen



 Code
 No.
 Kapazität mm²
 Gesamtlänge mm
 Gewicht kg

 3416461
 8159
 6-13
 140
 0,048

8154

STRIPPMAX-PISTOL PROFESSIONAL ABISOLIERZANGE





- > Selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug für Querschnitte von 0,02 - 10 mm²/AWG 34 - 8, Kassette mit gerader Klinge
- > Langlebige integrierte Schneidefunktion
- Schneidekapazität: Flexible Leiter, 10 mm²/8 AWG. Starre Leiter, 1,5 mm²/16 AWG
- > Feinjustiermöglichkeit zum Entfernen dünner und dicker Isolierungen ohne Beschädigung der Leiter



 Code
 No.
 Leitungsquerschnitt mm²
 AWG
 Gewicht kg

 3416453
 8154
 0,02 - 10
 34-8
 0,165

137 **GRIPZANGE**



- Geschmiedete, vergütete Backen und Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten
- Durchdachte Backenform garantiert Dreipunkt-Auflage bei jedem Materialquerschnitt
- > Kein Aufweiten unter stärkster Belastung
- > Sicheres Auslösen



Code	No.	Gesamtlänge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
6406620	137 7	185	0,288	21,67	18,06
6406700	137 10	230	0,526	28,22	23,52
6406890	137 12	300	1,042	54,24	45,20

S 8000 AE





- > Für Sicherungsringe nach DIN471,
- > Für Sicherungsringe von 10-60mm Durchmesser (3/8"-2.3/8")
- > Mit innenliegender Öffnungsfeder
- > Mit eingelegten Spitzen





3041980

No. S 8000 AE

8000 AE 1 Montagezange, 8000 AE 11 Montagezange 8000 AE 2 Montagezange, 8000 AE 21 Montagezange -teilig

Gewicht kg

58000 JE

MONTAGEZANGEN-SATZ FÜR INNENSICHERUNGSRINGE

4-teilig



- > Für Innensicherungsringe
- > Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl
- > Verwindungshemmende Spitzengeometrie
- > Mit geraden und 90° gewinkelten Backen



Code 3041999

No. S 8000 JE

€63²⁷

€75,92 inkl. MwSt

Inhalt

8000 JE 1 Montagezange, 8000 JE 11 Montagezange 8000 JE 2 Montagezange, 8000 JE 21 Montagezange -teilig

Gewicht kg

0,58

VDE 2170-2160 PH-077

VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ

7-teilig €49⁷⁴ €59,69 inkl. MwSt.

- > Antriebsform und Größen-Markierung am Griffende
- > Schutzisoliert bis 1000V AC nach DIN EN/IEC 60900, vollisolierte Klinge
- > Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
- > Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung



Code 1616048

No. VDE 2170-2160 PH-077 Inhalt

VDE 2170 2,5 4 5,5 6,5 mm, VDE 2160 PH 0 1 2

Gewicht kg

-teilig

0,575

VDE 2162-2172 PM-06

VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ **SLIM DRIVE**



- > Für Schlitz-, Kreuzschlitz- PH und Plus-Minus-Schrauben
- > Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit
- > Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
- > Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand









-teilig



Gewicht kg

0.59

Code 2928701

6-teilig

VDE 2162-2172 PM-06

VDE 2162-2172 PZ-06

SLIM DRIVE

Inhalt

VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ

VDE 21723.5 4 5.5. VDE 2162 PH1 2. VDE 2164 SL/PH2

- > Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PZ > Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit
- > Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
- > Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand











Code 2928728 No.

VDE 2162-2172 PZ-06

Inhalt

VDE 21723,5 4 5,5 6,5, VDE 2162 PZ1 2

-teilig

Gewicht kg

0,59

1101-003 VDE

VDE-WERKZEUGSATZ

in i-BOXX® 72, 8-teilig





- > VDE Basissatz
- > Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, außer Spannungsprüfer No. 4615



Code 1828045

1101-003 VDE

VDE 8132-200 H, VDE 8250-180 H, VDE 8314-160 H VDE 2170 4 55, VDE 2160 PH 1 2, 4615 3

Breite mm 367

Höhe mm 72

Tiefe mm 316

-teilig Gewicht kg

2,3

VDE 1001 VDE-WERKZEUGSATZ 12-teilig





- Mit praktischer Schaumstoffeinlage im stabilen Kunststoffkoffer
- > Schutzisoliert bis 1000 V



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
6602560	VDE 1001	VDE 19 10 12 13 14 17 19 22 24	395	106	295	12	3,1
		VDE 1993 U, VDE 1990-5 -10, VDE 2170 5,5					

KL-4600-200

WERKZEUGWAGEN MIT HOCHVOLT-SORTIMENT

103-tla









- In seiner einzigartigen
 Satzzusammenstellung bietet der
 Hochvolt-Werkzeugwagen die Möglichkeit,
 Hybrid- und Elektrofahrzeuge ideal zu
 sichern und daran zu arbeiten
- Perfekt für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen aller Hersteller
- Alle Werkzeuge sind schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900
- Der Werkzeugwagen verfügt über Seitenwände mit Euro-Lochung, einem außengelagerten Hochleistungsfahrwerk, kugelgelagerten Führungsschienen und Zentralverriegelung





Code	No.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	Statische Tragkraft kg	Dynamische Tragkraft kg	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3415740	KL-4600-200	985	775	475	Vollauszug	900	650	6	103	96

3/8" VDE-Werkzeugsortiment mit SW 6 - 22; XZN M8 - M12, 3/8" VDE-Drehmomentschlüssel 5 - 25 Nm
1/2" VDE-Werkzeugsortiment mit SW 10 - 24; IN 5 - 8 mm, VDE-Einmaulschlüssel SW 9 - 24, VDE-Einringschlüssel SW 8 - 22
VDE-Schraubendreher Schlitz; Kreuzschlitz; TX T8 - T30, VDE-Kabelschere, VDE-Universalzange, VDE-Kraft-Kombinationszange
VDE-Kraft-Seitenschneider, VDE-Flachtznage, gewinkelt, VDE-Flachtznage, VDE-Kabelmesser, Zählertüllen, Digitaler Spannungsprüfer 1.000 V
Elektriker-Schutzhandschuhe, Unterzieh-Handschuhe, Gummi-Abdecktuch 250 x 350 mm, ISO-Standmatte, Absperrband
Warnschild "Blitz", Warnschild Hochvolt, "Eingeschaltet", Warnschild Hochvolt, "Rusgeschaltet", Sicherheitsschloss, Kunststoffklammer 80 mm; 160 mm
Kabel-Spreizkeil, Gummihammer, Werkstattwagen TTB

1100-1094-95 ES

VDE-WERKZEUGSORTIMENT **HYBRID + ERGÄNZUNG**

63-teilig





- > Geeignet für Fahrzeuge aller Hersteller
- > Alle Werkzeuge sind schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900
- > Ausgestattet mit einem digitalen HV-Spannungsprüfer und einem Leerfach für VDE-Drehmomentschlüssel 4508-02 / -05
- > In seiner einzigartigen Satzzusammenstellung bietet der VDE-Werkzeug- und Ergänzungssatz, die Möglichkeit, Hybrid- und Elektrofahrzeuge ideal zu sichern und daran zu arbeiten



1	ro	a	e			
	34	14	5	7	2	n

1100-1094-95 ES **VDF**

3/8" VDE-Steckschlüsseleinsatz No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm

3/8" VDE-Schraubendrehereinsatz No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm

3/8" VDE-Verlängerung No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm, 3/8" VDE-Umschaltknarre No. VDE 3093 U

VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PH 1 2 3

VDE-Schraubendreher TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30

VDE-Kabelschere No. VDE 8094, 200 mm, VDE-Universalzange No. VDE 146 10, 10"

VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-200 H, 200 mm 2K-Griff

VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8314-180 H, 180 mm

VDE-Flachrundzange No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm gewinkelt 2K-Griff

VDE-Flachzange No. VDE 8120-160 H, 160 mm 2K-Griff, VDE-Kabelmesser No. VDE 4522, 180 mm

Zählertülle No. V 914, Größe 1 2 3 , Digitaler Spannungsprüfer 1.000 V

Elektriker-Schutzhandschuhe, Unterzieh-Handschuhe, Gummi-Abdecktuch 250 x 350 ISO-Standmatte, Absperrband, Warnschild "Blitz", Warnschild Hochvolt "Eingeschaltet"

Warnschild Hochvolt, "Ausgeschaltet", Sicherheitsschloss

1100-1094

VDE-WERKZEUG-SORTIMENT HYBRID

53-teilig





> Das perfekte Werkzeugsortiment für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen

-teilig

63

Gewicht kg

18,5

- > Geeignet für Fahrzeuge aller Hersteller
- > Alle Werkzeuge schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900
- > GEDORE L-BOXX[®] 136 kompatibel mit der Sortimo® Fahrzeugeinrichtung in Ihrem Servicemobil



Code 2979063 1100-1094

Breite mm 444

Höhe mm 152

Tiefe mm 360

-teilig 53

Gewicht kg

8,28

3/8" VDE-Steckschlüsseleinsatz No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm

3/8" VDE-Schraubendrehereinsatz No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm, 3/8" VDE-Verlängerung No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm

3/8" VDE-Umschaltknarre No. VDE 3093 U, VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm, VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PH 1 2 3

VDE-Schraubendreher TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30, VDE-Kabelschere No. VDE 8094, 200 mm, VDE-Universalzange No. VDE 146 10, 10"

VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-200 H, 200 mm, 2K-Griff VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8314-180 H, 180 mm

VDE-Flachrundzange No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm gewinkelt, 2K-Griff VDE-Flachzange No. VDE 8120-160 H, 160 mm

2K-Griff VDE-Kabelmesser No. VDE 4522, 180 mm, Zählertülle No. V 914, Größe 1 2 3



- In seiner einzigartigen
 Satzzusammenstellung bietet der VDE-Ergänzungssatz die Möglichkeit, Hybridund Elektrofahrzeuge ideal zu sichern und daran zu arbeiten
- > Perfekte Ergänzung zum VDE-Werkzeugsortiment 1100-1094



Code	No.	Inhalt	Breite	Höhe	Tiefe	-teilig	Gewicht kg
			mm	mm	mm		
3298655	1100-1095 ES	1x V 912 10 - Elektriker-Schutzhandschuhe inkl. Unterzieh-Handschuhe 1x VDE 910 25 - Gummi-Abdecktuch 250 x 350 1x V 911 100 - ISO-Standmatte, 1x Absperrband 1x Warnschild "Blitz", 1x Digitaler Spannungsprüfer 1.000 V 1x Sicherheitsschloss, 1x Warnschild Hochvolt "Eingeschaltet" 1x Warnschild Hochvolt "Ausgeschaltet"	444	152	360	9	11



- > Mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk und Klemmschutz
- > Selbstklemmend durch versetzte Greifflächen
- > Zähne induktiv gehärtet
- Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach DIN EN IEC 60900, Tauchisolierung:
 2-fach Check-Tool-Isolierung



 Code
 No.
 Länge mm
 Spannweite mm
 Gewicht kg

 6120140
 VDE 146 10
 250
 31
 0,485



- Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis max. 50 mm² bzw. bis zu einem Ø von 10 mm
- > Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach DIN EN IEC 60900, Hüllenisolierung
- Präzisionsschliff für optimale Übersetzung
- > Schneidenhärte 55 HRC

Code	No.	Leitungsquerschnitt mm²	Leitungs-/ Kabeldurchmesser mm	Gesamtlänge mm	Gesamtlänge inch	Gewicht kg
3412407	VDE 8092-160 H	50	10	169	6 2/3"	0,21

VDE 8098-160 H

VDE-ABISOLIERZANGE

mit Hüllenisolierung



- V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung
- Einfaches Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser mit Hilfe der Stellschraube und Kontermutter
- > Für Drähte von 0,5 bis 10,0 mm²
- > Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach DIN EN IEC 60900, Hüllenisolierung



Code	No.	Länge	Backenlänge	Kopfbreite	Kopfstärke	Leitungsquerschnitt	Gewicht kg
		mm	mm	mm	mm	mm²	
1552074	VDE 8098-160 H	165	43,5	18,5	8,5	0,5-10	0,204



- > Kabelschneider, Kabel bis 5x2,5 mm² bzw. Ø 12 mm
- Abisolierklingen für Drähte 1,5 mm² und 2,5 mm²
- > Crimpprofil: Crimpen von Aderendhülsen
- > Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach DIN EN IEC 60900



 Code
 No.
 Gesamtlänge mm
 Gewicht kg

 2910845
 VDE 8131 AB-200 H
 200
 0,217



- > Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
- > Hohe Schneidleistung bei garantiert 35% weniger Kraftaufwand
- > Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach DIN EN IEC 60900, 2-Komponenten-Griffschutzhüllen



Code	No.	Backenlänge mm	Kopfbreite mm	Spitzenbreite mm	Kopfstärke mm	Gewicht kg
1550950	VDE 8250-180 H	38,5	25,6	6,5	11,0	0,288

PRÄZISION UNTER HOCHSPANNUNG

Auch unter Spannung ist der kontrollierte Schraubenanzug immer öfter gefragt!

Der VDE-Drehmomentschlüssel VDE 4508 von GEDORE eignet sich perfekt für das präzise und kontrollierte Anziehen von Verschraubungen unter Spannung. Durch das bewährte Absprungsystem aus unseren Torcofix-Drehmomentschlüsseln wird ein fühlbares und hörbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes erzeugt. Die übersichtliche Monoskala mit Nm Einteilung ermöglicht über den Nonius je nach Modell eine 0,10 / 0,25 Nm genaue Einstellung des Drehmomentwertes. Die VDE- Zubehörteile wie Verlängerungen oder Einsätze werden durch

einen Arretierknopf gegen ungewolltes Lösen gesichert.
Der Sicherungsknopf ist auch mit Sicherheitshandschuhen leicht bedienbar. Der Schlüssel kommt mit einem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. Der Schlüssel ist VDE isoliert bis 1000 V. Er erfüllt die Anforderungen nach EN 60900/IEC60900.



VDE Drehmomentschlüssel - VDE 4508

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN EN ISO 6789-2:2017

PRÄZISES ARBEITEN
DURCH ÜBERTREFFEN DER
GEFORDERTEN NORM VON +/- 4%

FÜHL- UND HÖRBARES AUSLÖSESIGNAL

EINFACHE BEDIENUNG AUCH MIT SICHERHEITS-HANDSCHUHEN





VDE 4508 VDE-DREHMOMENTSCHLÜSSEL



- > Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich
- > Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal

 > Skala mit einer Nm-Skaleneinteilung
- > Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten
- > Sicherungsknopf gegen ungewolltes Lösen des Steckschlüsseleinsatzes
- > VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900












Code	No.	Тур	Antriebs- vierkant zöllig	Antriebs- vierkant metrisch mm	Nm	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Kopf- breite mm	Kopf- höhe mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3125335	VDE 4508-02	Umschaltknarre	3/8"	10	5-25	75	24	319	50,0	62	0,714	412,44	343,70
3079066	VDE 4508-05	Umschaltknarre	1/2"	12,5	10-50	80	24	369	48,0	62	0,825	432,60	360,50



KL-5501 B
FEDERSPANNER
STATIONÄR



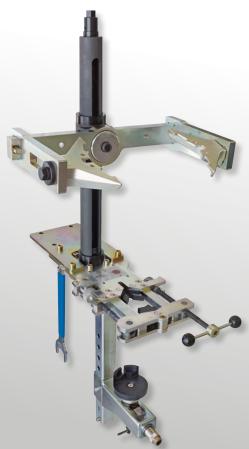

- > Ein schnelles, einfaches und effektives Spannen von nahezu jedem auf dem Markt erhältlichen McPherson Feder- / Dämpferbein, kombiniert mit maximaler Sicherheit
- Da die Feder über den oberen Federteller gegen den unteren gespannt wird, spielt die Form der Feder oder die Federsteigung keine Rolle
- Über die Adapterplatte kann der Federspanner einfach an einem Werkzeug-/ Montagewagen oder einer Werkbank montiert werden
- > Maximale Sicherheit!

Code	No.	Arbeitsweg mm	max. Belastung	Antrieb (6-kant) mm	Gewicht kg
3230503	KL-5501 B	570	15.000	24	46







- Das spezielle, stufenlos verstellbare Gewinderückform-Werkzeug ermöglicht eine schnelle und kostensparende Rückverformung von beschädigten Außengewinden direkt am Fahrzeug
- Das Gewinde wird hierzu absolut spanlos durch Rollen (Formen, Pressen, Prägen) in seine ursprüngliche Geometrie zurück verformt
- Dadurch bleibt die Festigkeit des Gewindes vollständig erhalten und die Oberfläche wird wieder zusätzlich verdichtet
- > Anders als beim Gewindeschneiden oder Feilen wird hierbei keinerlei Material abgetragen und dass Gewinde bleibt selbst nach der Reparatur bis zu 2-fach höher Dynamisch belastbar

Code	No.	für Gewinde	Gewindeart	Steigung mm	-teilig	Gewicht kg
3436217	KL-0173-460 K	M50 -M110	Rechts-/Linksgewinde	1,5	9	3


KL-0173-460X

GEWINDEROLLENSATZ









> Durch Verwendung des

Code	No.	Steigung mm	Anzahl Rollen	-teilig	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3436098	KL-0173-4601	1,0	3	3	0,35	168,00	140,00
3436160	KL-0173-4604	2,0	3	3	0,35	168,00	140,00

KL-0173-612 A

GEWINDERÜCKFORM-WERKZEUG FÜR RADBOLZEN





- > Universell einsetzbar bei PKW und Transportern, Gewindegröße deckt ca. 80% der zugelassenen Fahrzeuge mit Radbolzen ab
- Schnelle, spanlose und kostensparende Rückverformung von beschädigten Gewinden an Radbolzen und Radschrauben ohne Materialabtrag
- > Festigkeit der Radbolzen bzw.- schrauben bleibt vollständig erhalten
- > Kompakte Bauweise, Antrieb mit Rohrschlüssel





 Code
 No.
 für Gewinde
 Antrieb (6-kant)
 Gewicht kg

 3461874
 KL-0173-612 A
 M12x1,5
 41 mm
 0,24

VIDEOSKOP ZUR VISUELLEN ANALYSE

Schwer erreichbare Stellen optisch zugänglich machen.

Die Schadensanalyse in Motorräumen, engen Schächten oder anderen schwer zugänglichen Arbeitsbereichen wird häufig durch ein eingeschränktes Sichtfeld erschwert. Abhilfe schafft das **Videoskop KL-0880-10 K** von GEDORE mit einer Reichweite von 1 Meter – kabellos dank Akku. Die extrem kleine Mikro-Kamera mit 3,9 mm Durchmesser ermöglicht neben einer

Videodokumentation mit Datum und Zeitstempel. Dunkle Bereiche werden mit den 6 regulierbaren LED-Leuchten sichtbar. Das staub- und wassergeschützte Objektiv sorgt jederzeit für eine professionelle visuelle Analyse. Das 2-Wege-Gelenk ermöglicht die 360°-Betrachtung in engsten Bauräumen und reduziert Demontagearbeiten bei schlechter Zugänglichkeit auf ein Minimum. Die Live-Bilder und Aufnahmen werden über ein hochauflösendes HD-Farbdisplay dargestellt. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Smartphone oder Tablet mit dem Gerät zu verbinden.



- DIREKTE WIEDERGABE VON
 FOTOS UND VIDEOS AM DISPLAY
- SCHNELLE UND EINFACHE
 INSPEKTION DANK EXTREM
 SCHLANKER MICRO-KAMERA
- STAUB- UND
 WASSERGESCHÜTZTES OBJEKTIV
 ZUR PROFESSIONELLEN
 SCHADENSANALYSE
- FLEXIBLER EINSATZ DURCH
 180°-2 WEGE-GELENK UND
 1 M KABELLÄNGE



KL-0880-10 K VIDEOSKOP

3-teilig



> Extrem schlanke Micro-Kamera	mi
Ø 3 0 mm	

- > Staub- und wassergeschütztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung
- > ±180° 2-Wege-Gelenk ermöglicht Foto, Video, Live-Betrachtung nach vorne und hinten
- > Foto- und Videodokumentation mit Datum- und Zeitstempel
- > Verbindung mit Smartphone, Tablet und Laptop etc. möglich

Code	No.	Display	Auflösung	Schwenkwinkel	Anzahl	Akku	Aufbewahrung	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht kg
					LEDs			mm	mm	mm	
3444910	KI-0880-10 K	5.0 "	1280x720	+/- 180°	6	5.000 mAh	Hartschalentasche	350	70	260	1.2

KL-0169-6X **SPURMESSGERÄT**



- Zum Verlängern des Messbereichs am Spurmessgerät KL-0169-60 von 1500 mm auf max. 2150 mm
- > Messbereich einfach über Teleskopauszug von 950 bis max. 1500 mm einstellbar (erweiterbar auf max. 2150 mm)
- **>** Gut leserliche Spurdifferenzskala von 0 bis 40 mm



KL-0169-8X

SPURSTANGENSCHLÜSSEL





- > Zum schnellen, fachgerechten Lösen und Einstellen schwergängiger Spurstangen
- Die besondere zweiteilige Konstruktion des Spurstangenschlüssels umschließt die Gegenhalteflächen am Verstellgewinde der Spurstangen vollständig und verhindert somit ein Abrutschen
- > Konventionelle Maulschlüssel sind in der Regel zu breit oder weiten sich unter dem hohen Kraftaufwand auf



Code	No.	Schlüsselweite mm	Antrieb Inch	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3245810	KL-0169-81	34	3/4"	1,1	123,00	102,50
3468097	KL-0169-8330	30	3/4"	0,4	91,57	76,31

KL-0169-82 LÖSEWERKZEUG FÜR



SPURSTANGENKOPF



- > Zum schnellen, fachgerechten Aus- und Eindrehen schwergängiger Spurstangenköpfe
- > Das Lösewerkzeug greift dabei über den gesamten Spurstangenkopf
- > Dadurch kann mit Hilfe einer 3/4"-Knarre eine hohe Kraft zum Lösen aufgebracht werden



Code No. **Antrieb Inch** Innen-Ø mm Außen-Ø mm Gewicht kg 3267806 KL-0169-82 3/4" 80 95 1,9

KL-4007-411 **GELENKGRIFF 3/4"**



- > Extra lange Ausführung (980 mm) mit 180° Gelenk
- > Geeignet für extrem festsitzende Schrauben





Code 2941554

No. KL-4007-411

UNIVERSELL

3/4"

Antriebsvierkant

Gesamtschwenkwinkel 180°

Belastung (max.) Nm 1.050

Länge mm 980

Gewicht kg

KL-4007-500 **SCHLÜSSELVERLÄNGERUNG**



> Zum einfachen Verlängern von Maulschlüsseln, Ring-Maulschlüsseln, gekröpften Ringschlüsseln sowie abgewinkelten Stiftschlüsseln

> Erforderlich z.B. beim Lösen von festsitzenden Schraubverbindungen an schwer zugänglichen Stellen



Länge mm Gewicht kg Code 3406504 KL-4007-500 380



- > Zum Aus- und Einbau von Kraftstoff-, Öl-, Kühl- und Heißwasserschläuchen, welche durch raumsparende, wiederverwendbare und selbstspannende Federbandschellen gesichert sind
- > Durch die besondere Konstruktion der Zange können die Schellen gerade oder 90° versetzt gegriffen werden



Code 3435504

No. KL-0121-512 Länge mm

205

Gewicht kg 0,3 kg

245610 HANDROHR-BIEGER-SATZ

hydraulisch, 9-teilig





- > Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm sowie Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 1,5 mm
- ➤ Mit 7 Biegeformen für Rohre mit Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 und 22 mm und entsprechenden Gegenhaltern
- > Hydraulischer Antrieb für geringen Kraftaufwand



Code 4635230

No. 245610

Inhalt

1 Grundgerät, hydraulisch No. 245670

7 Biegewerkzeuge

für Rohre mit Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm


1 Kunststoffkoffer No. 245590

-teilig Gewicht kg

280100

EXZENTER-WINKELBIEGER





- > Für Rund-, Flach- und Winkelmaterial aus Stahl, Kupfer und Aluminium bis 90°
- > Mit stufenlos einstellbarem Winkelanschlag
- > Mit Längenanschlag
- > Manuelles Grundgerät zur Montage auf der Werkbank, mit optionalem Untergestell No. 268500 auch stationär einsetzbar

 Code
 No.
 Gewicht kg

 4535010
 280100
 32.5

1100-278601

HANDROHR-BIEGER-SATZ IN L-BOXX® 136





- > Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394)
- > Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 1,0 - 2,0 mm
- > Mehrschichtverbundrohre bis 16 mm
- > Biegefähige Edelstahlrohre mit Wandstärken von 1,0 1,5 mm



Code	No.	Inhalt	Breit
			mm
1611526	1100-	1 Grundkörper 6-18 mm No. 278670, 1 Biegehebel 6-18 mm steckbar No. 278680	444
	278601	8 Aluminium-Biegeformen für Rohre mit Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm	
		1 Rohrabschneider 3-35 mm Ø No. 2180 3, 1 Splinttreiber 3 mm	
		+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	
	Code 1611526	1611526 1100-	1611526 1100- 1 Grundkörper 6-18 mm No. 278670, 1 Biegehebel 6-18 mm steckbar No. 278680 278601 8 Aluminium-Biegeformen für Rohre mit Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm 1 Rohrabschneider 3-35 mm Ø No. 2180 3, 1 Splinttreiber 3 mm

Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht kg
mm	mm	mm	
444	152	360	8,28






ROBUSTE UNIVERSAL-FORSTAXT

Die OCHSENKOPF Forstaxt eignet sich ideal für sämtliche Forst- und Gartenarbeiten.

Die **Universal-Forstaxt ROTBAND-PLUS OX 620 H-1257** ist die flexibel einsetzbare Axt für alle Holzarten zum Fälle, Entasten und Spalten. Der bruchfeste Stiel aus Hickoryholz und der ballige Anschliff der Schneide sorgen für einen geringen Wartungsauf-

wand. Der Stiel in Kuhfussform sorgt für einen sicheren Griff und verhindert das die Axt aus der Hand rutscht. Die ROTBAND-PLUS Technologie sorgt ebenfalls für eine lange Lebensdauer und sorgt damit für erhöhte Sicherheit. Die lange Stielschutzhülse schützt den Stiel bei Fehlschlägen.

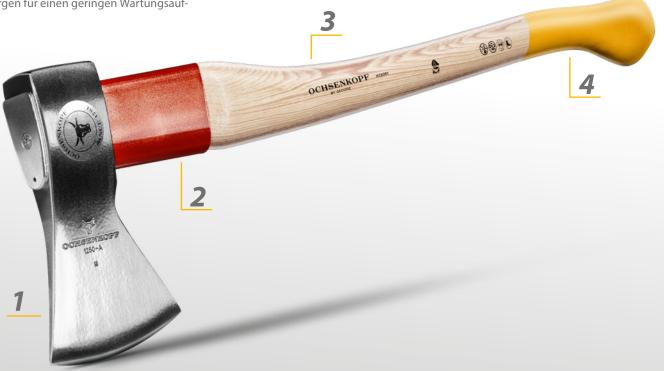

Universal-Forstaxt ROTBAND-PLUS - OX 620 H-1257

FÜR ALLE HOLZARTEN FLEXIBEL EINSETZBAR

ROTBAND-PLUS FÜR MAXIMALE ARBEITSSICHERHEIT

STIEL IN KUHFUSSFORM FÜR SICHEREN GRIFF

LANGE STIELLEBENSDAUER
DURCH STIELSCHUTZHÜLSE





OX 620 H-1257

UNIVERSAL GOLD-FORSTAXT **ROTBAND-PLUS**

Rheinische Form



- > Unentbehrlich bei der Wald- und Gartenarbeit
- > Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS: Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube lassen Stiel und Kopf zu einer Einheit werden und sorgen für maximale Arbeitssicherheit
- > Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und garantiert eine lange Lebensdauer
- > Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz





Code 1879812 No. 0X 620 H-1257 Prüfzeichen KWF STD, GS

Kopfgewicht g 1250

Schneidenbreite mm 120,0

Stiellänge mm 700

Gewicht kg

OX 648 H-2508

SPALT-FIX®-AXT **ROTBAND-PLUS**



- > Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung
- > Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS: Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube lassen Stiel und Kopf zu einer Einheit werden und sorgen für maximale Arbeitssicherheit
- > Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und garantiert eine lange Lebensdauer
- > Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz





Code 1852701

No. OX 648 H-2508 Prüfzeichen KWF STD, GS

Kopfgewicht g 2500

Schneidenbreite mm 115.0

Stiellänge mm 800

Gewicht kg 3,55

ROBUSTER SPALTHAMMER

Hochwertiger Profi-Spalthammer von Ochsenkopf zum Spalten mittlerer und großer Holzscheite und zum Eintreiben von Alu- und Kunststoffkeilen.

Absolut verlässlich: Der **Spalthammer BIG OX ROT-BAND-PLUS OX 635 H-3009** von OCHSENKOPF mit bruchfestem Stiel aus Hickoryholz und Stahlkopf. Der ballige Anschliff der Schneide sorgt für eine hohe Schnitthaltigkeit und geringen Wartungsaufwand. Es

besteht eine erhöhte Sicherheit beim Stielbruch und erhöhter Komfort bei der Arbeit durch eine schwingungsdämpfende Funktion. Die ROTBAND-PLUS Technologie sorgt ebenfalls für eine lange Lebensdauer und sorgt damit für erhöhte Sicherheit. Die lange Stielschutzhülse schützt den Stiel bei Fehlschlägen.



Spalthammer BIG OX ROTBAND-PLUS - OX 635 H-3009

HOHE SCHNITTHALTIGKEIT DURCH BALLIGEN ANSCHLIFF

ROTBAND-PLUS FÜR MAXIMALE ARBEITSSICHERHEIT

ERHÖHTER KOMFORT DANK BRUCHFESTEM HICKORYHOLZ

LANGE STIELLEBENSDAUER DURCH STIELSCHUTZHÜLSE





OX 635 H-3009 PROFI-HOLZSPALTHAMMER BIG OX®



- > Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und garantiert eine lange Lebensdauer
- > Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase und extra großer Schlagfläche, z. B. zum Eintreiben von Keilen
- > Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz und Schneidenschutz







Kopfgewicht g Code No. Prüfzeichen 1707663 OX 635 H-3009 KWF PRO, GS 3000

Schneidenbreite mm 70,0

Stiellänge mm 900

Gewicht kg





Code Prüfzeichen Stiellänge mm Gewicht kg No. 1592408 OX 173 E-0500 KWF PRO 380 0,775



GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149 42899 Remscheid · GERMANY Tel. + 49 (0) 21 91-596 - 0 Fax + 49 (0) 21 91-596 - 230 info@gedore.com www.gedore.com

Vertrieb Deutschland Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900 Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12 71665 Vaihingen/Enz · GERMANY T +49 7042 9441-0 F +49 7042 9441-41 torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1 8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00 Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20 sales.austria@gedore.com www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road, New Germany, 3610 - South Africa PO Box 68, New Germany, 3620 SOUTH AFRICA Tel. +27 (0) 31 / 705 3587 Fax +27 (0) 31 / 705 32770 esales@gedore.co.za www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz 01015 Vitoria Alava · SPAIN Tel. +34-945-29 22 62 Fax +34-945-29 21 99 gedore@gedore.es www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GUS OAJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II 10, avenue du Fief - Bât. 12 BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE Tél. +33 (0)1 34 40 16 60 Fax +33 (0)1 34 40 16 61 jadore@gedore.fr www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS Tel. +31 (0) 172 / 4273 50 Fax +31 (0) 172 / 4273 60 info@gedore.nl www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar Gurgaon — 122051 Haryana · INDIA Tel. +91 (0) 124 22910 — 65/66/67 Fax +91 124 2341067 sales@gedoreindia.com www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Žwirki i Wigury 56a 43-190 Mikołów · POLAND Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10 Fax +48 (0) 32 / 738-40 20 gedore@gedore.pl www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro Vicentina São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL Tel. +55 51- 3589 9200 Fax +55 51- 3589 9222 export@gedore.com.br www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC

4055 Faber PI Dr North Charleston SC, 29405 · USA Phone: +1 (843) 2225 5015 Fax: +1 (843) 300 0315 info@gedoretools.com www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road, Minhang, Shanghai : CHINA 201109 Tel. +86-21-3388 7258 Fax +86-21-3388 7259 Service Hotline: 400 880 1858 info@gedore.cn www.gedore.cn

Ihr Fachhändler/Stempel:





MAGIC 2024 TOOL PROMOTION gültig vom 01.03.2024 bis 31.12.2024. Nur solange der Vorrat reicht.

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene VK-Preise per Stück/Satz, zzgl. ges. USt. bzw. VK-Preise inkl. 20% USt. Lieferung ohne Deko. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und Preise vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Preise ohne gesetzliche USt. gelten nur für Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher. Ritte fragen Sie Ihren regionalen Fachbändler.